



Svítlidla s rozptylujícím stínítkem určená pro montáž do podhledů.

Ideální pro osvětlení veřejných prostor: konferenčních a přednáškových sálů, kanceláří, bank, úřadů, hotelů, galerií, obchodních prostor, recepčních hal, chodeb atd.

1. Architektonické osvětlení • interiérové


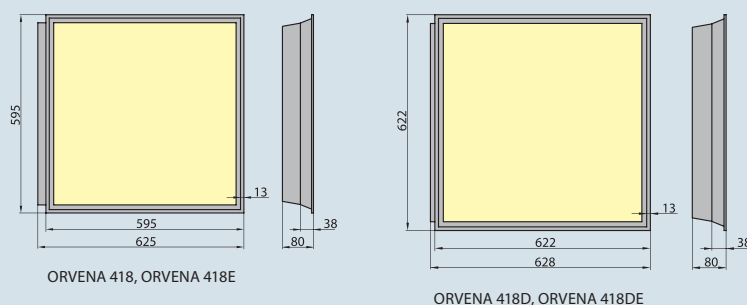
1.4. Svítidla modulová • s rozptylujícím stínítkem

Materiál: korpus – ocel

stínítka/difuzér – umělá hmota

Koeficient pasivní síly: ORVENA 418/418D – $\cos\varphi \geq 0,85$ **Typ zářezu:** ORVENA 418/418D – indukční

ORVENA 418E/418DE – elektronický

**ORVENA 418/418E/418D/418DE** Svítidlo stropní, se stínítkem, pevné

Nr art.	Model	Kód	Výkon	Barva	Cena bez DPH Kč
0525	ORVENA 418	OR-ORV418-10	4 x 18W	bílá	999,-
0526	ORVENA 418E	OR-OR48E0-10	4 x 18W	bílá	1 599,-
0527	ORVENA 418D	OR-OR48D0-10	4 x 18W	bílá	999,-
0528	ORVENA 418DE	OR-OR48DE-10	4 x 18W	bílá	1 659,-

**UM-1** Montážní držák

Nr art.	Model	Kód	Popis	Cena bez DPH Kč
0501	UM-1	VM-UM1000-00	pozinkovaný	7,-

Speciální otvory na boku svítidla umožňují montáž do sádkartonových podhledů pomocí držáků UM-1.

