



Nouzová svítidla pracují ve dvoufunkčním režimu: nouzově-síťovém nebo nouzovém.

V nouzově-síťovém režimu světelný zdroj svítí i po přerušení napájení z elektrické sítě.


V nouzovém režimu svítí pouze při přerušení napájení.

1. Architektonické osvětlení • interiérové

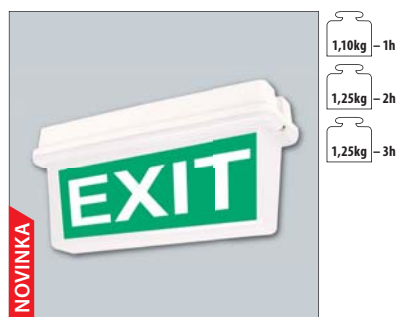
1.9. Svítidla nouzová

251

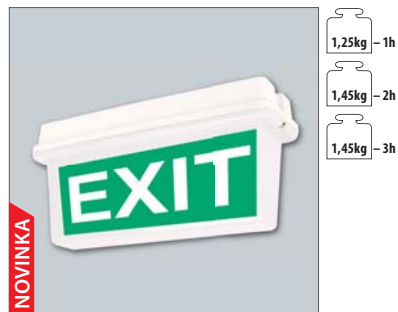
Materiál: korpus – polykarbonát
stínítko/difuzér – polykarbonát
Typ zářehu: elektronický
Typ akumulátoru: NiCd
Kapacita a napětí akumulátoru: 2,4V; 1h – 2,5Ah; 2h – 3,5Ah; 3h – 4,5Ah
Doba nouzového svícení: 1h/2h/3h
Teplota chromatičnosti světelného zdroje v kompletu: 6400K



TRYTON 10A, TRYTON 10S

**TRYTON 10A** Svítidlo nouzové (nouzový režim práce)

Nr art.	Model	Kód	Doba svícení	Barva	Cena bez DPH Kč
0674	TRYTON 10A	OA-TRY10A-01	1h	bílá	729,-
0675	TRYTON 10A	OA-TRY10A-02	2h	bílá	769,-
0676	TRYTON 10A	OA-TRY10A-03	3h	bílá	819,-

**TRYTON 10S** Svítidlo nouzové (nouzově-síťový režim práce)

Nr art.	Model	Kód	Doba svícení	Barva	Cena bez DPH Kč
0677	TRYTON 10S	OA-TRY10S-01	1h	bílá	789,-
0678	TRYTON 10S	OA-TRY10S-02	2h	bílá	829,-
0679	TRYTON 10S	OA-TRY10S-03	3h	bílá	879,-