

RASTRA 302



lineární zářivka T8
36W (G13)



Určení

- Určená pro osvětlení počítačových, konferenčních a přednáškových sálů, kancelářů a úřadů, obchodních prostor, hal a chodeb, různých sociálních a veřejných prostor.

1. Korpus svítidla přizpůsoben pro přisazení ke stropu, vyroben z ocelového plechu, práškově nabarven bílou barvou.
2. Lineární zářivky T8 o výkonu 36W.
3. Elektronické vybavení a kabeláž uvnitř korpusu, nízkoztrátové indukční nebo elektronické předřadníky.
4. Hliníkový rastr složený z reflektorů parabolického tvaru nebo V tvaru a příček parabolického tvaru, V tvaru nebo plochých, rýhovaných.
5. Reflektory rastru jsou na koncích uzavřené nebo otevřené.
6. Čtyři gumové úchytky umožňují snadnou montáž, vždy dvě na protilehlých stranách korpusu.

Charakteristika

- Svítidla přímého osvětlení pro lineární zářivky T8.
- Svítidla přizpůsobená pro přisazení ke stropu.
- Široká nabídka rastrových optických systémů.
- Verze:
 - s nízkoztrátovým indukčním předřadníkem,
 - s elektronickým předřadníkem.
- Svítidla s indukčním předřadníkem ve verzích:
 - s kompenzací,
 - bez kompenzace.

Dostupné rastry


PP Rastr: parabolického tvaru, uzavřený
Příčky: parabolického tvaru



PR Rastr: parabolického tvaru, uzavřený
Příčky: ploché, rýhované



OP Rastr: parabolického tvaru, otevřený
Příčky: parabolického tvaru

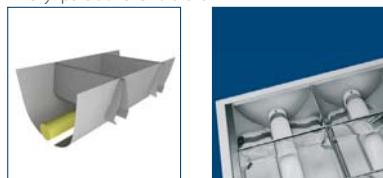

OR Rastr: parabolického tvaru, otevřený
Příčky: ploché, rýhované



ZV Rastr: ve tvaru V, uzavřený
Příčky: ve tvaru V



ZR Rastr: ve tvaru V, uzavřený
Příčky: ploché, rýhované



VV Rastr: ve tvaru V, otevřený
Příčky: ve tvaru V




VR Rastr: ve tvaru V, otevřený
Příčky: ploché, rýhované




Nr art.	Kód	Model	Světelný zdroj	Výkon světelného zdroje	Předřadník	Třída ochrany	Typ objímky	Rastr	Světelná účinnost [%]	Cena bez DPH Kč
RASTRA 302 Svítidlo interiérové, rastrové, bez kompenzace, nástěnné										
1712	ER-WO0029-39	RASTRA 302PPM		2 x 36W		I		rastr parabolický, uzavřený; příčky parabolické	57,0	839,-
1713	ER-WO0029-42	RASTRA 302PRM		2 x 36W		I		rastr parabolický, uzavřený; příčky ploché, rýhované	60,5	839,-
1714	ER-WO0029-45	RASTRA 302VVM		2 x 36W		I		rastr ve tvaru V, otevřený; příčky ve tvaru V	55,4	849,-
1715	ER-WO0029-48	RASTRA 302VRM	lineární zářivka T8	2 x 36W	indukční, bez kompenzace	I	G13	rastr ve tvaru V, otevřený; příčky ploché, rýhované	57,9	849,-
1716	ER-WO0029-79	RASTRA 302OPM		2 x 36W				rastr parabolický, otevřený; příčky parabolické	55,5	849,-
1717	ER-WO0029-82	RASTRA 302ORM		2 x 36W		I		rastr parabolický, otevřený; příčky ploché, rýhované	59,7	849,-
1718	ER-WO0029-85	RASTRA 302ZVM		2 x 36W		I		rastr ve tvaru V, uzavřený; příčky ve tvaru V	53,2	849,-
1719	ER-WO0029-88	RASTRA 302ZRM		2 x 36W		I		rastr ve tvaru V, uzavřený; příčky ploché, rýhované	58,6	849,-

RASTRA 302 Svítidlo interiérové, rastrové, s kompenzací, nástěnné										
1720	ER-WO0029-38	RASTRA 302PPMK		2 x 36W		I		rastr parabolický, uzavřený; příčky parabolické	57,0	869,-
1721	ER-WO0029-41	RASTRA 302PRMK		2 x 36W		I		rastr parabolický, uzavřený; příčky ploché, rýhované	60,5	869,-
1722	ER-WO0029-44	RASTRA 302VVMK		2 x 36W		I		rastr ve tvaru V, otevřený; příčky ve tvaru V	55,4	869,-
1723	ER-WO0029-47	RASTRA 302VRMK	lineární zářivka T8	2 x 36W	indukční, s kompenzací	I	G13	rastr ve tvaru V, otevřený; příčky ploché, rýhované	57,9	869,-
1724	ER-WO0029-78	RASTRA 302OPMK		2 x 36W				rastr parabolický, otevřený; příčky parabolické	55,5	869,-
1725	ER-WO0029-81	RASTRA 302ORMK		2 x 36W		I		rastr parabolický, otevřený; příčky ploché, rýhované	59,7	869,-
1726	ER-WO0029-84	RASTRA 302ZVMK		2 x 36W		I		rastr ve tvaru V, uzavřený; příčky ve tvaru V	53,2	869,-
1727	ER-WO0029-87	RASTRA 302ZRMK		2 x 36W		I		rastr ve tvaru V, uzavřený; příčky ploché, rýhované	58,6	869,-

RASTRA 302 Svítidlo interiérové, rastrové, s elektronickým předřadníkem, nástěnné										
1728	ER-WO0029-40	RASTRA 302PPE		2 x 36W		I		rastr parabolický, uzavřený; příčky parabolické	57,0	1 299,-
1729	ER-WO0029-43	RASTRA 302PRE		2 x 36W		I		rastr parabolický, uzavřený; příčky ploché, rýhované	60,5	1 299,-
1730	ER-WO0029-46	RASTRA 302VVE		2 x 36W		I		rastr ve tvaru V, otevřený; příčky ve tvaru V	55,4	1 399,-
1731	ER-WO0029-49	RASTRA 302VRE	lineární zářivka T8	2 x 36W	elektronický	I	G13	rastr ve tvaru V, otevřený; příčky ploché, rýhované	57,9	1 399,-
1732	ER-WO0029-80	RASTRA 302OPE		2 x 36W				rastr parabolický, otevřený; příčky parabolické	55,5	1 399,-
1733	ER-WO0029-83	RASTRA 302ORE		2 x 36W		I		rastr parabolický, otevřený; příčky ploché, rýhované	59,7	1 399,-
1734	ER-WO0029-86	RASTRA 302ZVE		2 x 36W		I		rastr ve tvaru V, uzavřený; příčky ve tvaru V	53,2	1 399,-
1735	ER-WO0029-89	RASTRA 302ZRE		2 x 36W		I		rastr ve tvaru V, uzavřený; příčky ploché, rýhované	58,6	1 399,-

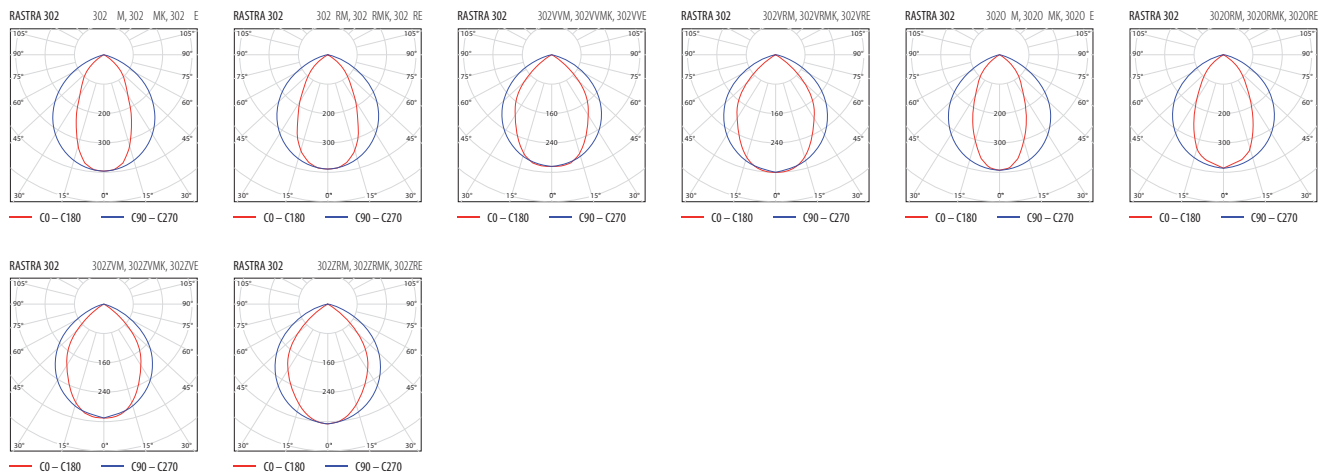

- Široká nabídka rastrových optických systémů.
- Prvky rastru vyrobeny z leštěného hliníkového plechu vysoké kvality.
- Korpus z ocelového plechu nabarveného bílou barvou.
- Elektronické vybavení a kabeláž umístěny uvnitř korpusu.

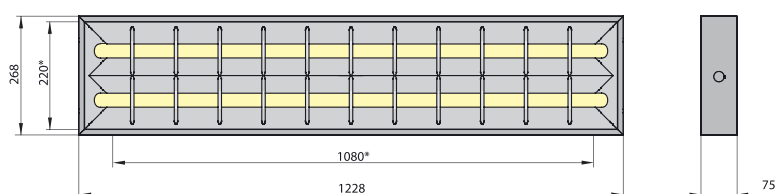

* rozteč montážních otvorů

