

PIANO NEW



Určení

- Určená pro osvětlení počítačových, konferenčních a přednáškových sálů, kanceláří a úřadů, obchodních prostor, hal a chodeb, galerií a různých veřejných prostor.

Charakteristika

- Interiérová svítidla nepřímého osvětlení pro jednu nebo dvě neintegrovane kompaktní zářivky, 4-pinové, s objímkou 2G11, o výkonu 55W.
- Pro vestavbu do kazetových stropů s moduly 600 x 600 mm.
- Reflektor z hliníkového plechu STUCCO, leštěného hliníkového plechu nebo z ocelového plechu práškově nabarveného bílou barvou (RAL 9003).
- Clona světelného zdroje z:
 - umělé hmoty PMMA v bílé mléčné barvě,
 - perforovaného ocelového plechu v bílé barvě,
 - perforovaného ocelového plechu v hliníkové barvě.
- Napájení ve formě montážní lišty s připevňujícím elektronickým vybavením.
- Elektronický předřadník.
- I stupeň ochrany proti úrazu

1. Korpus svítidla určen pro vestavbu do podhledů. Vyroben z ocelového plechu, práškově nabarven bílou barvou.
2. Jedna nebo dvě kompaktní zářivky DULUX L o výkonu 55W.
3. Elektronické vybavení a kabeláž umístěny uvnitř korpusu, elektronické předřadníky
4. Reflektor z hliníkového plechu STUCCO, z leštěného hliníkového plechu nebo z ocelového plechu nabarveného bílou barvou, uzavřený dvěma koncovkami z ocelového plechu.
5. Ochrana zářivek vyrobena jako stínítko z PMMA Modelu frost nebo z perforovaného plechu nabarveného bílou barvou nebo hliníkového plechu.


- Stupeň krytí IP 20.
- Montáž na normálně zápalné povrchy.

Výhody

- Optický systém svítidla zaručuje správné rozptýlení světla a „bezstinné“ osvětlení pracovních stanovišť v prostoru.
- Snížení spotřeby elektrické energie, snadný zážeh a stabilita práce světelných zdrojů díky použití elektronických předřadníků.




Ochrana zářivek vyrobena jako mléčné stínítko z PMMA; reflektor vyroben z ocelového plechu nabarveného bílou barvou.



Ochrana zářivek vyrobena z perforovaného plechu nabarveného bílou barvou; reflektor vyroben z hliníkového plechu STUCCO.

Profesionální osvětlení • svítidla interiérová rastrová

Nr art.	Kód	Model	Světelný zdroj	Výkon světelného zdroje	Typ objímky	Typ reflektoru	Typ clony	Světelná účinnost [%]	Cen bez DPH Kč
PIANO NEW Svítidlo interiérové, nepřímého osvětlení, s elektronickým předřadníkem, vestavné									
1785	ER-WO0023-38	OSS-155		1 x 55W		hliníkový, z plechu STUCCO	mléčné stínítko; do podhledů 600x600 mm	61,3	1 589,-
1786	ER-WO0023-39	OSS-155		1 x 55W		hliníkový, z plechu STUCCO	perforovaný plech, bílý; do podhledů 600x600 mm	51,6	1 879,-
1787	ER-WO0023-40	OSS-155		1 x 55W		hliníkový, z plechu STUCCO	perforovaný plech, v hliníkové barvě; do podhledů 600x600 mm	-	1 959,-
1788	ER-WO0023-41	OSS-255		2 x 55W		hliníkový, z plechu STUCCO	mléčné stínítko; do podhledů 600x600 mm	49,5	1 699,-
1789	ER-WO0023-42	OSS-255		2 x 55W		hliníkový, z plechu STUCCO	perforovaný plech, bílý; do podhledů 600x600 mm	43,9	2 149,-
1790	ER-WO0023-43	OSS-255		2 x 55W		hliníkový, z plechu STUCCO	perforovaný plech, v hliníkové barvě; do podhledů 600x600 mm	-	2 279,-
1791	ER-WO0025-28	OSS-155		1 x 55W		hliníkový, leštěný	perforovaný plech, v hliníkové barvě; do podhledů 600x600 mm	-	2 079,-
1792	ER-WO0025-29	OSS-155		1 x 55W		hliníkový, leštěný	perforovaný plech, bílý; do podhledů 600x600 mm	51,1	1 999,-
1793	ER-WO0025-30	OSS-155	kompaktní zářivka DULUX L	1 x 55W	2G11	hliníkový, leštěný	črné stínítko; do podhledů 600x600 mm	-	1 659,-
1794	ER-WO0025-35	OSS-255		2 x 55W		hliníkový, leštěný	mléčné stínítko; do podhledů 600x600 mm	-	1 849,-
1795	ER-WO0025-36	OSS-255		2 x 55W		hliníkový, leštěný	perforovaný plech, bílý; do podhledů 600x600 mm	40,6	2 399,-
1796	ER-WO0025-37	OSS-255		2 x 55W		hliníkový, leštěný	perforovaný plech, v hliníkové barvě; do podhledů 600x600 mm	-	2 499,-
1797	ER-WO0025-24	OSS-155		1 x 55W		ocelový, bílý	mléčné stínítko; do podhledů 600x600 mm	60,0	1 499,-
1798	ER-WO0025-25	OSS-155		1 x 55W		ocelový, bílý	perforovaný plech, bílý; do podhledů 600x600 mm	56,3	1 939,-
1799	ER-WO0025-26	OSS-155		1 x 55W		ocelový, bílý	perforovaný plech, v hliníkové barvě; do podhledů 600x600 mm	-	1 999,-
1800	ER-WO0025-31	OSS-255		2 x 55W		ocelový, bílý	mléčné stínítko; do podhledů 600x600 mm	57,7	1 699,-
1801	ER-WO0025-32	OSS-255		2 x 55W		ocelový, bílý	perforovaný plech, bílý; do podhledů 600x600 mm	47,6	2 369,-
1802	ER-WO0025-34	OSS-255		2 x 55W		ocelový, bílý	perforovaný plech, v hliníkové barvě; do podhledů 600x600 mm	-	2 479,-

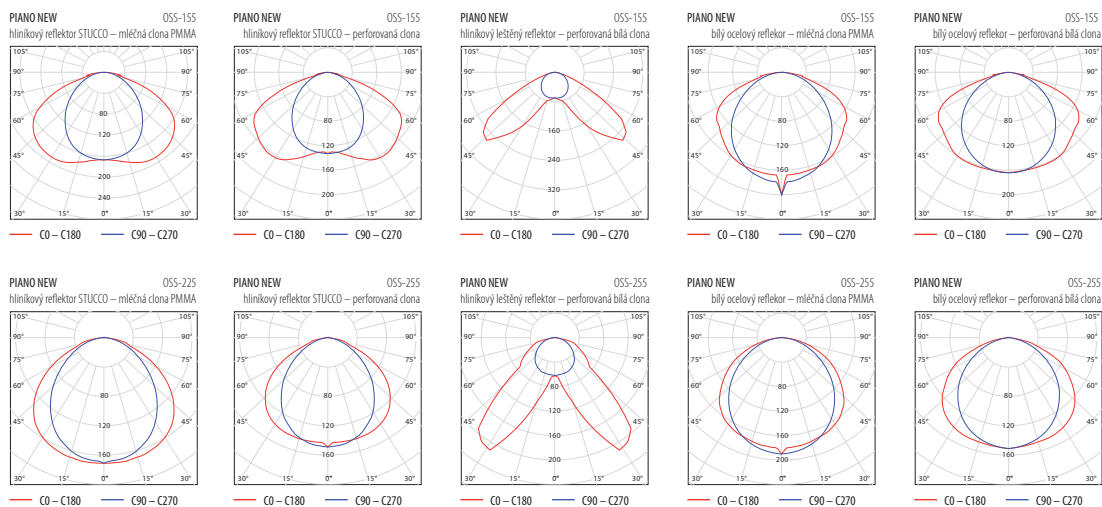

- Korpus z ocelového plechu práškově nabarveného bílou barvou.
- Reflektor z hliníkového leštěného plechu, z plechu STUCCO nebo z ocelového plechu nabarveného bílou barvou, uzavřeného dvěma koncovkami.
- Koncovky z ocelového plechu nabarveného bílou barvou.
- Ochrana zářivek z perforovaného plechu (bílá barva nebo hliník) nebo jako stínítko z PMMA Modelu frost.
- Napájení ve formě montážní lišty s připevněným elektronickým vybavením.

