

ECO diffuser



lineární zářivka T8
18W, 36W, 58W (G13)


1. Základna vyrobená z ocelového plechu, práškově nabarvená bílou barvou.
2. Elektronické vybavení umístěno uvnitř základny.
3. Zakulacené koncovky vyrobené z bílého polykarbonátu.
4. Mléčné nebo rýhované stínítko lisované z polymetakrylátu methyly.

Určení

- Určená pro osvětlení interiérů kanceláří, veřejných, obchodních a obytných prostor.
- Pro dvě lineární zářivky T8 (průměr 26mm) o výkonech 18W, 36W nebo 58W.

Charakteristika

- Možnost montáže:
 - přímo na normálně zápalné povrchy,
 - na lankové ZZL (Nr. art. 2107) nebo rourové závěsy ZZR (Nr. art. 2112).

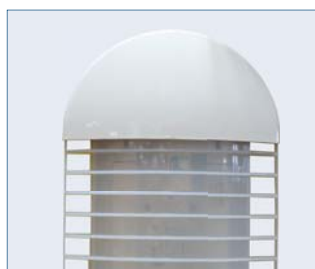


Rýhované stínítko z polymetakrylátu methyly.



Mléčné stínítko z polymetakrylátu methyly.

Profesionální osvětlení • svítidla interiérová se stínítkem

| Nr. art. | Kód | Model | Světelný zdroj | Výkon světelného zdroje | Předřadník | Třída ochrany | Typ objímky | Stínítko | Světelná účinnost [%] | Cena bez DPH Kč |
|---|--------------|-----------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| ECO diffuser Svítidlo interiérové, se stínítkem, bez kompenzace | | | | | | | | | | |
| 1851 | EB-WO0023-03 | OWF1-218 | zářivka lineární T8 | 2 x 18W | indukční, bez kompenzace | I | G13 | PMMA, mléčné | 57,6 | 879,- |
| 1852 | EB-WO0023-05 | OWF1-236 | | 2 x 36W | | | | | 62,5 | 1 099,- |
| 1853 | EB-WO0023-07 | OWF1-258 | | 2 x 58W | | | | | 61,7 | 1 599,- |
| 1854 | EB-WO0025-42 | OWF1-218 | | 2 x 18W | | | | - | 879,- | |
| 1855 | EB-WO0025-44 | OWF1-236 | | 2 x 36W | | | | | | 1 099,- |
| 1856 | EB-WO0025-46 | OWF1-258 | | 2 x 58W | | | | | | 1 599,- |
| ECO diffuser Svítidlo interiérové, se stínítkem, s kompenzací | | | | | | | | | | |
| 1857 | EB-WO0023-02 | OWF1-218 | zářivka lineární T8 | 2 x 18W | indukční, s kompenzací | I | G13 | PMMA, mléčné | 57,6 | 899,- |
| 1858 | EB-WO0023-04 | OWF1-236 | | 2 x 36W | | | | | 62,5 | 1 159,- |
| 1859 | EB-WO0023-06 | OWF1-258 | | 2 x 58W | | | | | 61,7 | 1 699,- |
| 1860 | EB-WO0025-41 | OWF1-218 | | 2 x 18W | | | | - | 899,- | |
| 1861 | EB-WO0025-43 | OWF1-236 | | 2 x 36W | | | | | | 1 159,- |
| 1862 | EB-WO0025-45 | OWF1-258 | | 2 x 58W | | | | | | 1 699,- |
| ECO diffuser el Svítidlo interiérové, se stínítkem, s elektronickým předřadníkem | | | | | | | | | | |
| 1863 | EB-WO0025-06 | OWF1e-218 | zářivka lineární T8 | 2 x 18W | elektronický | I | G13 | PMMA, mléčné | 57,6 | 1 659,- |
| 1864 | EB-WO0025-08 | OWF1e-236 | | 2 x 36W | | | | | 62,5 | 1 599,- |
| 1865 | EB-WO0025-10 | OWF1e-258 | | 2 x 58W | | | | | 61,7 | 2 099,- |
| 1866 | EB-WO0025-47 | OWF1e-218 | | 2 x 18W | | | | - | 1 659,- | |
| 1867 | EB-WO0025-48 | OWF1e-236 | | 2 x 36W | | | | | | 1 599,- |
| 1868 | EB-WO0025-49 | OWF1e-258 | | 2 x 58W | | | | | | 2 099,- |

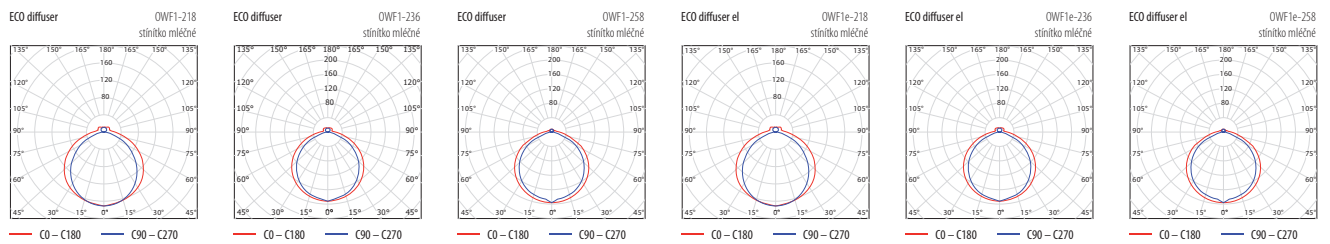

- Základna z ocelového plechu, práškově nabarvená bílou barvou.
- Elektronické vybavení umístěno uvnitř základny.
- Stínítko z polymetakrylátu methyly (PMMA): mléčné nebo rýhované.
- Koncovky svítidla z bílého polykarbonátu (PC).
- Předřadník:
 - indukční s kompenzací (ECO diffuser model OWF1),
 - indukční bez kompenzace (ECO diffuser model OWF1),
 - elektronický (ECO diffuser el model OWF1e).

