



miniaturní zářivka
8W, 13W (G5)



kompaktní zářivka
7W, 9W, 11W (G23)



Určení

- Určená pro osvětlení chodeb, schodišť, provozních místností, pracovišť a podsvícení informačních znaků (piktogramů).
- Pro jednu nebo dvě miniaturní zářivky (průměr 16 mm) o výkonu 8W nebo pro jednu kompaktní zářivku o výkonu 7W, 9W nebo 11W.

1. Korpus z termoplastické hmoty.
2. Uvnitř svítidla je montážní deska z ocelového plechu s elektronickým vybavením, práškově nabarvená bílou barvou.
3. Mléčné stínítko z polykarbonátu.


Charakteristika

- Možnost použití jako stropního nebo nanástěnného svítidla.
- Montáž svítidla přímo na normálně zápalné povrchy.
- Možnost instalace nouzového modulu.

Typické únikové informační tabule, které mohou být podsvíceny svítidlem EXIT.



Nr art.	Kód	Model	Světelný zdroj	Výkon světelného zdroje	Předřadník	Třída ochrany	Typ objímky	Stínítko	Světelná účinnost [%]	Cena bez DPH Kč
EXIT Svítidlo piktoqramové se stínítkem										
1931	EA-WO0000-06	OSF-8	miniaturní zářivka	1x8W	indukční, bez kompenzace	I	G5		63,6	659,-
1932	EA-WO0000-10	OSF-2x8	miniaturní zářivka	2x8W	indukční, bez kompenzace	I	G5	PC	58,1	759,-
1933	EA-WO0000-08	OSF-11	kompaktní zářivka	1 x 7W, 9W, 11W	indukční, bez kompenzace	I	G23		57,2	699,-

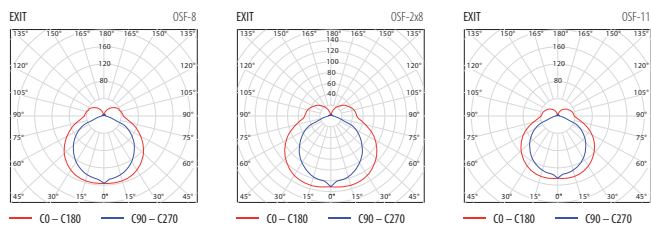

- Korpus z termoplastické hmoty.
- Montážní deska z ocelového plechu, práškově nabarvená bílou barvou, umístěná uvnitř korpusu.
- Elektronické vybavení umístěno na montážní desce.
- Stínítko z polykarbonátu (PC) - mléčné.
- Indukční předřadník bez kompenzace.
- Napájecí kabely jsou vedeny těsnící spojkou (doporučený typ kabelu je OMY 3 x 0,75 mm²).

