

1. Korpus vyroben z termoplastické hmoty.
2. Vypínač.
3. Prismatické stínítko z polykarbonátu.

## Určení


- Určená pro místní osvětlení v obytných interiérech, veřejných a jiných prostorách s nízkou prašností.
- Pro jednu miniaturní zářivku (průměr 16 mm) o výkonu 8W nebo 13W.

## Charakteristika

- Možnost použití jako stropního nebo nástěnného svítidla.
- Montáž svítidla přímo na normálně zápalné povrchy.

## Profesionální osvětlení • svítidla interiérová se stínítkem

Nr art.	Kód	Model	Světelný zdroj	Výkon světelného zdroje	Předřadník	Třída ochrany	Typ objímky	Stínítko	Světelná účinnost [%]	Cena bez DPH Kč
<b>LIDO</b> Svítidlo interiérové, se stínítkem, bez kompenzace, s vypínačem										
1951	EM-WO0002-01	OS-18	miniaturní zářivka	1 x 8 W	indukční, bez kompenzace	I	G5	PC,	71,0	459,-
1952	EM-WO0002-00	OS-113		1 x 13 W	indukční, bez kompenzace	I	G5	prismatické	76,7	559,-

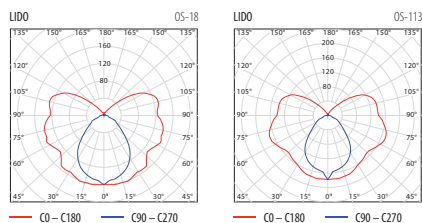

- Korpus z termoplastické hmoty.
- Stínítko z polykarbonátu (PC) - prismatické.
- Uvnitř svítidla umístěna montážní ocelová deska s elektronickým vybavením, práškově nabarvená bílou barvou.
- Indukční předřadník bez kompenzace.
- Svítidlo vybavené vypínačem.

