


MIX mini

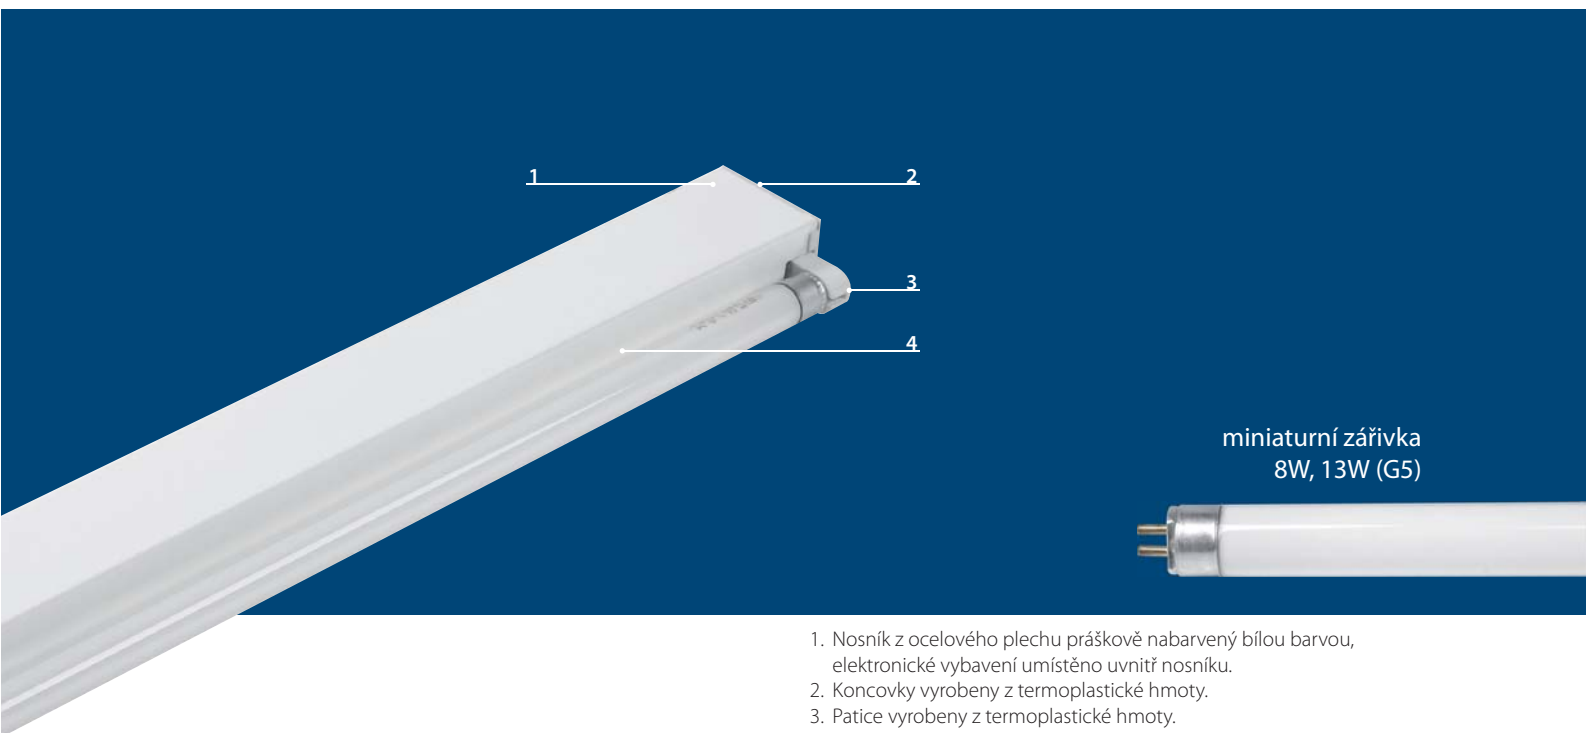

1. Nosník z ocelového plechu práškově nabarvený bílou barvou, elektronické vybavení umístěno uvnitř nosníku.
2. Koncovky vyrobeny z termoplastické hmoty.
3. Patice vyrobeny z termoplastické hmoty.
4. Víko nosníku z ocelového plechu práškově nabarveného bílou barvou.


Určení

- Určená pro osvětlení obytných a veřejných interiérů zejména místního osvětlení.
- Pro jednu miniaturní lineární zářivku (průměr 16 mm) 8W nebo 13W.

Charakteristika

- Miniaturní svítidlo s nechráněnými světelnými zdroji – montážní nosník pro lineární zářivky.
- Montáž svítidla přímo na normálně zápalné povrchy.
- Indukční předřadník bez kompenzace.

| Nr art. | Kód | Model | Světelný zdroj | Výkon světelného zdroje | Předřadník | Třída ochrany | Typ objímky | Světelná účinnost [%] | Cena bez DPH Kč |
|---|--------------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| MIX mini Svítidlo zářivkové bez kompenzace | | | | | | | | | |
| 1953 | ES-WO0003-58 | MBFF-18 | miniaturní zářivka | 1 x 8W | indukční, bez kompenzace | I | G5 | 85,3 | 499,- |
| 1954 | ES-WO0003-57 | MBFF-113 | | 1 x 13W | indukční, bez kompenzace | I | G5 | 84,3 | 499,- |

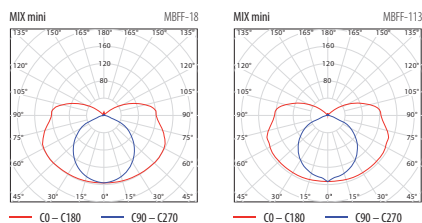

- Korpus z ocelového plechu, práškově nabarvený bílou barvou.
- Elektronické vybavení umístěno uvnitř nosníku.
- Patice zářivek vyrobeny z termoplastické hmoty.

