


SIMPLA

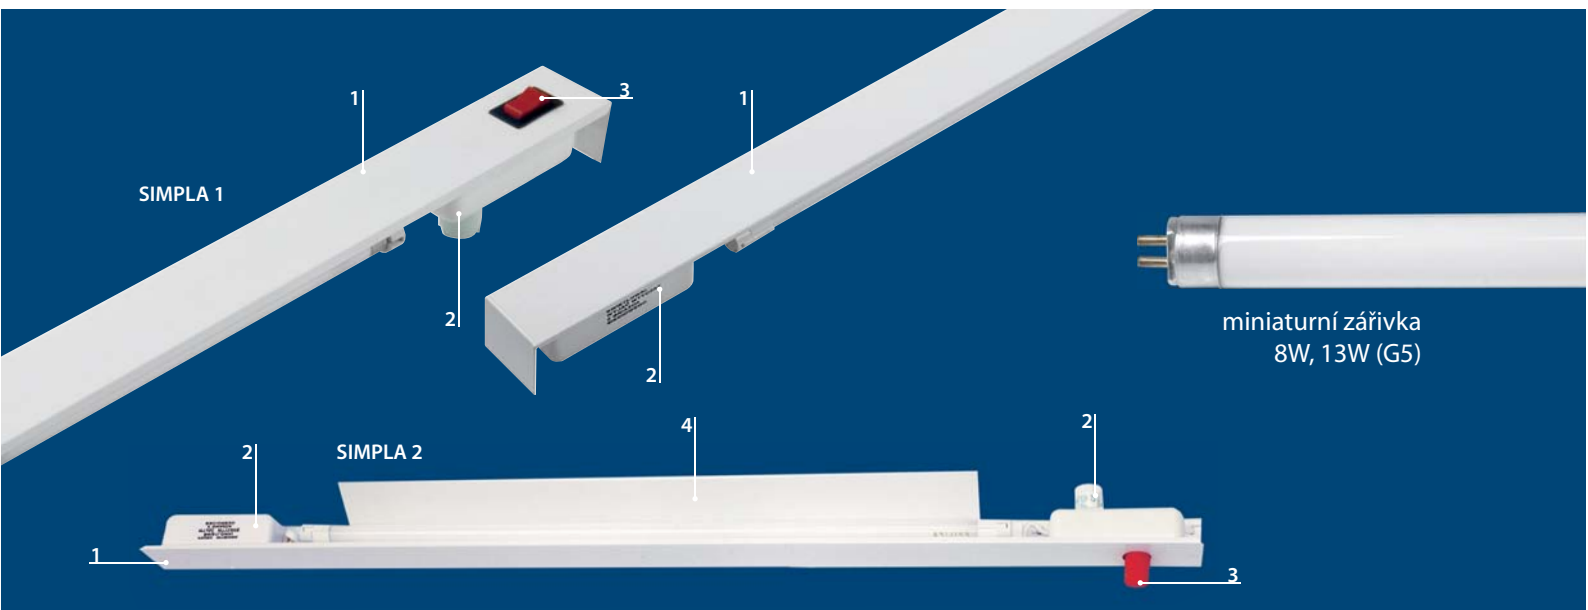

Určení

- Určená pro místní osvětlení v obytných interiérech, zejména pro uchycení pod kuchyňské linky.
- Pro jednu miniaturní zářivku (průměr 16 mm) o výkonu 8W nebo 13W.


1. Montážní lišta z ocelového plechu, práškově nabarvená bílou barvou.
2. Předřadník, patice, startér a vypínač – připevněny k montážní liště.
3. Vypínač.
4. Reflektor z ocelového plechu, práškově nabarvený bílou barvou.

Charakteristika

- Svítidlo otevřené.
- Montáž svítidla přímo na normálně zápalné povrchy.

Profesionální osvětlení • svítidla interiérová

Nr art.	Kód	Model	Světelný zdroj	Výkon světelného zdroje	Provedení	Předřadník	Třída ochrany	Typ objímky	Světelná účinnost [%]	Cena bez DPH Kč
SIMPLA 1 Svítidlo místního osvětlení, otevřené, s vypínačem										
1955	EM-WO0002-09	K-600	miniaturní zářivka	1 x 8W	montážní lišta z ocelového plechu	indukční, bez kompenzace	II	G5	72,3	599,-
1956	EM-WO0002-10	K-800	miniaturní zářivka	1 x 13W	montážní lišta z ocelového plechu	indukční, bez kompenzace	II	G5	78,2	659,-
SIMPLA 2 Svítidlo místního osvětlení, otevřené, s vypínačem										
1957	EM-WO0002-11	S-800	miniaturní zářivka	1 x 13 W	montážní lišta a reflektor z ocelového plechu	indukční bez kompenzace	II	G5	55,2	699,-

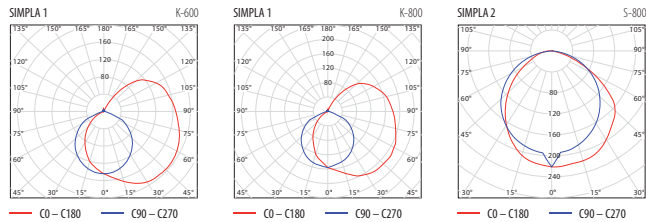

- Montážní lišta z ocelového plechu, práškově nabarvená bílou barvou.
- Elektronické vybavení umístěno na montážní liště.
- Napájecí kabel na jedné straně možno odříznout.
- Svítidlo s vypínačem.
- Indukční předřadník bez kompenzace.
- Svítidla je možné instalovat prostřednictvím dvou otvorů o průměru 4,2 mm a rozteči 239 mm (Model K-600) nebo 468 mm (Modely K-800 a S-800).

