

LEDA

Určení

- Svítidla určená pro osvětlení otevřených průmyslových oblastí, ulic, sídlišť, parkovišť, tržišť, městských území apod.
- Pro vysokotlaké sodíkové výbojky:
50W – 150W s čirou baňkou (OUSe, OUSc, OUSe/t, OUSc/t, OUSe/S, OUSc/S),
70W – 150W s čirou baňkou (OUSHe, OUShc, OUSHe/t, OUShc/t).

Charakteristika

- Určená pro vertikální montáž na sloupy o průměru 42-60 mm nebo na výložníky nakloněné pod úhlem 0-30° k rovině cesty.
- Možnost dodatečné regulace úhlu náklonu svítidla o cca -15°/+15° při použití horizontálního výložníku a o cca -5°/+30° při použití svislého výložníku [úhlová regulace uložení zdroje oproti rovině cesty].
- Regulátor výkonu umístěný ve svítidlech OUSHe, OUShc, OUSHe/t, OUShc/t umožňuje snížení měrného výkonu, což zvyšuje efektivitu využití elektrické energie.







1. Korpus světelného zdroje a elektronického vybavení lisovaný z hliníkového plechu, nabarvený práškovou metodou.
2. Tři spony z nerezavějící pozinkované oceli.
3. Stínítko z polykarbonátu nebo polymetakrylátu.
4. Ocelový držák sloužící pro regulaci úhlu zavěšení svítidla.
5. Hliníkový reflektor ve dvou verzích:
 - jednodílný lisovaný,
 - vícedílný skládaný.



Elektronika spolu s objímkou světelného zdroje umístěna na montážní desce v předřadňkové části.

Profesionální osvětlení • pouliční svítidla



Nr art.	Kód	Model	Světelný zdroj	Výkon světelného zdroje	Předřadník	Třída ochrany	Typ objímky	Stínítko	Světelná účinnost [%]	Cena bez DPH Kč
LEDA Svítidlo jednokorpusové, s vícedílným skládaným reflektorem										
0083	EU-WO0007-43	OUSE-50	vysokotlaká sodíková výbojka s čírou baňkou	50W	indukční, s kompenzací	I	E27	PMMA	79,0	3 179,-
0084	EU-WO0007-42	OUSE-50		50W		I	E27	PC	79,0	3 319,-
0085	EU-WO0007-49	OUSE-70		70W		I	E27	PMMA	84,8	3 179,-
0086	EU-WO0007-48	OUSE-70		70W		I	E27	PC	84,8	3 319,-
0087	EU-WO0007-31	OUSE-100		100W		I	E40	PMMA	76,9	3 949,-
0088	EU-WO0007-30	OUSE-100		100W		I	E40	PC	76,9	4 079,-
0089	EU-WO0007-37	OUSE-150		150W		I	E40	PMMA	74,8	4 319,-
0090	EU-WO0007-36	OUSE-150		150W		I	E40	PC	74,8	4 459,-
0091	EU-WO0006-62	OUSc-50		50W		II	E27	PMMA	79,0	3 179,-
0092	EU-WO0006-60	OUSc-50		50W		II	E27	PC	79,0	3 319,-
0093	EU-WO0006-69	OUSc-70		70W		II	E27	PMMA	84,8	3 179,-
0094	EU-WO0006-67	OUSc-70		70W		II	E27	PC	84,8	3 319,-
0095	EU-WO0006-50	OUSc-100		100W		II	E40	PMMA	76,9	3 989,-
0096	EU-WO0006-48	OUSc-100		100W		II	E40	PC	76,9	4 119,-
0097	EU-WO0006-56	OUSc-150		150W		II	E40	PMMA	74,8	4 359,-
0098	EU-WO0006-54	OUSc-150		150W		II	E40	PC	74,8	4 489,-







- Svítidlo jednokorpusové, korpus lisovaný z hliníkového plechu, nabarven práškovou barvou.
- Optický systém z chemicky leštěného hliníku, vícedílný, skládaný.
- Stínítko z polymetakrylátu (PMMA) nebo polykarbonátu (PC).
- Vybaveno chladičem umožňujícím svítidlu „dýchat“.
- Montážní deska s uchyceným elektronickým vybavením, snadno vyjímatelná.
- Systém konektorů dovoluje bezpečně a rychle zapojení a odpojení předřadníku svítidla.
- Regulovatelný ocelový držák roury pro uchycení svítidla na svislém sloupu nebo na vodorovném výložníku.
- Ochrana proti mechanickým úderům IK10 - pro svítidla se stínítkem z polykarbonátu (PC).

Boční plocha nárazového větru

OUSE-50	– 0,10 m ²
OUSE-70	– 0,10 m ²
OUSE-100	– 0,10 m ²
OUSE-150	– 0,10 m ²
OUSc-50	– 0,10 m ²
OUSc-70	– 0,10 m ²
OUSc-100	– 0,10 m ²
OUSc-150	– 0,10 m ²

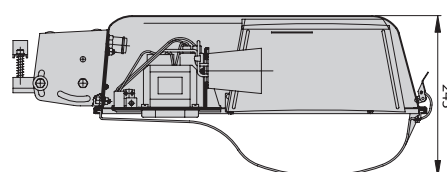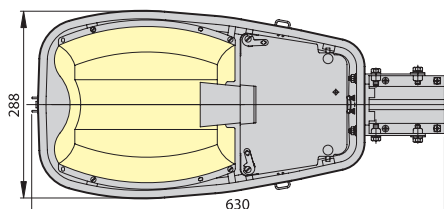

Nr art.	Kód	Model	Světelný zdroj	Výkon světelného zdroje	Předřadník	Třída ochrany	Typ objímky	Stínítko	Světelná účinnost [%]	Ceny bez DPH Kč
LEDA Svítidlo jednokorpusové, s lisovaným reflektorem										
0099	EU-WO0026-01	OUse/t-50	vysokotlaká sodíková výbojka s čírou baňkou	50W	indukční, s kompenzací	I	E27	PMMA	77,3	3 179,-
0100	EU-WO0026-00	OUse/t-50		50W		I	E27	PC	77,3	3 319,-
0101	EU-WO0026-03	OUse/t-70		70W		I	E27	PMMA	83,3	3 179,-
0102	EU-WO0026-02	OUse/t-70		70W		I	E27	PC	83,3	3 319,-
0103	EU-WO0026-05	OUse/t-100		100W		I	E40	PMMA	77,0	3 949,-
0104	EU-WO0026-04	OUse/t-100		100W		I	E40	PC	77,0	4 079,-
0105	EU-WO0026-07	OUse/t-150		150W		I	E40	PMMA	84,4	4 319,-
0106	EU-WO0026-06	OUse/t-150		150W		I	E40	PC	84,4	4 459,-
0107	EU-WO0025-88	OUSc/t-50		50W		II	E27	PMMA	77,3	3 179,-
0108	EU-WO0025-89	OUSc/t-50		50W		II	E27	PC	77,3	3 319,-
0109	EU-WO0025-93	OUSc/t-70		70W		II	E27	PMMA	83,3	3 179,-
0110	EU-WO0025-92	OUSc/t-70		70W		II	E27	PC	83,3	3 319,-
0111	EU-WO0025-95	OUSc/t-100		100W		II	E40	PMMA	77,0	3 949,-
0112	EU-WO0025-94	OUSc/t-100		100W		II	E40	PC	77,0	4 079,-
0113	EU-WO0025-91	OUSc/t-150	150W	II	E40	PMMA	84,4	4 319,-		
0114	EU-WO0025-90	OUSc/t-150	150W	II	E40	PC	84,4	4 459,-		



- Svítidlo jednokorpusové, korpus lisovaný z hliníkového plechu, nabarven práškovou barvou.
- Optický systém z chemicky leštěného hliníku, jednoduchý, lisovaný.
- Stínítko z polymetakrylátu (PMMA) nebo polykarbonátu (PC).
- Vybaveno chladičem umožňujícím svítidlu „dýchat“.
- Montážní deska s uchyceným elektronickým vybavením, snadno vyjímatelná.
- Systém konektorů dovoluje bezpečné a rychlé zapojení a odpojení předřadníku svítidla.
- Regulovatelný ocelový držák roury pro uchycení svítidla na svislém sloupu nebo na vodorovném výložníku.
- Ochrana proti mechanickým úderům IK10 - pro svítidla se stínítkem z polykarbonátu (PC).

Boční plocha nárazového větru

OUse/t-50 – 0,10 m²

OUse/t-70 – 0,10 m²

OUse/t-100 – 0,10 m²



OUse/t-150 – 0,10 m²

OUSc/t-50 – 0,10 m²





OUSc/t-70 – 0,10 m²

OUSc/t-100 – 0,10 m²

OUSc/t-150 – 0,10 m²

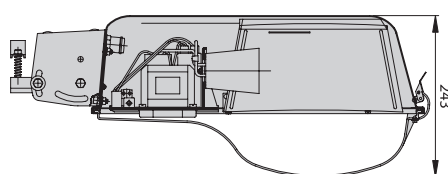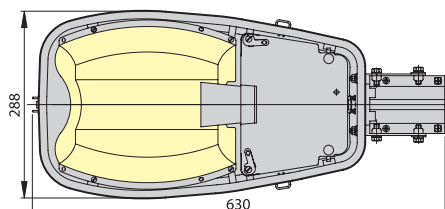



Nr art.	Kód	Model	Světelný zdroj	Výkon světelného zdroje	Předřadník	Třída ochrany	Typ objímky	Stínítko	Světelná účinnost [%]	Cena bez DPH Kč
LEDA Svítidlo jednokorpusové, se širokozářivým reflektorem										
0115	EU-WO0023-34	OUse/S-50	vysokotlaká sodíková výbojka s čirou baňkou	50W	indukční, s kompenzací	I	E27	PMMA	78,9	3 179,-
0116	EU-WO0021-30	OUse/S-50		50W		I	E27	PC	78,9	3 319,-
0117	EU-WO0023-35	OUse/S-70		70W		I	E27	PMMA	81,0	3 179,-
0118	EU-WO0021-31	OUse/S-70		70W		I	E27	PC	81,0	3 319,-
0119	EU-WO0023-36	OUse/S-100		100W		I	E40	PMMA	79,9	3 949,-
0120	EU-WO0021-32	OUse/S-100		100W		I	E40	PC	79,9	4 079,-
0121	EU-WO0023-37	OUse/S-150		150W		I	E40	PMMA	78,7	4 319,-
0122	EU-WO0021-33	OUse/S-150		150W		I	E40	PC	78,7	4 459,-
0123	EU-WO0023-30	OUSc/S-50		50W		II	E27	PMMA	78,9	3 179,-
0124	EU-WO0021-26	OUSc/S-50		50W		II	E27	PC	78,9	3 319,-
0125	EU-WO0023-31	OUSc/S-70	70W	II	E27	PMMA	81,0	3 179,-		
0126	EU-WO0021-27	OUSc/S-70	70W	II	E27	PC	81,0	3 319,-		
0127	EU-WO0023-32	OUSc/S-100	100W	II	E40	PMMA	79,9	3 949,-		
0128	EU-WO0021-28	OUSc/S-100	100W	II	E40	PC	79,9	4 079,-		
0129	EU-WO0023-33	OUSc/S-150	150W	II	E40	PMMA	78,7	4 319,-		
0130	EU-WO0021-29	OUSc/S-150	150W	II	E40	PC	78,7	4 459,-		






- Svítidlo jednokorpusové, korpus lisovaný z hliníkového plechu, nabarven práškovou barvou.
- Optický systém z chemicky leštěného hliníku, širokozářivový.
- Stínítko z polymetakrylátu (PMMA) nebo polykarbonátu (PC).
- Vybaveno chladičem umožňujícím svítidlu „dýchat“.
- Montážní deska s uchyceným elektronickým vybavením, snadno vyjímatelná.
- Systém konektorů dovoluje bezpečně a rychle zapojení a odpojení předřadníku svítidla.
- Regulovatelný ocelový držák roury pro uchycení svítidla na svislém sloupu nebo na vodorovném výložníku.
- Ochrana proti mechanickým úderům IK10 - pro svítidla se stínítkem z polykarbonátu (PC).

Boční plocha nárazového větru

OUse/S-50	– 0,10 m ²
OUse/S-70	– 0,10 m ²
OUse/S-100	– 0,10 m ²
OUse/S-150	– 0,10 m ²
OUSc/S-50	– 0,10 m ²
OUSc/S-70	– 0,10 m ²
OUSc/S-100	– 0,10 m ²
OUSc/S-150	– 0,10 m ²

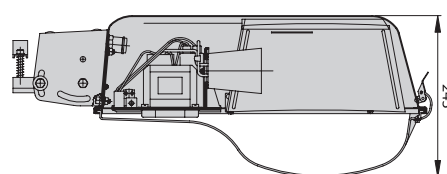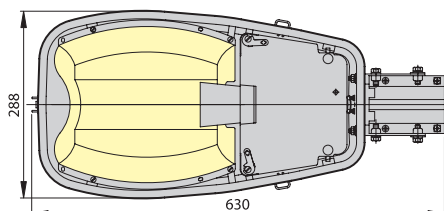

Nr art.	Kód	Model	Světelný zdroj	Výkon světelného zdroje	Předřadník	Třída ochrany	Typ objímky	Stínítko	Světelná účinnost [%]	Cena bez DPH Kč
LEDA Svítidlo jednokorpusové, s vícedílným reflektorem a regulací výkonu										
0131	EU-WO0021-90	OUShe-70		70W		I	E27	PMMA	84,8	4 359,-
0132	EU-WO0021-88	OUShe-70		70W		I	E27	PC	84,8	4 499,-
0133	EU-WO0021-94	OUShe-100		100W		I	E40	PMMA	76,9	5 129,-
0134	EU-WO0021-92	OUShe-100		100W		I	E40	PC	76,9	5 259,-
0135	EU-WO0021-98	OUShe-150		150W		I	E40	PMMA	74,8	5 499,-
0136	EU-WO0021-96	OUShe-150	vysokotlaká sodíková výbojka čirou baňkou	150W	indukční, s kompenzací	I	E40	PC	74,8	5 629,-
0137	EU-WO0022-02	OUShc-70		70W		II	E27	PMMA	84,8	4 359,-
0138	EU-WO0022-00	OUShc-70		70W		II	E27	PC	84,8	4 499,-
0139	EU-WO0022-06	OUShc-100		100W		II	E40	PMMA	76,9	5 169,-
0140	EU-WO0022-04	OUShc-100		100W		II	E40	PC	76,9	5 309,-
0141	EU-WO0022-10	OUShc-150		150W		II	E40	PMMA	74,8	5 549,-
0142	EU-WO0022-08	OUShc-150		150W		II	E40	PC	74,8	5 679,-



- Svítidlo jednokorpusové, korpus lisovaný z hliníkového plechu, nabarven práškovou barvou.
- Optický systém z chemicky leštěného hliníku, vícedílný, skládaný.
- Stínítko z polymetakrylátu (PMMA) nebo polykarbonátu (PC).
- Vybaveno chladičem umožňujícím svítidlu „dýchat“.
- Montážní deska s uchyceným elektronickým vybavením, snadno vyjímatelná.
- Systém konektorů dovoluje bezpečné a rychlé zapojení a odpojení předřadníku svítidla.
- Zařízení, které zajišťuje v hodinách se sníženým provozem snížení výkonu occa 40% a získání okolo 50% jmenovitého záření světelného zdroje.
- Regulovatelný ocelový držák roury pro uchycení svítidla na svislém sloupu nebo na vodorovném výložníku.
- Ochrana proti mechanickým úderům IK10 - pro svítidla se stínítkem z polykarbonátu (PC).

Boční plocha nárazového větru

OUShe-70 – 0,10 m²



OUShe-100 – 0,10 m²

OUShe-150 – 0,10 m²

OUShc-70 – 0,10 m²


OUShc-100 – 0,10 m²

OUShc-150 – 0,10 m²

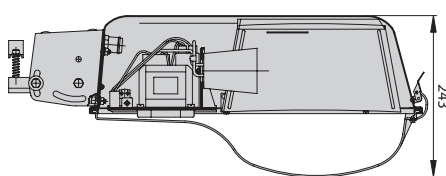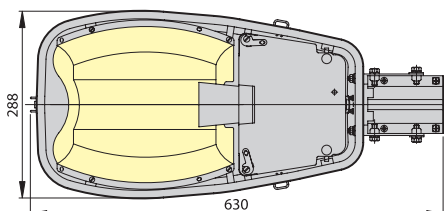

Profesionální osvětlení • pouliční svítidla

Nr art.	Kód	Model	Světelný zdroj	Výkon světelného zdroje	Předřadník	Třída ochrany	Typ objímky	Stínítko	Světelná účinnost [%]	Cena bez DPH Kč
LEDA Svítidlo jednokorpusové, s lisovaným reflektorem a regulací výkonu										
0143	EU-WO0026-26	OUShe/t-70	vysokotlaká sodíková výbojka s čirou baňkou	70W	indukční, s kompenzací	I	E27	PMMA	83,3	4 359,-
0144	EU-WO0026-25	OUShe/t-70		70W		I	E27	PC	83,3	4 499,-
0145	EU-WO0026-28	OUShe/t-100		100W		I	E40	PMMA	77,0	5 129,-
0146	EU-WO0026-27	OUShe/t-100		100W		I	E40	PC	77,0	5 259,-
0147	EU-WO0026-30	OUShe/t-150		150W		I	E40	PMMA	84,4	5 499,-
0148	EU-WO0026-29	OUShe/t-150		150W		I	E40	PC	84,4	5 629,-
0149	EU-WO0026-20	OUShc/t-70		70W		II	E27	PMMA	83,3	4 359,-
0150	EU-WO0026-19	OUShc/t-70		70W		II	E27	PC	83,3	4 499,-
0151	EU-WO0026-22	OUShc/t-100		100W		II	E40	PMMA	77,0	5 129,-
0152	EU-WO0026-21	OUShc/t-100		100W		II	E40	PC	77,0	5 259,-
0153	EU-WO0026-24	OUShc/t-150		150W		II	E40	PMMA	84,4	5 499,-
0154	EU-WO0026-23	OUShc/t-150		150W		II	E40	PC	84,4	5 629,-

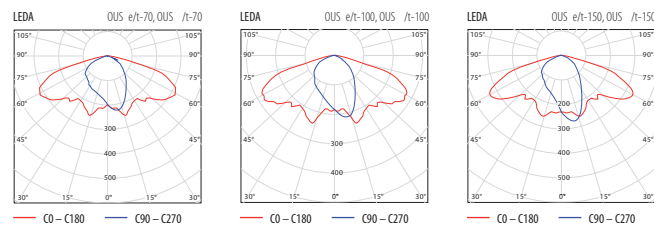

- Svítidlo jednokorpusové, korpus lisovaný z hliníkového plechu, nabarven práškovou barvou.
- Optický systém z hliníku, jednoduchý, lisovaný.
- Stínítko z polymetakrylátu (PMMA) nebo polykarbonátu (PC).
- Vybaveno chladičem umožňujícím svítidlu „dýchat“.
- Montážní deska s uchyceným elektronickým vybavením, snadno vyjímatelná.
- Systém konektorů dovoluje bezpečné a rychlé zapojení a odpojení předřadníku svítidla.
- Zařízení, které zajišťuje v hodinách se sníženým provozem snížení výkonu occa 40% a získání okolo 50% jmenovitého záření světelného zdroje.
- Regulovatelný ocelový držák roury pro uchycení svítidla na vislém sloupu nebo na vodorovném výložníku.
- Ochrana proti mechanickým úderům IK10 - pro svítidla se stínítkem z polykarbonátu (PC).

Boční plocha nárazového větru

OUShe/t-70	– 0,10 m ²
OUShe/t-100	– 0,10 m ²
OUShe/t-150	– 0,10 m ²
OUShc/t-70	– 0,10 m ²
OUShc/t-100	– 0,10 m ²
OUShc/t-150	– 0,10 m ²

