

# STRADA



sodíková výbojka  
150W, 250W, 400W (E40)



rtuťová výbojka  
125W (E27)  
250W, 400W (E40)



## Určení

- Určená pro osvětlení dopravních tepen: dálnic, silnic, ulic, tržišť, mostů a velkých otevřených prostor: městských oblastí, parků, parkovišť, průmyslových oblastí apod.
- Pro vysokotlaké sodíkové výbojky 150W - 400W (OUS) s čirou baňkou a rtuťové výbojky 125W – 400W (OUR).

1. Korpus světelného zdroje z lisovaného hliníkového plechu, nabarvený práškovou metodou.
2. Korpus předřadnicové části – hliníkový odlitek, nabarvený práškovou metodou.
3. Stínítko z polykarbonátu nebo polymetakrylátu.
4. Chemicky leštěný hliníkový reflektor (vícedílný, skládaný).
5. Tři spony z nerezavějící pocínované oceli.


## Charakteristika

- Určená pro vertikální montáž na sloupy o průměru 42-60 mm nebo na výložníky nakloněné pod úhlem 0-30° k rovině cesty.
- Snadná obsluha při údržbářských pracích díky možnosti vyjmutí elektroniky bez nutnosti demontáže svítidel z výložníku.



Víko (otvor) s kompletním elektronickým vybavením, nabarvené práškovou metodou.

Nr art.	Kód	Model	Světelný zdroj	Výkon světelného zdroje	Předřadník	Třída ochrany	Typ objímky	Stínítko	Světelná účinnost [%]	Cena bez DPH Kč
<b>STRADA</b> Svítidlo dvoukorpusové										
0155	EU-WO0004-37	OUS-150		150W		I	E40	PMMA	78,8	4 929,-
0156	EU-WO0005-44	OUS-150		150W		I	E40	PC	78,8	5 059,-
0157	EU-WO0004-36	OUS-250	vysokotlaká sodíková výbojka s čírou baňkou	250W	indukční, s kompenzací	I	E40	PMMA	84,9	5 199,-
0158	EU-WO0005-46	OUS-250		250W		I	E40	PC	84,9	5 329,-
0159	EU-WO0000-13	OUS-400		400W		I	E40	PMMA	78,9	6 199,-
0160	EU-WO0005-48	OUS-400		400W		I	E40	PC	78,9	6 339,-
0161	EU-WO0004-39	OUR-125		125W		I	E27	PMMA	85,0	4 119,-
0162	EU-WO0005-50	OUR-125		125W		I	E27	PC	85,0	4 259,-
0163	EU-WO0004-38	OUR-250	vysokotlaká rtuťová výbojka	250W	indukční, s kompenzací	I	E40	PMMA	79,1	4 909,-
0164	EU-WO0005-52	OUR-250		250W		I	E40	PC	79,1	5 039,-
0165	EU-WO0004-32	OUR-400		400W		I	E40	PMMA	79,4	5 549,-
0166	EU-WO0005-54	OUR-400		400W		I	E40	PC	79,4	5 689,-

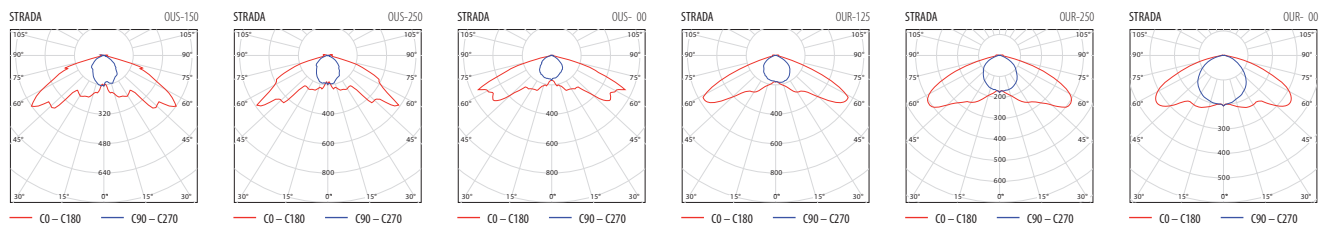

- Svítidlo dvoukorpusové.
- Korpus světelného zdroje lisovaný z hliníkového plechu.
- Korpus předřadníkové části z hliníkového odlitku.
- Víko předřadníkové části s nainstalovanou elektronikou.
- Optický systém z chemicky leštěného hliníku.
- Stínítko z polymetakrylátu (PMMA) nebo polykarbonátu (PC).
- Svítidlo je vybaveno chladičem umožňujícím „dýchat“.
- Systém konektorů dovoluje bezpečně a rychle zapojení a odpojení předřadníku svítidla.

#### Boční plocha nárazového větru

OUS-150	- 0,16 m <sup>2</sup>
OUS-250	- 0,16 m <sup>2</sup>
OUS-400	- 0,17 m <sup>2</sup>
OUR-125	- 0,16 m <sup>2</sup>
OUR-250	- 0,16 m <sup>2</sup>
OUR-400	- 0,17 m <sup>2</sup>

