


SOL floodlight

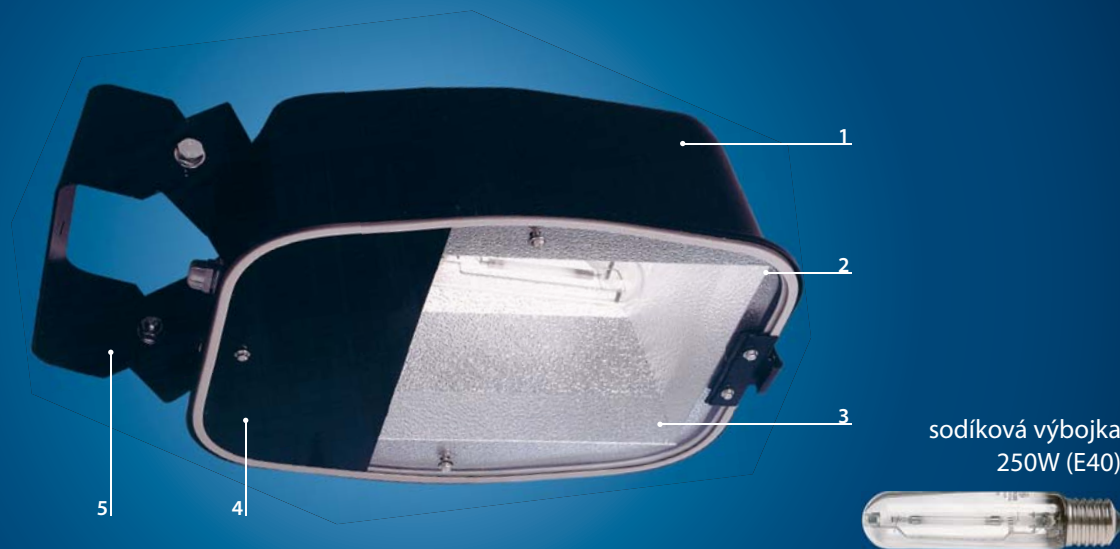

Určení

- Určená pro osvětlení okolí a fasád budov, vchodů, pěších zón, sportovních objektů, komerčních objektů apod.
- Pro vysokotlaké sodíkové výbojky 250W s čirou baňkou.


1. Korpus lisovaný z hliníkového plechu, práškově nabarvený.
2. Optický systém z chemicky leštěného hliníku.
3. Stínítko z tvrzeného skla připevněné šrouby ke korpusu.
4. Elektronické vybavení upevněno uvnitř korpusu.
5. Nastavitelný držák (lira) pro uchycení svítidla.

Charakteristika

- Svítidla jsou pomocí šroubů upevňována k prvkům průčelí, výložníkům nebo podstavcům v zemi.
- Snadná obsluha při provádění údržbářských prací.



Nr art.	Kód	Model	Světelný zdroj	Výkon světelného zdroje	Předřadník	Třída ochrany	Typ objímky	Stínítko	Světelná účinnost [%]	Cena bez DPH Kč
SOL floodlight Reflektor										
0211	EN-WO0015-71	NSSa-250	vysokotlaká sodíková výbojka s čirou baňkou	250W	indukční, s kompenzací	I	E40	tvrzené sklo	76,6	5 159,-



- Korpus lisovaný z hliníkového plechu, práškově nabarvený.
- Elektronické vybavení umístěno uvnitř svítidla.
- Stínítko z tvrzeného skla.
- Optický systém z chemicky leštěného hliníku.
- Nastavitelný držák pro upevnění svítidla.

