



lineární zářivka T8
18W, 36W (G13)

1. Dva úchyty (držáky) z polykarbonátu.
2. Ocelová montážní deska práškově nabarvená bílou barvou s elektronickou výbavou, sloužící zároveň jako reflektor.
3. Koncovky (víka) z umělé hmoty, uzavírající čelo korpusu.
4. Rýhovaný rourový korpus z polykarbonátu, který je zároveň stínítkem svítidla.

Určení


- Určena pro osvětlení prostor s vysokou vlhkostí a prašností, např. průmyslových hal, skladů, kotelen, vodáren apod. a pro venkovní osvětlení.
- Pro jednu nebo dvě lineární zářivky T8 (průměr 26mm) 18W a 36W.

Charakteristika

- Uzavřené svítidlo s vysokou nepropustností.
- Vysoký stupeň ochrany proti vnikání prachu, pevných částic a vody – IP64.
- Možnost montáže na normálně zápalné povrchy.
- Určeno pro práci při teplotě do 25°C (dočasně do 35°C).
- Dostupné s předřadníkem:
 - indukčním s kompenzací (OCEANIC Model OF),
 - elektronickým (OCEANIC el Model OFe),
 - elektronickým s nouzovým modulem (OCEANIC em Model OAF).

Profesionální osvětlení • svítidla průmyslová zářivková

Nr art.	Kód	Model	Světelný zdroj	Výkon světelného zdroje	Předřadník	Třída ochrany	Typ objímky	Světelná účinnost [%]	Cena bez DPH Kč
OCEANIC Svítidlo průmyslové, zářivkové, s kompenzací									
0735	ES-WO0001-86	OF-118		1 x 18W		I		77,5	1 179,-
0736	ES-WO0001-88	OF-136	lineární zářivka T8	1 x 36W	indukční, s kompenzací	I	G13	76,6	1 449,-
0737	ES-WO0001-87	OF-218		2 x 18W		I		59,0	1 279,-
0738	ES-WO0001-89	OF-236		2 x 36W		I		67,2	1 579,-
OCEANIC el Svítidlo průmyslové, zářivkové, s elektronickým předřadníkem									
0739	ES-WO0027-15	OFe-118		1 x 18W		I		77,5	1 559,-
0740	ES-WO0027-17	OFe-136	lineární zářivka T8	1 x 36W	elektronický	I	G13	76,6	1 999,-
0741	ES-WO0027-16	OFe-218		2 x 18W		I		59,0	2 019,-
0742	ES-WO0027-18	OFe-236		2 x 36W		I		67,2	2 049,-
OCEANIC em Svítidlo průmyslové, zářivkové, s elektronickým předřadníkem a nouzovým modulem									
0743	ES-WO0010-88	OAF-118		1 x 18W		I		77,5	5 549,-
0744	ES-WO0010-90	OAF-136	lineární zářivka T8	1 x 36W	elektronický, nouzový modul	I	G13	76,6	5 269,-
0745	ES-WO0010-89	OAF-218		2 x 18W		I		59,0	5 549,-
0746	ES-WO0010-91	OAF-236		2 x 36W		I		67,2	5 269,-

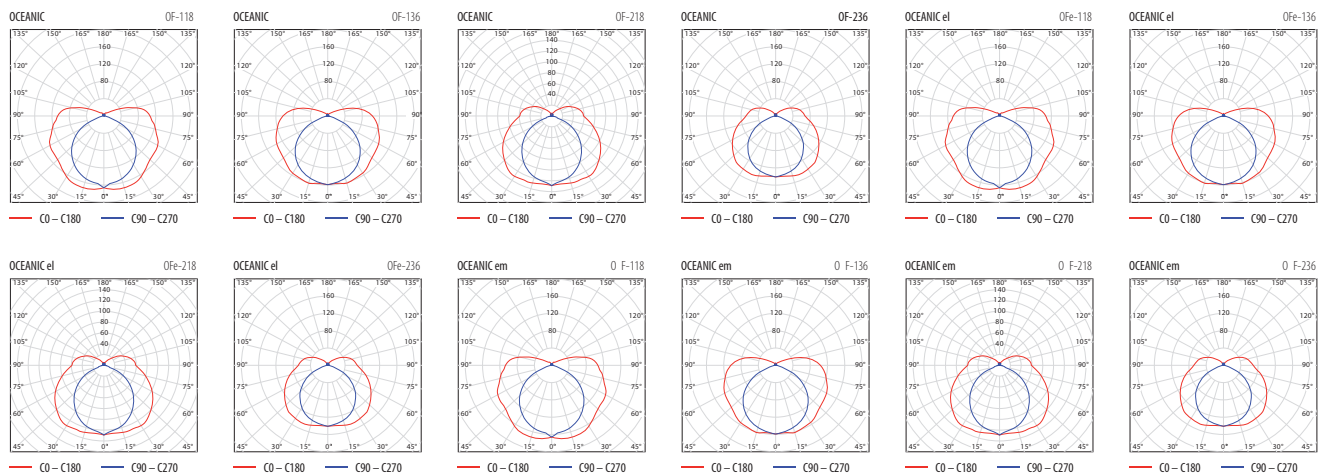

- Rourový korpus (tvořící rovněž stínítko) z polykarbonátu.
- Koncovky (víka) na koncích svítidla z umělé hmoty.
- Držáky pro uchycení z polykarbonátu.
- Ocelová montážní deska nabarvená na bílo uvnitř svítidla, slouží jako reflektor a prvek pro uchycení elektrického vybavení a světelného zdroje.
- Ochrana před mechanickými úderů IK10.

