

# RIGA T8



1. Korpus (nosník) z ocelového plechu, práškově nabarveného bílou barvou.
2. Ochrana nosníku z ocelového plechu, práškově nabarvená bílou barvou.
3. Patice zářivek z polykarbonátu.
4. Elektronická výbava umístěná uvnitř nosníku.

## Určení


- Určená pro osvětlení průmyslových prostor s malou prašností, např. výrobních hal, skladišť, chodeb a veřejných prostor, obchodních objektů - supermarketů, obchodů apod.
- Pro jednu lineární zářivku T8 (průměr 26mm) 18W, 36W a 58W.

## Charakteristika

- Svítidlo s nechráněnými světelnými zdroji – montážní nosník pro lineární zářivky.
- Možnost montáže přímo na normálně zápalné povrchy.
- Dostupné s předřadníkem:
  - indukčním s kompenzací (RIGA T8 Model OSFa),
  - elektronickým (RIGA T8 el Model OSFae).

## Profesionální osvětlení • svítidla průmyslová zářivková

Nr art.	Kód	Model	Světelný zdroj	Výkon světelného zdroje	Předřadník	Třída ochrany	Typ objímky	Světelná účinnost [%]	Cena bez DPH Kč
<b>RIGA T8</b> Svítidlo průmyslové, zářivkové, s kompenzací									
0778	ES-WO0027-73	OSFa-118	lineární zářivka T8	1 x 18W	indukční, s kompenzací	I	G13	89,1	299,-
0779	ES-WO0027-74	OSFa-136		1 x 36W		85,6		319,-	
0780	ES-WO0027-75	OSFa-158		1 x 58W		95,4		399,-	
<b>RIGA T8 el</b> Svítidlo průmyslové, zářivkové, s elektronickým předřadníkem									
0781	ES-WO0027-82	OSFae-118	lineární zářivka T8	1 x 18W	elektronický	I	G13	89,1	599,-
0782	ES-WO0027-83	OSFae-136		1 x 36W		85,6		759,-	
0783	ES-WO0027-84	OSFae-158		1 x 58W		95,4		789,-	

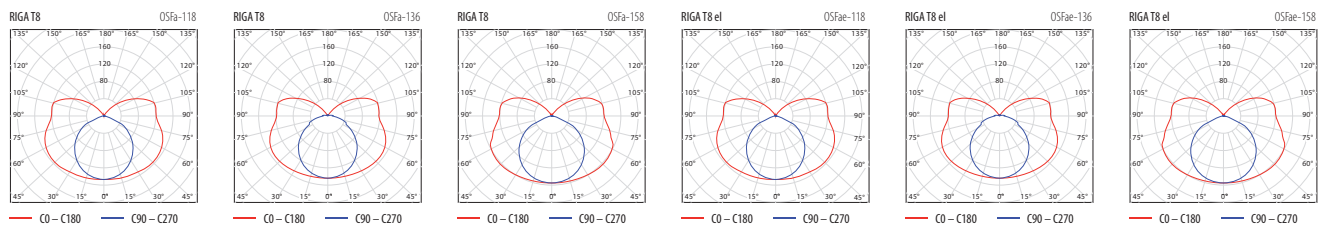

- Korpus (nosník) z ocelového plechu, práškově nabarveného bílou barvou.
- Ochrana nosníku z ocelového plechu, práškově nabarvená bílou barvou.
- Elektronické vybavení umístěno uvnitř nosníku.
- Patice zářivek umístěné na nosnících vyčnívajících z korpusu.

