


Kapsle na nízké napětí Capsuleline Pro

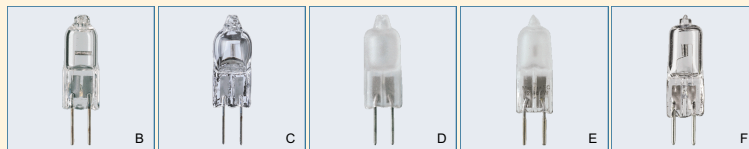

Světelný zdroj:

- Jednopicové nízkonapěťové kapslové halogenové žárovky svítící ostrým bílým halogenovým světlem

Vlastnosti:

- Nízkotlaké žárovky SUPER se sklem s UV-blokem (dle IEC 357):
 - Žárovky plněné plynem ($\leq 2,5$ bar) lze používat ve svítidlech bez čelního skla podle normy IEC 598
 - osové vlákno poskytuje vysokou svítivost světelného svazku
 - k dispozici s čířým nebo matovým sklem

- Nízkotlaké žárovky STANDARD se sklem s UV-blokem:
 - 5W žárovka s příčným (lukovým) vláknem
- Křemenné sklo s UV-blokem výrazně omezuje UV záření:
 - Žárovka o napětí 24 V s osovým vláknem
- Osové vlákno poskytuje vyšší svítivost v kombinaci se svítidlem a homogenním paprskem
- Teplota chromatičnosti až 3.000 K
- Životnost: 3.000 hodin

Výhody:

- Pracovní osvětlení a osvětlení pro dekorativní účely v domácnostech, obchodech, hotelích a restauracích

Použití:


- Nízkotlaká technologie umožňuje použití ve svítidlech bez čelního skla

Svítidlo:

- Umožňuje navrhovat kompaktní svítidla pro nejrůznější systémy a místa použití


Typ	Název produktu						Max. intenzita světla (cd)	Světelný tok (lm)	Životnost při 50% selhání (h)	Obr. č.	Foto písmeno
	Příkon	Příkon	Patice	Napětí	Finální úprava baňky	Typ balení					
Capsuleline Pro	5W	G4	12V	CL	1CT	10X10F	60	4000	1	B	409690 50
Capsuleline Pro	10W	G4	12V	CL	1CT	10X10F	140	3000	2	C	409706 50
Capsuleline Pro	10W	G4	12V	CL	UNP	1000	140	3000	2	C	409973 26
Capsuleline Pro	20W	G4	12V	CL	1CT	10X10F	320	3000	3	C	402103 50
Capsuleline Pro	20W	G4	12V	FR	1CT	10X10F	315	3000	4	D	404466 50
Capsuleline Pro	20W	G4	24V	CL	1CT	10X10F	300	4000	5	B	409621 50
Capsuleline Pro	20W	GY6.35	12V	CL	1CT	10X10F	300	3000	6	A	402196 50
Capsuleline Pro	20W	GY6.35	12V	FR	1CT	10X10F	300	3000	7	E	402455 50
Capsuleline Pro	35W	GY6.35	12V	CL	1CT	10X10F	600	3000	6	A	402189 50
Capsuleline Pro	35W	GY6.35	12V	FR	1CT	10X10F	600	3000	7	E	402448 50
Capsuleline Pro	50W	GY6.35	12V	CL	1CT	10X10F	950	3000	6	A	402172 50
Capsuleline	50W	GY6.35	12V	CL	1CT	10X10F	800	2000	6	F	412355 50
Capsuleline	50W	GY6.35	12V	CL	1CT	10X10F	800	2000	6	F	412959 50
Capsuleline Pro	50W	GY6.35	12V	FR	1CT	10X10F	950	3000	7	E	402431 50
Capsuleline Pro	50W	GY6.35	24V	CL	1CT	10X10F	850	4000	6	A	409638 50
Capsuleline Pro	75W	GY6.35	12V	CL	1CT	10X10F	1575	3000	6	A	402165 50
Capsuleline Pro	100W	GY6.35	12V	CL	1CT	10X10F	2200	3000	6	A	402158 50
Capsuleline Pro	100W	GY6.35	24V	CL	1CT	10X10F	2200	2000	6	A	409645 50

Kapsle na nízké napětí Capsuleline Pro

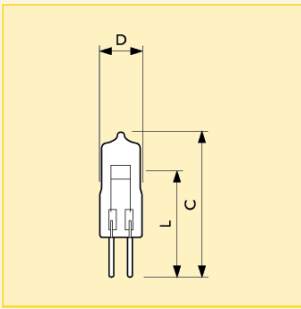


Rozměry (mm)

Obr.	C	D	L
č.	max.	max.	nom.
1	32	9	22
5	32	9	24

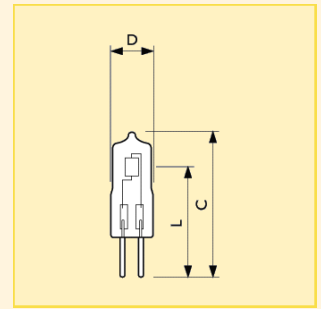


Rozměry (mm)

Obr.	C	D	L
č.	max.	max.	nom.
2	31	9	22
3	31	9	22.2

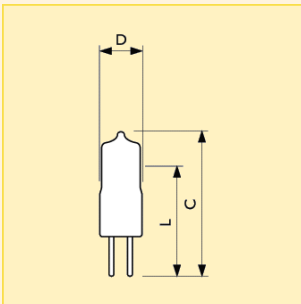


Rozměry (mm)

Obr.	C	D	L
č.	max.	max.	nom.
4	32	9	22.2

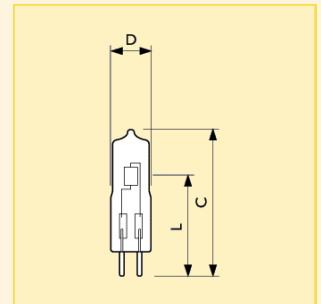

Rozměry (mm)

Obr.	C	D	L
č.	max.	max.	nom.
6	44	12	30

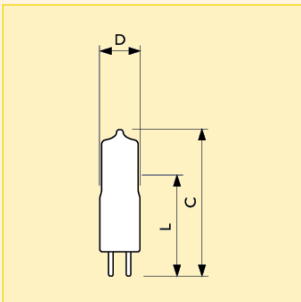

Rozměry (mm)

Obr.	C	D	L
č.	max.	max.	nom.
7	44	12	30

Kapsle na nízké napětí Capsuleline Pro

Technická data

Název produktu	Činitel věrnosti podání barev (R _a)	Teplota chromatičnosti (K)	Finální úprava baňky	Philips kód	Stmívatelný	Poloha svícení
Capsuleline Pro 5W G4 12V CL	100	2800	Čirá	13283	Ano	Univerzální
Capsuleline Pro 10W G4 12V CL	100	2850	Čirá	13284	Ano	Univerzální
Capsuleline Pro 20W G4 12V CL	100	3000	Čirá	13078	Ano	Univerzální
Capsuleline Pro 20W G4 12V FR	100	3000	Matná	13691	Ano	Univerzální
Capsuleline Pro 20W G4 24V CL	100	3000	Čirá	13091	Ano	Univerzální
Capsuleline Pro 20W GY6.35 12V CL	100	3000	Čirá	13104	Ano	Univerzální
Capsuleline Pro 20W GY6.35 12V FR	100	3000	Matná	13756	Ano	Univerzální
Capsuleline Pro 35W GY6.35 12V CL	100	3000	Čirá	13103	Ano	Univerzální
Capsuleline Pro 35W GY6.35 12V FR	100	3000	Matná	13755	Ano	Univerzální
Capsuleline Pro 50W GY6.35 12V CL	100	3000	Čirá	13102	Ano	Univerzální
Capsuleline 50W GY6.35 12V CL	100	3000	Čirá	14567	Ano	Univerzální
Capsuleline Pro 50W GY6.35 12V FR	100	3000	Matná	13754	Ano	Univerzální
Capsuleline Pro 50W GY6.35 24V CL	100	3000	Čirá	13090	Ano	Univerzální
Capsuleline Pro 75W GY6.35 12V CL	100	3000	Čirá	13101	Ano	Univerzální
Capsuleline Pro 100W GY6.35 12V CL	100	3000	Čirá	13100	Ano	Univerzální
Capsuleline Pro 100W GY6.35 24V CL	100	3000	Čirá	13089	Ano	Univerzální

Logistická data



Název produktu	Typ ba- lení	Popis obalu	Po- čet ks v ba- lení	Uspo- řádání balení	Množ- ství v balení	Délka	Šířka	Výška	Cel- ková váha 1 ks	Netto hmot- nost 1ks
						(mm)	(mm)	(mm)		
Capsuleline Pro 5W G4 12V CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	271	148	147	6.0	1.2
Capsuleline Pro 10W G4 12V CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	271	148	147	6.0	1.2
"	UNP	Unpacked	1000	1000	1	209	107	194	-	1.0
Capsuleline Pro 20W G4 12V CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	271	148	147	6.0	1.2
Capsuleline Pro 20W G4 12V FR	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	271	148	147	5.2	1.3
Capsuleline Pro 20W G4 24V CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	271	148	147	6.0	1.0
Capsuleline Pro 20W GY6.35 12V CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	271	148	147	6.0	3.0
Capsuleline Pro 20W GY6.35 12V FR	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	271	148	147	6.0	2.3
Capsuleline Pro 35W GY6.35 12V CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	271	148	147	8.0	2.3
Capsuleline Pro 35W GY6.35 12V FR	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	271	148	147	6.0	1.0
Capsuleline Pro 50W GY6.35 12V CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	271	148	147	6.0	3.0
Capsuleline 50W GY6.35 12V CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	271	148	147	6.0	1.0
"	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	271	148	147	6.0	1.0
Capsuleline Pro 50W GY6.35 12V FR	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	271	148	147	6.0	1.0
Capsuleline Pro 50W GY6.35 24V CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	271	148	147	6.0	3.0
Capsuleline Pro 75W GY6.35 12V CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	271	148	147	6.0	3.0
Capsuleline Pro 100W GY6.35 12V CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	271	148	147	6.0	3.0
Capsuleline Pro 100W GY6.35 24V CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	271	148	147	6.0	3.0

Patice

G4

GY6.35

12V



Kapsle na nízké napětí Capsuleline Pro

Další technická data

Název produktu	Proud (A)	Měrný výkon (lm/W)	Provedení reflektoru	Max. přípustná teplota baňky (°C)	Max. teplota stisku (°C)	Netto hmotnost (g)
Capsuleline Pro 5W G4 12V CL	0.42	12	T9	600	350	1.10
Capsuleline Pro 10W G4 12V CL	0.83	14	T9	900	400	1.10
Capsuleline Pro 20W G4 12V CL	1.67	16	T9	900	350	1.10
Capsuleline Pro 20W G4 12V FR	1.67	15	T9	900	350	1.01
Capsuleline Pro 20W G4 24V CL	0.83	15	T9	900	350	1.10
Capsuleline Pro 20W GY6.35 12V CL	1.66	15	T11	900	350	2.65
Capsuleline Pro 20W GY6.35 12V FR	1.66	15	T11	900	350	2.65
Capsuleline Pro 35W GY6.35 12V CL	2.92	17	T11	900	350	2.65
Capsuleline Pro 35W GY6.35 12V FR	2.92	18	T11	900	350	2.65
Capsuleline Pro 50W GY6.35 12V CL	4.25	19	T11	900	350	2.65
Capsuleline 50W GY6.35 12V CL	4.25	19	T11	900	350	2.65
Capsuleline Pro 50W GY6.35 12V FR	4.17	19	T11	900	350	2.65
Capsuleline Pro 50W GY6.35 24V CL	2.08	17	T11	900	350	2.65
Capsuleline Pro 75W GY6.35 12V CL	6.25	19	T11	900	350	2.65
Capsuleline Pro 100W GY6.35 12V CL	8.33	22	T11	900	350	2.65
Capsuleline Pro 100W GY6.35 24V CL	4.17	22	T11	900	350	1.10

Poloha svícení

Univerzální

