


## MASTER PL-S MASTER PL-S 4 Pin

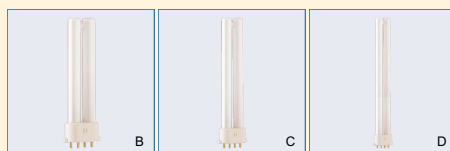

### Světelný zdroj:

- Energeticky úsporná kompaktní zářivka
- Kompaktní nízkotlaká rtuťová výbojka s dlouhým hořákem
- Zářivka je složena ze dvou paralelních zářivkových trubíc

### Vlastnosti:

- 4-pinová patice s bez startéru a kondenzátoru

- Světelné vlastnosti zářivky jsou ovlivněny provozními podmínkami a použitou řídicí jednotkou
- Zářivky obsahují pouze 3 mg rtuti

### Výhody:


- Vhodné k používání s HF elektronickým předřadníkem umožňujícím stmívání
- Dlouhá životnost a konstantní světelný tok

### Použití:

- Určeno pro použití v hotelech, restauracích, divadlech nebo v domácím prostředí
- Vhodné pro užití v reklamních tabulích, na chodbách a také pro bezpečnostní a orientační osvětlení.

### Systém:

- Vhodné k používání s HF elektronickým předřadníkem umožňujícím stmívání



Rozměry (mm)

Obr. č.	A max.	B max.	C max.	D max.	D1 max.
1	66	83	89.1	28	13
2	96	113	119.1	28	13
3	128	145	151.1	28	13
4	196	214	219.9	28	13

Typ	Název produktu			Patice	Světelný tok zdroje s elektronickým předřadníkem (lm)	Činitel věrnosti podání barev (R <sub>a</sub> )	Energetický štítek	Obr. č.	Foto písmeno	Objednací kód
	Příkon/označení barev	Typ balení	Uspořádání balení							
MASTER PL-S	5W/827/4P	1CT	5X10BOX	2G7	250	82	B	1	A	8711500... 260512 70
MASTER PL-S	5W/840/4P	1CT	5X10BOX	2G7	250	82	B	1	A	260543 70
MASTER PL-S	7W/827/4P	1CT	5X10BOX	2G7	400	82	B	2	B	260703 70
MASTER PL-S	7W/830/4P	1CT	5X10BOX	2G7	400	82	B	2	B	260734 70
MASTER PL-S	7W/840/4P	1CT	5X10BOX	2G7	400	82	B	2	B	260765 70
MASTER PL-S	9W/827/4P	1CT	5X10BOX	2G7	600	82	B	3	C	260901 70
MASTER PL-S	9W/830/4P	1CT	5X10BOX	2G7	600	82	B	3	C	260932 70
MASTER PL-S	9W/840/4P	1CT	5X10BOX	2G7	600	82	B	3	C	260963 70
MASTER PL-S	9W/840/4P	UNP	50	2G7	600	82	B	3	C	260994 65
MASTER PL-S	11W/827/4P	1CT	5X10BOX	2G7	900	82	B	4	D	261144 70
MASTER PL-S	11W/827/4P	UNP	50	2G7	900	82	B	4	D	261175 65
MASTER PL-S	11W/830/4P	1CT	5X10BOX	2G7	900	82	B	4	D	261199 70
MASTER PL-S	11W/840/4P	1CT	5X10BOX	2G7	900	82	B	4	D	261229 70
MASTER PL-S	11W/840/4P	UNP	50	2G7	900	82	B	4	D	261250 65

## MASTER PL-S MASTER PL-S 4 Pin

### Technická data

Název produktu	Světelný tok zdroje s elektro- magnetickým předřadníkem	Teplota chromatičnosti	Příkon zdroje s elektronickým předřadníkem	Příkon zdroje s elektromagnet- ickým předřadníkem	Napětí zdroje s elektronickým předřadníkem	Napětí zdroje s elektromagnet- ickým předřadníkem
	(lm)	(K)	(W)	(W)	(V)	(V)
MASTER PL-S 5W/827/4P	250	2700	5.0	5.4	27	35
MASTER PL-S 5W/840/4P	250	4000	5.0	5.4	27	35
MASTER PL-S 7W/827/4P	400	2700	6.5	7.1	37	47
MASTER PL-S 7W/830/4P	400	3000	6.5	7.1	37	47
MASTER PL-S 7W/840/4P	400	4000	6.5	7.1	37	47
MASTER PL-S 9W/827/4P	600	2700	8.0	8.7	48	60
MASTER PL-S 9W/830/4P	600	3000	8.0	8.7	48	60
MASTER PL-S 9W/840/4P	600	4000	8.0	8.7	48	60
MASTER PL-S 11W/827/4P	900	2700	11.0	11.8	75	91
MASTER PL-S 11W/830/4P	900	3000	11.0	11.8	75	91
MASTER PL-S 11W/840/4P	900	4000	11.0	11.8	75	91


Název produktu	Proud zdroje s elektronickým předřadníkem	Proud zdroje s elektromagnetickým předřadníkem	Měrný výkon zdroje s elektronickým předřadníkem	Měrný výkon zdroje s elektromagnetickým předřadníkem
	(A)	(A)	(lm/W)	(lm/W)
MASTER PL-S 5W/827/4P	0.190	0.180	50	46
MASTER PL-S 5W/840/4P	0.190	0.180	50	46
MASTER PL-S 7W/827/4P	0.175	0.175	61	56
MASTER PL-S 7W/830/4P	0.175	0.175	61	56
MASTER PL-S 7W/840/4P	0.175	0.175	61	56
MASTER PL-S 9W/827/4P	0.170	0.170	75	69
MASTER PL-S 9W/830/4P	0.170	0.170	75	69
MASTER PL-S 9W/840/4P	0.170	0.170	75	69
MASTER PL-S 11W/827/4P	0.150	0.155	82	76
MASTER PL-S 11W/830/4P	0.150	0.155	82	76
MASTER PL-S 11W/840/4P	0.150	0.155	82	76

### Logistická data


Název produktu	Typ ba- lení	Popis obalu	Počet ks v ba- lení	Uspořá- dání balení	Množství v balení	Délka	Šířka	Výška	Celková váha 1 ks	Netto hmot- nost 1ks
						(mm)	(mm)	(mm)		
MASTER PL-S 5W/827/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	450	103	121	28	27
MASTER PL-S 5W/840/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	450	103	121	28	27
MASTER PL-S 7W/827/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	450	133	121	-	32
MASTER PL-S 7W/830/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	450	133	121	-	32
MASTER PL-S 7W/840/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	450	133	121	-	32
MASTER PL-S 9W/827/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	450	163	121	-	38
MASTER PL-S 9W/830/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	450	163	121	-	38
MASTER PL-S 9W/840/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	450	163	121	-	38
"	UNP	Unpacked	50	50	1	385	185	130	-	38
MASTER PL-S 11W/827/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	450	233	121	-	55
"	UNP	Unpacked	50	50	1	385	256	130	52	58
MASTER PL-S 11W/830/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	450	233	121	-	55
MASTER PL-S 11W/840/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10BOX	1	450	233	121	-	55
"	UNP	Unpacked	50	50	1	385	256	130	-	52

### Spektrální charakteristika


Barva světla 827

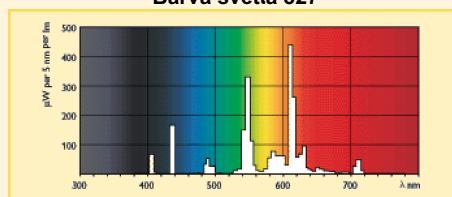

Barva světla 840

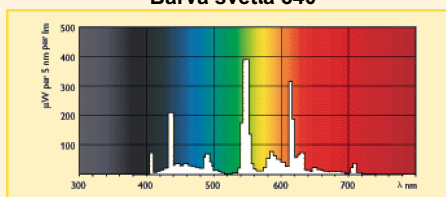


Barva světla 830

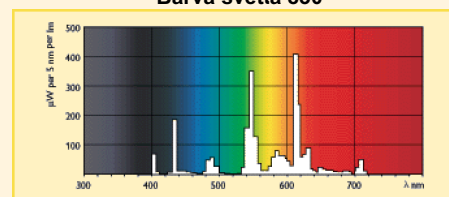

## MASTER PL-S MASTER PL-S 4 Pin

### Patice

2G7



### Další technická data

Název produktu	Souřadnice chromatičnosti X	Souřadnice chromatičnosti Y	Označení barvy	Stmívatelný	Přehled patic
MASTER PL-S 5W/827/4P	455	417	Žárovkové světlo	Ano	4P
MASTER PL-S 5W/840/4P	381	379	chladná bílá	Ano	4P
MASTER PL-S 7W/827/4P	455	417	Žárovkové světlo	Ano	4P
MASTER PL-S 7W/830/4P	435	401	Teplá bílá	Ano	4P
MASTER PL-S 7W/840/4P	381	379	chladná bílá	Ano	4P
MASTER PL-S 9W/827/4P	455	417	Žárovkové světlo	Ano	4P
MASTER PL-S 9W/830/4P	435	401	Teplá bílá	Ano	4P
MASTER PL-S 9W/840/4P	381	379	chladná bílá	Ano	4P
MASTER PL-S 11W/827/4P	455	417	Žárovkové světlo	Ano	4P
MASTER PL-S 11W/830/4P	435	401	Teplá bílá	Ano	4P
MASTER PL-S 11W/840/4P	381	379	chladná bílá	Ano	4P