

Kompaktní zářivky SOFT SOFT 6Y svíčkové



Světelný zdroj:

- Stejný tvar jako běžné svíčkové žárovky

Vlastnosti:

- Jedinečný poměr světelného výkonu k velikosti zdroje světla
- Téměř okamžitý (<1 s) rozběh bez blikání


- Po jedné minutě 95 % světelný výkon
- Téměř konstantní světelný výkon (>80 %) po celém rozpětí doporučené teploty: +5 až +55 °C

Výhody:

- Kvalita a šíření světla přibližně jako u opalizovaných běžných žárovek
- Výrazně nižší povrchový jas než u většiny stávajících úsporných zdrojů světla

Použití:

- Jako náhrada za běžné svíčkové žárovky ve stávajících aplikacích
- Zejména vhodné tam, kde jsou zdroje světla viditelné
- Při venkovním použití je nutné použít uzavřená svítidla
- Nelze je použít se stmívači, elektronickými spínači ani fotobuňkami

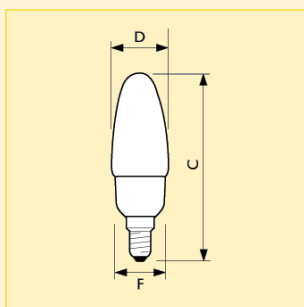

Rozměry (mm)

Obr. č.	C max.	D max.	F max.
1	127.6	45	40.2
2	136.7	51.2	48.2

Typ	Příkon/označení barev	Název produktu					Světelný tok (lm)	Činitel věrnosti podání barev (Ra)	Obr. č.	Objednací kód
		Patice	Napětí	Provedení reflektoru	Typ balení	Uspořádání balení				
Softone ESaver 6yr	6W/827	E14	230-240V	K44	1PP	6	230	82	1	542366 10
Softone ESaver 6yr	9W/827	E14	230-240V	K44	1PP	6	370	82	1	542465 10
Softone ESaver 6yr	12W/827	E14	230-240V	K50	1PP	6	550	82	2	542601 10

Kompaktní zářivky SOFT SOFT 6Y svíčkové

Technická data


Název produktu	Teplota chromatičnosti (K)	Životnost při 50% selhání (h)	Kód barvy	Označení barvy	Netto hmotnost (g)
Softone ESaver 6yr 6W/827 E14 230-240V K44	2700	6000	827	Teplá bílá	60
Softone ESaver 6yr 9W/827 E14 230-240V K44	2700	6000	827	Teplá bílá	60
Softone ESaver 6yr 12W/827 E14 230-240V K50	2700	6000	827	Teplá bílá	75

Logistická data

Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Netto hmotnost 1ks (g)
Softone ESaver 6yr 6W/827 E14 230-240V K44	1PP	1 PinPack HangFlap	6	6	1	146	100	145	60
Softone ESaver 6yr 9W/827 E14 230-240V K44	1PP	1 PinPack HangFlap	6	6	1	146	100	145	60
Softone ESaver 6yr 12W/827 E14 230-240V K50	1PP	1 PinPack HangFlap	6	6	1	163	111	152	75


Spektrální charakteristika

Barva světla 827

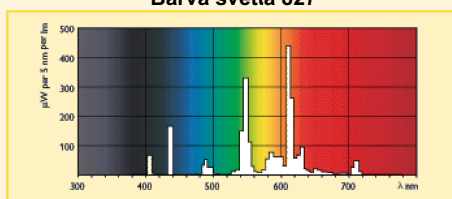

Patice

E14



Další technická data

Název produktu	Proud (mA)	Světelný tok po 2000 hod. (%)	Světelný tok po 5000 hod. (%)	Napájecí kmitočet (Hz)	Provedení reflektoru
Softone ESaver 6yr 6W/827 E14 230-240V K44	43	85	75	50/60	K44
Softone ESaver 6yr 9W/827 E14 230-240V K44	59	80	70	50/60	K44
Softone ESaver 6yr 12W/827 E14 230-240V K50	85	80	75	50/60	K50

Název produktu	Stmívatelný	Souřadnice chromatičnosti X	Souřadnice chromatičnosti Y	Účinnost
Softone ESaver 6yr 6W/827 E14 230-240V K44	ne	475	428	0.61
Softone ESaver 6yr 9W/827 E14 230-240V K44	ne	460	425	0.65
Softone ESaver 6yr 12W/827 E14 230-240V K50	ne	460	420	0.60