


Kompaktní zářivky SOFT SOFT Pro



Světelný zdroj:

- Stejného tvaru jako obyčejné běžné žárovky

Vlastnosti:

- Patří mezi nejkompaktnější úsporné zdroje světla
- Téměř okamžitý (<1 sec.) rozběh bez blikání
- Po jedné minutě 80 % světelný výkon
- Téměř konstantní světelný výkon (>80 %) po celém rozpětí doporučené teploty: +5 až +55 °C


Výhody:

- Kvalita a šíření světla přibližně jako u opalizovaných běžných žárovek
- Výrazně nižší povrchový jas než u většiny stávajících úsporných zdrojů světla

Použití:

- Jako náhrada za běžné žárovky v profesionálních aplikacích (v hotelech, restauracích, obchodech, kancelářích)

- Vhodné na místech, kde je zdroj světla viditelný
- Při venkovním použití je nutné použít uzavřená svítidla
- Nelze je použít se stmívači, elektronickými spínači ani fotobuškami

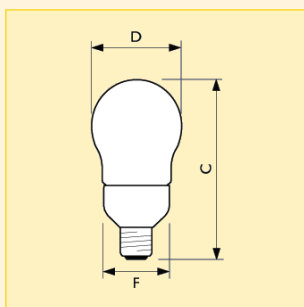

Rozměry (mm)

Obr. č.	C max.	D max.	F max.
1	137.1	65.8	48.2
2	153.6	70.8	48.2
3	170	75.8	48.2
4	173.6	75.8	48.2

Typ	Název produktu						Světelný tok (lm)	Světelný tok zdroje s elektromagnetickým předřadníkem (lm)	Činitel věrnosti podání barev (Ra)	Obr. č.	Foto písmeno	Objednávací kód
	Příkon/označení barev	Patice	Napětí	Provedení reflektoru	Typ balení	Uspořádání balení						
Ambiance Pro	9W/827	E27	230-240V	A65	1CH	6	440	-	82	1	A	8711500... 871923 10
Ambiance Pro	12W/827	E27	230-240V	A65	1CH	6	640	-	82	1	A	468062 10
Ambiance Pro	16W/827	E27	230-240V	A70	1CH	6	920	-	82	2	B	468109 10
Ambiance Pro	16W/827	E27	230-240V	1CH	6	890	-	82	3	C	872005 10	
Ambiance Pro	20W/827	E27	230-240V	A75	1CH	6	1200	-	82	4	C	468185 10
Ambiance Pro	23W/827	E27	230-240V	A75	1CH	6	1380	-	82	4	C	468024 10

Ambiance Pro 16W/827 E27 230-240V 1CH 6 890 - 82 3 C 872005 10

Please adjust this EOC, by moving 1Ch and following to the right

Kompaktní zářivky SOFT SOFT Pro

Technická data


Název produktu	Teplota chromatičnosti (K)	Životnost při 50% selhání (h)	Kód barvy	Označení barvy	Energetický štítek	Netto hmotnost (g)
Ambiance Pro 9W/827 E27 230-240V A65	2700	12000	827	Teplá bílá	A	103
Ambiance Pro 12W/827 E27 230-240V A65	2700	12000	827	Teplá bílá	A	112
Ambiance Pro 16W/827 E27 230-240V A70	2700	12000	827	Teplá bílá	A	120
Ambiance Pro 16W/827 E27 230-240V	2700	12000	827	Teplá bílá	A	105
Ambiance Pro 20W/827 E27 230-240V A75	2700	12000	827	Teplá bílá	A	130
Ambiance Pro 23W/827 E27 230-240V A75	2700	12000	827	Teplá bílá	A	130

Logistická data

Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Celková váha 1 ks (g)	Netto hmotnost 1ks (g)
Ambiance Pro 9W/827 E27 230-240V A65	1CH	1 H-Carton	6	6	1	219	149	149	139	85
Ambiance Pro 12W/827 E27 230-240V A65	1CH	1 H-Carton	6	6	1	219	149	155	145	112
Ambiance Pro 16W/827 E27 230-240V A70	1CH	1 H-Carton	6	6	1	234	159	170	-	120
Ambiance Pro 16W/827 E27 230-240V	1CH	1 H-Carton	6	6	1	249	169	190	175	105
Ambiance Pro 20W/827 E27 230-240V A75	1CH	1 H-Carton	6	6	1	249	169	190	-	130
Ambiance Pro 23W/827 E27 230-240V A75	1CH	1 H-Carton	6	6	1	249	169	190	-	130


Spektrální charakteristika

Barva světla 827

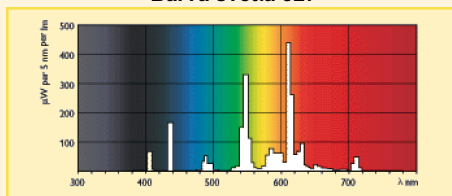

Patice

E27



Další technická data

Název produktu	Proud (mA)	Světelný tok po 2000 hod. (%)	Světelný tok po 5000 hod. (%)	Napájecí kmitočet (Hz)	Provedení reflektoru
Ambiance Pro 9W/827 E27 230-240V A65	65	85	80	50/60	A65
Ambiance Pro 12W/827 E27 230-240V A65	85	85	75	50/60	A65
Ambiance Pro 16W/827 E27 230-240V A70	105	85	75	50/60	A70
Ambiance Pro 16W/827 E27 230-240V	105	85	80	50/60	A75
Ambiance Pro 20W/827 E27 230-240V A75	135	85	75	50/60	A75
Ambiance Pro 23W/827 E27 230-240V A75	155	85	75	50/60	A75

Název produktu	Stmívatelný	Souřadnice chromatičnosti X	Souřadnice chromatičnosti Y	Účinnost
Ambiance Pro 9W/827 E27 230-240V A65	ne	466	427	0.60
Ambiance Pro 12W/827 E27 230-240V A65	ne	463	425	0.62
Ambiance Pro 16W/827 E27 230-240V A70	ne	463	425	0.63
Ambiance Pro 16W/827 E27 230-240V	ne	466	421	0.63
Ambiance Pro 20W/827 E27 230-240V A75	ne	460	425	0.60
Ambiance Pro 23W/827 E27 230-240V A75	ne	466	423	0.62