


# TL TL-AK

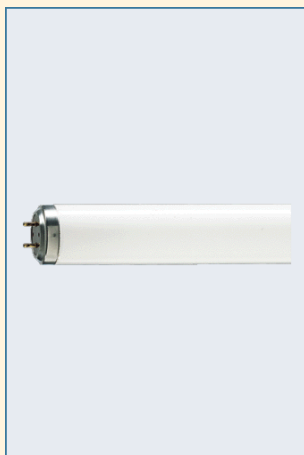


### Lamp:

- Low-pressure mercury discharge lamps with a clear tubular 38 mm envelope

### Features:

- External metal earthing strip connected to the lamp caps

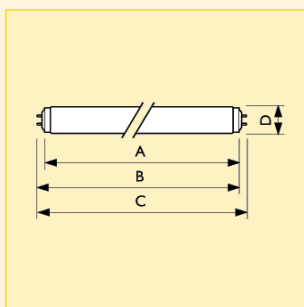

Rozměry (mm)

A	B	C	D
max.	min.	max.	max.
589.8	594.5	596.9	604

Název produktu				Patice	Činitel věrnosti podání barev (Ra)	Objednací kód
Typ	Příkon/označení barev	Typ balení	Uspořádání balení			
TL-AK	40W/840	SLV	25	G13	85	8711500... 617491 40

# TL TL-AK

## Technická data


Název produktu	Označení barvy	Napětí zdroje (V)	Proud zdroje s elektromagnetickým předřadníkem (A)	Teplota chromatičnosti (K)
TL-AK 40W/840	chladná bílá	47	0.88	4000

## Logistická data

Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Celková váha 1 ks (g)	Netto hmotnost 1ks (g)
TL-AK 40W/840	SLV	1 Sleeve	25	25	1	650	210	205	148	118


## Spektrální charakteristika

Barva světla 840,  $R_a = 85$

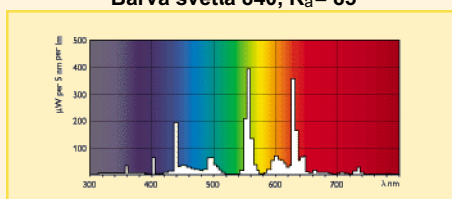

## Patice

G13



## Další technická data

Název produktu	Souřadnice chromatičnosti X	Souřadnice chromatičnosti Y	Příkon zdroje s elektromagnetickým předřadníkem (W)	Měrný výkon zdroje s elektromagnetickým předřadníkem (lm/W)	Stmívatelný
TL-AK 40W/840	381	379	37	58	Ano