


TL TL-X XL

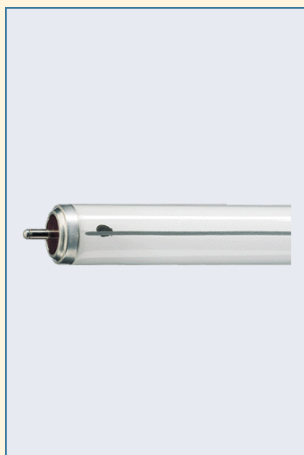

Světelný zdroj:

- Nízkonapěťové rtuťové výbojové zdroje s trubicí o průměru 38 mm

Vlastnosti:

- 40W a 65W provedení s vnitřním zážehovým proužkem pro okamžitý start bez předehřívání a bez použití startéru

Výhody:


- V kombinaci se speciální patičí nedochází k žádným jiskřivým efektům během náběhu
- Životnost srovnatelná s ostatními TL zářivkami

Použití:

- Užití ve svítidlech se zvýšenou bezpečností určených do prostředí s nebezpečím požáru ve vnitřním a vnějším prostředí.
- Užití v aplikacích jako (-petro) chemický průmysl, pobřežní prostory, doly a jakákoli odvětví, kde je možno se setkat se stopami výbušných plynů

Svítilidla:

- Speciální Fa6 patice s dlouhými tenkými kolíčky vyžaduje odpovídající patice.



Rozměry (mm)

Obr. č.	A		B		C	D
	max.	min.	max.	max.	max.	max.
1	421.5	436.5	440	458.5	40.5	
2	574	589	592.5	611	40.5	
3	1183.5	1198.5	1202	1220.5	40.5	
4	1484.1	1499.1	1502.6	1521.1	40.5	

Název produktu				Patice	Činitel věrnosti podání barev (R _a)	Světelný tok zdroje s elektromagnetickým předřadníkem (lm)	Obr. č.	Objednávací kód
Typ	Příkon/označení barev	Typ balení	Uspořádání balení					
TL-X XL	15W/33	SLV	25	Fa6	63	665	1	8711500... 261335 40
TL-X XL	20W/33	SLV	25	Fa6	63	940	2	261359 40
TL-X XL	40W/33	SLV	25	Fa6	63	2300	3	261373 40
TL-X XL	65W/33	SLV	25	Fa6	63	4400	4	261397 40

TL TL-X XL

Technická data


Název produktu	Označení barvy	Napětí zdroje	Proud zdroje s elektromagnetickým předřadníkem	Teplota chromatičnosti
		(V)	(A)	(K)
TL-X XL 15W/33	chladná bílá	44	0.37	4100
TL-X XL 20W/33	chladná bílá	58	0.38	4100
TL-X XL 40W/33	chladná bílá	103	0.43	4100
TL-X XL 65W/33	chladná bílá	110	0.67	4100

Logistická data

Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Netto hmotnost 1ks (g)
TL-X XL 15W/33	SLV	1 Sleeve	25	25	1	500	235	215	109
TL-X XL 20W/33	SLV	1 Sleeve	25	25	1	660	225	215	150
TL-X XL 40W/33	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1300	225	215	271
TL-X XL 65W/33	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1590	225	215	325


Spektrální charakteristika

Barva světla 33, $R_a = 63$

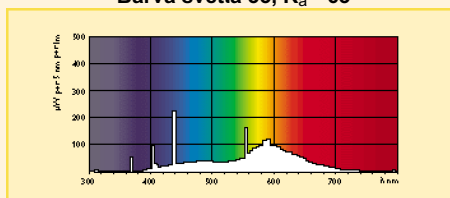

Patice

Fa6



Další technická data

Název produktu	Energetický štítek	Souřadnice chromatičnosti X	Souřadnice chromatičnosti Y	Příkon zdroje s elektromagnetickým předřadníkem (W)	Měrný výkon zdroje s elektromagnetickým předřadníkem (lm/W)	Stmívatelný
TL-X XL 15W/33	B	377	381	15	44	Ano
TL-X XL 20W/33	B	377	381	20	47	Ano
TL-X XL 40W/33	B	377	381	39	58	Ano
TL-X XL 65W/33	B	377	381	64	69	Ano