

TL-D MASTER TL-D Xtra Super 80



Světelný zdroj:

- Nízkotlaká rtuťová zářivka o průměru 26 mm

Vlastnosti:

- Výrazné snížení počtu předčasně vyhořelých zářivek díky nově vyvinuté technologii (patentuje se)
- Extrémně dlouhá a bezporuchová životnost
- Vysoce účinné třípásmové fluorescenční pokrytí ve spojení s technologií přídavného pokrytí New Generation
- Nízký obsah rtuti a dlouhá životnost (6mg/24.000 hodin)

- Plně recyklovatelné
- Patice zářivky mají na kolíkové straně zelený kříž "x" pro snadnou identifikaci

Výhody:


- Longer lifetime and less early failures lead to less hassle and lower maintenance costs and facilitate the change from spot to group replacement
- Less waste and disposal cost at end-of-life
- Special fluorescent coating gives good colour rendering

Applications:

- Suitable for use in applications where maintenance costs are high (high ceilings, difficult to reach): department stores, supermarkets, warehouses, production halls, offices and public areas like car parks and railway stations

System


- Can be used with either conventional or HF electronic gear
- Higher efficacy and longer life is achieved with HF electronic gear

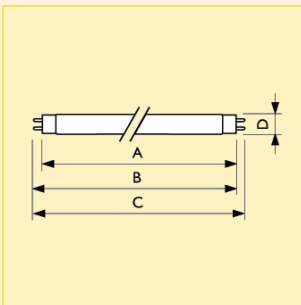

Rozměry (mm)

| Obr. č. | A | | B | | C | | D | |
|---------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|--|
| | max. | min. | max. | max. | max. | max. | max. | |
| 1 | 589.8 | 594.5 | 596.9 | 604 | 28 | | | |
| 2 | 1199.4 | 1204.1 | 1206.5 | 1213.6 | 28 | | | |
| 3 | 1500.0 | 1504.7 | 1507.1 | 1514.2 | 28 | | | |

| Typ | Název produktu | | | | Patice | Činitel věrnosti podání barev (R _a) | Světelný tok zdroje s elektromagnetickým předřadníkem (lm) | Obr. č. | Objednací kód |
|---------------------------|-----------------------|------------|-------------------|--|--------|---|--|---------|--------------------------------|
| | Příkon/označení barev | Typ balení | Uspořádání balení | | | | | | |
| MASTER TL-D Xtra Super 80 | 18W/830 | SLV | 25 | | G13 | 83 | 1330 | 1 | 8711500... 544988 40 |
| MASTER TL-D Xtra Super 80 | 18W/840 | SLV | 25 | | G13 | 82 | 1330 | 1 | 558626 40 |
| MASTER TL-D Xtra Super 80 | 36W/830 | SLV | 25 | | G13 | 83 | 3250 | 2 | 558718 40 |
| MASTER TL-D Xtra Super 80 | 36W/840 | SLV | 25 | | G13 | 82 | 3250 | 2 | 558763 40 |
| MASTER TL-D Xtra Super 80 | 58W/830 | SLV | 25 | | G13 | 83 | 5150 | 3 | 558886 40 |
| MASTER TL-D Xtra Super 80 | 58W/840 | SLV | 25 | | G13 | 82 | 5150 | 3 | 558909 40 |



TL-D MASTER TL-D Xtra Super 80

Technická data


| Název produktu | Označení barvy | Proud zdroje s elektromagnetickým předřadníkem (A) | Teplota chromatičnosti (K) |
|-----------------------------------|----------------|---|-------------------------------|
| MASTER TL-D Xtra Super 80 18W/830 | Teplá bílá | 0.370 | 3000 |
| MASTER TL-D Xtra Super 80 18W/840 | chladná bílá | 0.370 | 4000 |
| MASTER TL-D Xtra Super 80 36W/830 | Teplá bílá | 0.440 | 3000 |
| MASTER TL-D Xtra Super 80 36W/840 | chladná bílá | 0.440 | 4000 |
| MASTER TL-D Xtra Super 80 58W/830 | Teplá bílá | 0.665 | 3000 |
| MASTER TL-D Xtra Super 80 58W/840 | chladná bílá | 0.665 | 4000 |

Logistická data


| Název produktu | Typ balení | Popis obalu | Počet ks v balení | Uspořádání balení | Množství v balení | Délka balení (mm) | Šířka balení (mm) | Výška balení (mm) | Celková váha 1 ks (g) | Netto hmotnost 1ks (g) |
|-----------------------------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| MASTER TL-D Xtra Super 80 18W/830 | SLV | 1 Sleeve | 25 | 25 | 1 | 624 | 149 | 146 | 88.8 | 71.0 |
| MASTER TL-D Xtra Super 80 18W/840 | SLV | 1 Sleeve | 25 | 25 | 1 | 624 | 149 | 146 | 88.8 | 71.0 |
| MASTER TL-D Xtra Super 80 36W/830 | SLV | 1 Sleeve | 25 | 25 | 1 | 1238 | 149 | 146 | 170.4 | 137.5 |
| MASTER TL-D Xtra Super 80 36W/840 | SLV | 1 Sleeve | 25 | 25 | 1 | 1238 | 149 | 146 | 170.4 | 137.5 |
| MASTER TL-D Xtra Super 80 58W/830 | SLV | 1 Sleeve | 25 | 25 | 1 | 1532 | 149 | 146 | 231.5 | 186.0 |
| MASTER TL-D Xtra Super 80 58W/840 | SLV | 1 Sleeve | 25 | 25 | 1 | 1532 | 149 | 146 | 231.5 | 186.0 |

Spektrální charakteristika

Barva světla 830

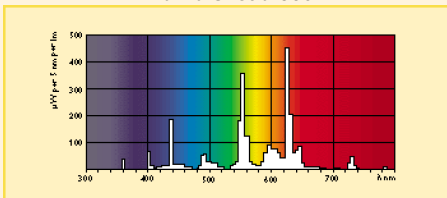


Barva světla 840

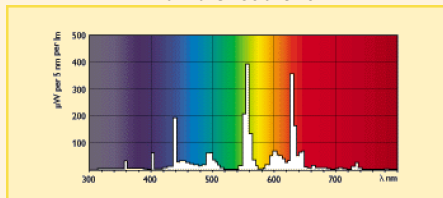

Patice

G13



Další technická data

| Název produktu | Energetický štítek | Souřadnice chromatičnosti X | Souřadnice chromatičnosti Y | Příkon zdroje s elektromagnetickým předřadníkem (W) | Měrný výkon zdroje s elektromagnetickým předřadníkem (lm/W) | Stmívatelný |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|-------------|
| MASTER TL-D Xtra Super 80 18W/830 | A | 438 | 403 | 17.0 | 74 | Ano |
| MASTER TL-D Xtra Super 80 18W/840 | A | 381 | 379 | 17.0 | 74 | Ano |
| MASTER TL-D Xtra Super 80 36W/830 | A | 441 | 406 | 36.0 | 90 | Ano |
| MASTER TL-D Xtra Super 80 36W/840 | A | 384 | 382 | 36.0 | 90 | Ano |
| MASTER TL-D Xtra Super 80 58W/830 | A | 437 | 406 | 58.5 | 89 | Ano |
| MASTER TL-D Xtra Super 80 58W/840 | A | 382 | 383 | 58.5 | 88 | Ano |