

## TL Miniaturní TL Mini Standard



### Světelný zdroj:

- Nízkotlaké rtuťové zářivky s trubicovým pláštěm o průměru 16 mm

### Vlastnosti:

- 16 mm zářivky s přiměřenou věrností barevného podání

### Výhody:

- Vytváří atmosféru od teplé bílé po chladné denní světlo


### Použití:

- Pro osvětlení chodeb a schodiště v domech

- Jako světlo zabudované do nábytku a osvětlení zrcadel a skříní
- Jako nouzové osvětlení

### System:

- Obvykle se připojují k nízkonapětovému stejnosměrnému zdroji



Rozměry (mm)

Obr. č.	A max.	B min.	B max.	C max.	D max.
1	135.9	140.6	143.0	150.1	16
2	212.1	216.8	219.2	226.3	16
3	288.3	293.0	295.4	302.5	16
4	516.9	521.6	524.0	531.1	16

Název produktu				Patice	Činitel věrnosti podání barev (R <sub>a</sub> )	Světelný tok zdroje s elektromagnetickým předřadníkem (lm)	Obr. č.	Objednací kód
Typ	Příkon/označení barev	Typ balení	Uspořádání balení					
TL Mini	4W/33	FAM	10X25BOX	G5	60	140	1	8711500... 615688 27
TL Mini	4W/33	FAM	10X25BOX	G5	60	140	1	866714 27
TL Mini	6W/29	FAM	10X25BOX	G5	50	260	2	715791 27
TL Mini	6W/33	FAM	10X25BOX	G5	60	260	2	866745 27
TL Mini	6W/33	FAM	10X25BOX	G5	60	260	2	715838 27
TL Mini	6W/54	FAM	10X25BOX	G5	75	230	2	715975 27
TL Mini	8W/29	FAM	10X25BOX	G5	50	410	3	716071 27
TL Mini	8W/33	FAM	10X25BOX	G5	60	410	3	704733 27
TL Mini	8W/33	FAM	10X25BOX	G5	60	380	3	641069 27
TL Mini	8W/54	FAM	10X25BOX	G5	75	340	3	716286 27
TL Mini	13W/29	FAM	10X25BOX	G5	50	930	4	716538 27
TL Mini	13W/33	FAM	10X25BOX	G5	60	930	4	704757 27
TL Mini	13W/54	FAM	10X25BOX	G5	75	740	4	716712 27

## TL Miniaturní TL Mini Standard

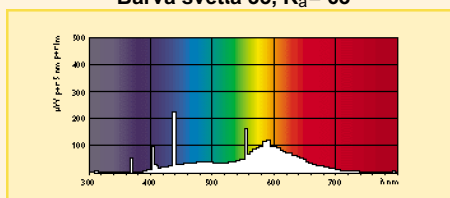
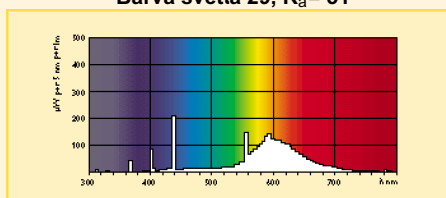
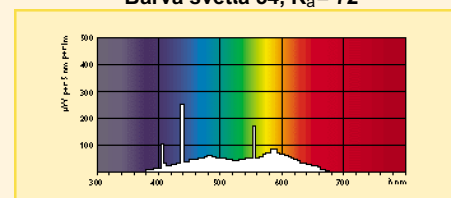
### Technická data

Název produktu	Označení barvy	Napětí zdroje (V)	Proud zdroje s elektromagnetickým předřadníkem (A)	Teplota chromatičnosti (K)	Doporučený předřadník
TL Mini 4W/33	chladná bílá	29	0.17	4100	HF-M 108 TL
TL Mini 4W/33	chladná bílá	29	0.17	4100	HF-M 105 TL
TL Mini 6W/29	Teplá bílá	42	0.16	2900	HF-M 109 TL
TL Mini 6W/33	chladná bílá	42	0.16	4100	-
TL Mini 6W/33	chladná bílá	42	0.16	4100	HF-M 109 TL
TL Mini 6W/54	Chladné denní světlo	42	0.16	6200	HF-M 109 TL
TL Mini 8W/29	Teplá bílá	56	0.15	2900	HF-M 109 TL
TL Mini 8W/33	chladná bílá	56	0.15	4100	HF-M 109 TL
TL Mini 8W/33	chladná bílá	56	0.15	4100	-
TL Mini 8W/54	Chladné denní světlo	56	0.15	6200	HF-M 109 TL
TL Mini 13W/29	Teplá bílá	90	0.17	2900	HF-M 114 TL
TL Mini 13W/33	chladná bílá	90	0.17	4100	HF-M 114 TL
TL Mini 13W/54	Chladné denní světlo	90	0.17	6200	HF-M 114 TL

### Logistická data


Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Celková váha 1 ks (g)	Netto hmotnost 1ks (g)
TL Mini 4W/33	FAM	1 Foam	250	10X25BOX	1	492	170	205	18	16
TL Mini 4W/33	FAM	1 Foam	250	10X25BOX	1	524	208	255	-	16
TL Mini 6W/29	FAM	1 Foam	250	10X25BOX	1	510	208	255	26	22
TL Mini 6W/33	FAM	1 Foam	250	10X25BOX	1	510	208	255	-	22
TL Mini 6W/33	FAM	1 Foam	250	10X25BOX	1	510	246	205	21	21
TL Mini 6W/54	FAM	1 Foam	250	10X25BOX	1	510	208	255	26	22
TL Mini 8W/29	FAM	1 Foam	250	10X25BOX	1	524	326	214	-	29
TL Mini 8W/33	FAM	1 Foam	250	10X25BOX	1	524	326	214	35	29
TL Mini 8W/33	FAM	1 Foam	250	10X25BOX	1	524	326	214	-	29
TL Mini 8W/54	FAM	1 Foam	250	10X25BOX	1	524	326	214	35	29
TL Mini 13W/29	FAM	1 Foam	250	10X25BOX	1	554	524	214	49	45
TL Mini 13W/33	FAM	1 Foam	250	10X25BOX	1	554	524	214	49	45
TL Mini 13W/54	FAM	1 Foam	250	10X25BOX	1	554	524	214	49	45

### Spektrální charakteristika

Barva světla 33,  $R_a = 63$ Barva světla 29,  $R_a = 51$ Barva světla 54,  $R_a = 72$ 

### Patice

G5



## TL Miniaturní TL Mini Standard

### Další technická data

Název produktu	Energetický štítek	Souřadnice chromatičnosti X	Souřadnice chromatičnosti Y	Příkon zdroje s elektromagnetickým předřadníkem (W)	Měrný výkon zdroje s elektromagnetickým předřadníkem (lm/W)	Stmívatelný
TL Mini 4W/33	B	377	381	4.5	35	Ano
TL Mini 4W/33	B	377	381	4.5	32	Ano
TL Mini 6W/29	B	440	403	6.0	43	Ano
TL Mini 6W/33	B	377	381	6.0	43	Ano
TL Mini 6W/33	B	377	381	6.0	43	Ano
TL Mini 6W/54	B	313	337	6.0	38	Ano
TL Mini 8W/29	B	440	403	7.1	51	Ano
TL Mini 8W/33	B	377	381	7.1	51	Ano
TL Mini 8W/33	B	377	381	7.1	48	Ano
TL Mini 8W/54	B	313	337	7.1	48	Ano
TL Mini 13W/29	A	440	403	13.0	72	Ano
TL Mini 13W/33	A	377	381	13.0	71	Ano
TL Mini 13W/54	B	313	337	13.0	57	Ano