
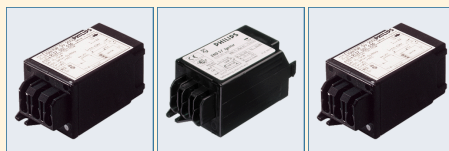


Zapalovače

HID - zapalovače pro SON, CDM, MH a HPI+ výbojky

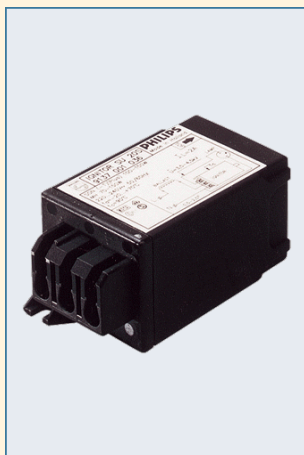

**Popis produktu:**

- Elektronické startéry pro zdroje světla HID

**Funkce a přednosti:**


- K dispozici je semiparalelní (impulzní) a sériová (superponované impulzy) verze
- Startéry zajišťují spolehlivé a hladké rozsvěcování

- Startéry jsou standardně vybaveny šroubovacími svorkovnicemi
- Všechny typy Tn obsahují časovač pro vypnutí startéru po uplynutí n minut od selhání výbojky v zájmu zamezení přetěžování
- Malé rozměry a nízká hmotnost

- Rychlou instalaci zajišťuje upevnění jediným šroubem, nasouvací nebo čepové upevnění


**Použití:**

- Shodné s použitím příslušných výbojek a předřadníků

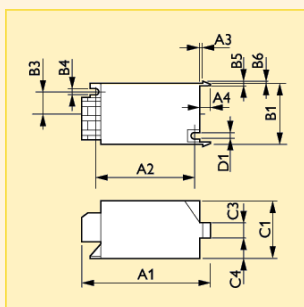

Rozměry (mm)

Obr.	A1	A2	A3	B1	B2	C1	D1
č.	nom.	nom.	nom.	nom.	nom.	nom.	nom.
1	114.5	95.0	7.0	41.0	14.5	38.0	4.3
2	84.5	65.0	7.0	41.0	14.5	38.0	4.3

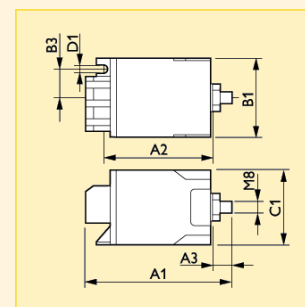

Rozměry (mm)

Obr.	A1	A2	A3	B1	B2	C1	D1
č.	nom.	nom.	nom.	nom.	nom.	nom.	nom.
3	89.0	70.0	10.0	41.0	14.5	38.0	4.3
4	86.2		10.2	36.0		35.5	

Typ	Název produktu				Ztráty výkonu předřadníku (W)	Obr. č.	Objednací kód
	Napětí	Napájecí kmitočet	Typ balení	Uspořádání balení			
SN 56	220-240V	50/60Hz	UNP	20	1.0	1	8711500... 915603 30
SN 57	220-240V	50/60Hz	UNP	48	0.5	2	915559 30
SN 57-S	220-240V	50/60Hz	UNP	20	0.5	3	060525 30
SN 57T5	220-240V	50/60Hz	UNP	48	1.0	2	743152 30
SN 57T5-S	220-240V	50/60Hz	UNP	20	1.0	3	745996 30
SN 57T15	220-240V	50/60Hz	UNP	48	1.0	2	744692 30
SN 57T15-S	220-240V	50/60Hz	UNP	20	1.0	3	745972 30
SN 58	220-240V	50/60Hz	UNP	48	0.5	2	915566 30
SN 58-S	220-240V	50/60Hz	UNP	20	0.5	3	741752 30
SN 58T5	220-240V	50/60Hz	UNP	48	1.0	2	742995 30
SN 58T5-S	220-240V	50/60Hz	UNP	20	1.0	3	745958 30
SN 58T15	220-240V	50/60Hz	UNP	48	1.0	2	743176 30
SN 58T15-S	220-240V	50/60Hz	UNP	20	1.0	3	745934 30
SN 59	220-240V	50/60Hz	UNP	20	1.0	1	915573 30
SN 61	220-240V	50/60Hz	UNP	20	1.5	1	916396 30
SND 57	220-240V	50/60Hz	UNP	48	1.0	2	930668 30
SND 58	220-240V	50/60Hz	UNP	48	1.0	2	930682 30
SU 10-S	220-240V	50/60Hz	UNP	30	1.0	4	537836 30
SU 20-S	220-240V	50/60Hz	UNP	30	2.0	4	537874 30
SU 40-S	220-240V	50/60Hz	UNP	30	3.0	4	537911 30

Zapalovače


HID - zapalovače pro SON, CDM, MH a HPI+ výbojky

Technická data


Název produktu	Ignition Voltage max. (kV)	Cable-Cap wires device/lamp (nF)	Max. teplota v tomto bodě (°C)	T-ambient	Schéma zapojení č
SN 56 220-240V 50/60Hz	5.0	10.0	60	55°C	1
SN 57 220-240V 50/60Hz	2.5	2.0	90	85°C	1
SN 57-S 220-240V 50/60Hz	2.5	2.0	90	85°C	1
SN 57T5 220-240V 50/60Hz	2.5	2.0	90	85°C	1
SN 57T5-S 220-240V 50/60Hz	2.5	2.0	90	85°C	1
SN 57T15 220-240V 50/60Hz	2.5	1.0	90	85°C	1
SN 57T15-S 220-240V 50/60Hz	2.5	1.0	90	85°C	1
SN 58 220-240V 50/60Hz	5.0	2.0	90	85°C	1
SN 58-S 220-240V 50/60Hz	5.0	2.0	90	85°C	1
SN 58T5 220-240V 50/60Hz	5.0	2.0	90	85°C	1
SN 58T5-S 220-240V 50/60Hz	5.0	2.0	90	85°C	1
SN 58T15 220-240V 50/60Hz	5.0	1.0	90	85°C	1
SN 58T15-S 220-240V 50/60Hz	5.0	1.0	90	85°C	1
SN 59 220-240V 50/60Hz	5.0	4.0	80	75°C	1
SN 61 220-240V 50/60Hz	5.0	4.0	90	85°C	2
SND 57 220-240V 50/60Hz	2.5	2.0	90	85°C	1
SND 58 220-240V 50/60Hz	5.0	2.0	90	85°C	1
SU 10-S 220-240V 50/60Hz	2.5	0.2	105	90°C	3
SU 20-S 220-240V 50/60Hz	5.0	0.1	105	80°C	3
SU 40-S 220-240V 50/60Hz	5.0	0.2	105	70°C	3

Schéma zapojení č

1

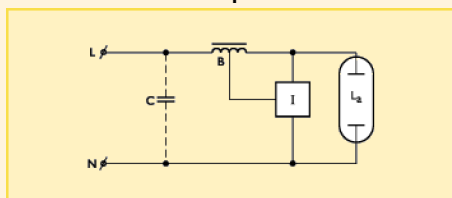

2

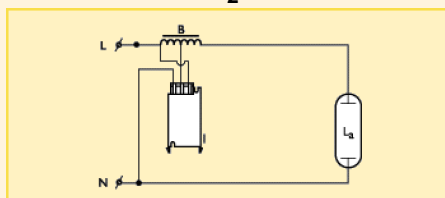

3

