

Barevné & Blacklight Blue ⇒ Barevné & Blacklight Blue zářivky Blacklight Blue TL-D



Světelný zdroj:

- Nízkotlaké rtuťové výbojky povrstvené zevnitř fluorescenčním práškem, který přeměňuje ultrafialové záření dlouhé vlnové délky na běžné světlo

Vlastnosti:

- Blacklight blue zářivky TL-D /08 mají lineární tvar


Použití:

- Detekce a analýza v textilním a chemickém průmyslu
- Archeologie
- Bankovnictví
- Kriminalistika
- Potravinářství
- Lékařství
- Mineralogie
- Filatelie

- Speciální světelné efekty v nočních klubech, na diskotékách a v divadlech
- Osvětlení reklamních tabulí

Zapojení:

- Výbojky TL-D/08 se ovládají předřadníkem a startérem na střídavém napájení

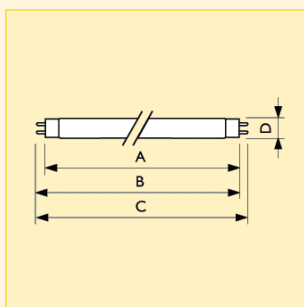

Rozměry (mm)

Obr. č.	A		B		C	D
	max.	min.	max.	max.	max.	max.
1	331.5	336.2	338.6	345.7	28	
2	437.4	442.1	444.5	451.6	28	
3	589.8	594.5	596.9	604	28	
4	894.6	899.3	901.7	908.8	28	
5	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28	

Název produktu							
Typ	Příkon/označení barev	Typ balení	Uspořádání balení	Patice	UV-A výkon (IEC) (W)	Obr. č.	Objednací kód
TL-D	10W/08	SLV	25	G13	1.5	1	8711500... 541567 40
TL-D	15W/08	SLV	25	G13	3.1	2	641816 40
TL-D	18W/08	SLV	25	G13	3.7	3	726780 40
TL-D	30W/08	SLV	25	G13	6.0	4	633224 40
TL-D	36W/08	SLV	6	G13	9.0	5	727428 10
TL-D	36W/08	SLV	25	G13	9.0	5	727428 40

Barevné & Blacklight Blue ⇒ Barevné & Blacklight Blue zářivky Blacklight Blue TL-D

Technická data

Název produktu	Napětí zdroje (V)	Proud (A)	UV-B/UV-A (IEC) (%)	UV-B vyzář. Po 100 hod. IEC (W)	Pokles po 2000 hod (%)	Pokles po 5000 hod (%)
TL-D 10W/08	45	0.23	0.2	-	15	30
TL-D 15W/08	51	0.34	0.2	-	25	40
TL-D 18W/08	59	0.36	0.5	0.02	15	30
TL-D 30W/08	98	0.36	0.5	0.03	25	40
TL-D 36W/08	103	0.44	0.5	0.04	15	30


Název produktu	Kód barvy	Označení barvy	Provedení reflektoru	Životnost při 50% selhání (50% testovaných zdrojů na el./mag. předřadníku) (h)	Funkční životnost (h)	Doporučený předřadník
TL-D 10W/08	08	Blacklight Blue	T26	8000	5000	-
TL-D 15W/08	08	Blacklight Blue	T26	8000	5000	-
TL-D 18W/08	08	Blacklight Blue	T26	13000	3000	BTA 18 L31
TL-D 30W/08	08	Blacklight Blue	T26	8000	5000	BTA 30 L31
TL-D 36W/08	08	Blacklight Blue	T26	15000	12000	BTA 36 L31

Logistická data

Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Celková váha 1 ks (g)	Netto hmotnost 1ks (g)
TL-D 10W/08	SLV	1 Sleeve	25	25	1	420	175	165	-	67
TL-D 15W/08	SLV	1 Sleeve	25	25	1	505	175	157	-	76
TL-D 18W/08	SLV	1 Sleeve	25	25	1	624	149	146	128.8	111
TL-D 30W/08	SLV	1 Sleeve	25	25	1	962	150	150	-	145
TL-D 36W/08	SLV	1 Sleeve	6	6	1	1260	102	65	269.4	211
"	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1240	149	146	248.2	211

Spektrální charakteristika

Barva světla 08

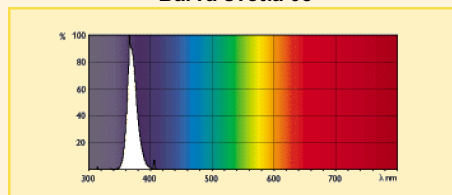

Patice

G13

