

Barevné & Blacklight Blue ⇒ Barevné a Blacklight Blue výbojky Blacklight Blue HPW & MLW



Světelný zdroj:

- Vysokotlaké rtuťové výbojky ve tvaru krátkého oblouku, k dispozici s fluorescenční vrstvou i bez ní

Vlastnosti:

- Vyzářují ultrafialové záření o vlnových délkách 340 - 380 nm
- HPW 125 T nemá fluorescenční vrstvu


- HPW 125 TS má kvůli vyšší intenzitě ultrafialového záření fluorescenční vrstvu na vnější baňce
- MLW má cívku stabilizující proud, jež zajišťuje automatickou kompenzaci
- Libovolná provozní poloha s výjimkou MLW (svislá +/- 75°)

Výhody:

- Fluorescenční vlastnosti zobrazují jinak skryté vlastnosti materiálu

Použití:

- Testování, prohlídky a rozbory v potravinářském a textilním průmyslu, archeologii, kriminalistice, v chemii a lékařství, metalurgii, filatelii a dále temné komory
- Ozdobné světelné efekty v nočních klubech, na diskotékách a v divadlech
- Osvětlení reklamních tabulí



Rozměry (mm)

Obr. č.	C		D	
	max.	nom.	max.	max.
1	177		76	
2	177		75	

Název produktu						Proud (A)	Poloha svícení	Obr. č.	Objednací kód 8711500...
Typ	Příkon	Verze	Patice	Typ balení	Uspořádání balení				
HPW	125W	T	E27	SLV	12.00	1.15	Univerzální	1	201690 15
HPW	125W	TS	E27	SLV	12.00	1.15	Univerzální	1	201737 15
MLW	160W	E27	1CT	20	0.73	H15	2	704535 05	

Barevné & Blacklight Blue ⇒ Barevné a Blacklight Blue výbojky Blacklight Blue HPW & MLW

Technická data


Název produktu	Zápalné napětí min. (V)	Max. přípustná teplota baňky (°C)	Max. teplota stisku (°C)	Životnost při 50% selhání (h)	Označení barvy	Použití
HPW 125W T E27	180	350	200	-	T	Blacklight
HPW 125W TS E27	180	350	200	-	TS	Blacklight
MLW 160W E27	180	410	200	2000	-	Blacklight

Logistická data


Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Celková váha 1 ks (g)	Netto hmotnost 1ks (g)
HPW 125W T E27	SLV	SLV	12	12	1	307	232	190	140	101
HPW 125W TS E27	SLV	SLV	12	12	1	307	232	190	217	180
MLW 160W E27	1CT	1CT	20	20	1	470	390	230	-	95

Spektrální charakteristika

HPW

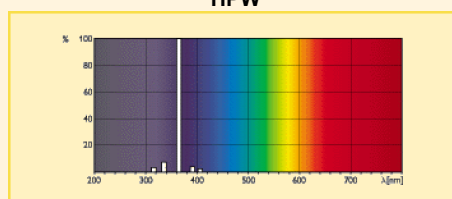


MLW

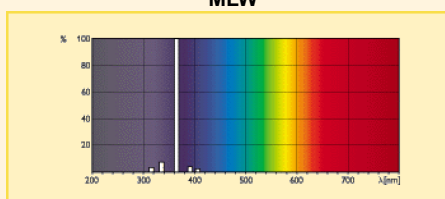

Patice

E27



Poloha svícení

Univerzální H15

