


CLEO Opalování/péče o tělo ⇒ CLEO Opalování/péče o tělo CLEO Effect

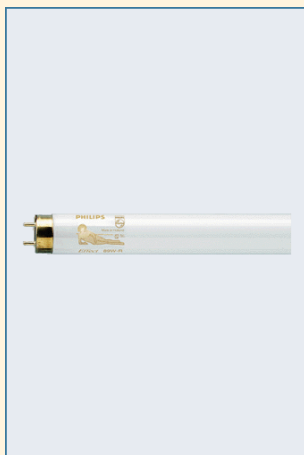

Světelný zdroj:

- Trubicové výbojky o průměru T8 (max. 28 mm)


Vlastnosti:

- Vyzařují dlouhovlnné ultrafialové záření o vlnových délkách 300 - 400 nm

- Poměr UV-B/UV-A je 1,0 % (UV-B: 280 - 315 nm) nebo 2,0 % (UV-B: 280 - 320 nm)
- Erytermální záření nad a pod 320 nm je stejné
- Nepřekračujte maximální hodnoty ozáření uvedené v normě IEC 335-2-27

Použití:

- Opalování pod umělým osvětlením



Rozměry (mm)

A		B		C	D
max.	min.	max.	max.	max.	max.
1763.8	1768.5	1770.9	1778	28	

Typ	Název produktu			Patice	Napětí zdroje (V)	Proud (A)	erythemální vyzařování ≤ 320 nm (mW)	erythemální vyzařování > 320 nm (mW)	Objednací kód
	Příkon	Typ balení	Uspořádání balení						
CLEO Effect	90W	SLV	25	G13	114	0.99	20	20	8711500... 559999 40
CLEO Effect	90W-R	SLV	25	G13	114	0.99	18	18	559920 40

CLEO Opalování/péče o tělo ⇒ CLEO Opalování/péče o tělo

CLEO Effect

Technická data

Název produktu	UV-A výkon (IEC) (W)	UV-B/UV-A (IEC) (%)	Funkční životnost (h)	Pokles po 500 hod (%)	Pokles po 1000 hod (%)
CLEO Effect 90W	27	0.9	500	10	20
CLEO Effect 90W -R	24	0.9	500	15	25


Název produktu	Přehled patice	Provedení reflektoru	Finální úprava baňky	Použití
CLEO Effect 90W	Gold Cap	T26	-	Suntanning
CLEO Effect 90W -R	Gold Cap	T26	Reflector	Suntanning

Logistická data

Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Celková váha 1 ks (g)	Netto hmotnost 1ks (g)
CLEO Effect 90W	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1830	149	146	269.72	214
CLEO Effect 90W -R	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1830	149	146	269.72	214


Spektrální charakteristika

CLEO Effect

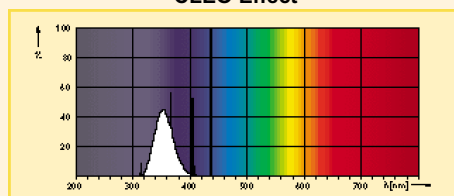

Patice

G13



Další technická data

Název produktu	Kód barvy	Souřadnice chromatičnosti X	Souřadnice chromatičnosti Y
CLEO Effect 90W	09	234	249
CLEO Effect 90W -R	09-R	234	249