


CLEO Opalování/péče o tělo ⇒ CLEO Opalování/péče o tělo CLEO Performance S

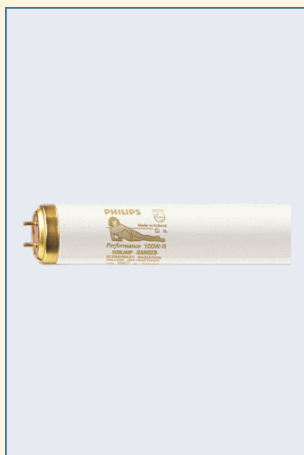

Světelný zdroj:

- Nízkotlaké fluorescenční rtuťové výbojky

Vlastnosti:


- Vyzařují dlouhovlnné ultrafialové záření o vlnových délkách 310 - 400 nm

- Poměr UV-B/UV-A je 0,7 % (UV-B: 280 - 315 nm) nebo 1,4 % (UV-B: 280 - 320 nm)
- Výbojky CLEO Performance-S mají poměr UV-B/UV-A 1 %
- Výbojky R (reflektory) jsou vybaveny vnitřním reflektorem 200°

- Výbojky označené písmenem P mají růžové zbarvení
- Výbojky CLEO Performance mají zlatě zbarvené patice

Použití:

- Kosmetické opalování
- Fotochemické procesy



Rozměry (mm)

Obr. č.	A		B		C	D
	max.	min.	max.	max.		
1	1500	1504.7	1507.1	1514.2	40.5	
2	1763.8	1768.5	1770.9	1778	40.5	

Název produktu				Patice	Napětí zdroje (V)	Proud (A)	erythemální vyzařování ≤ 320 nm (mW)	erythemální vyzařování > 320 nm (mW)	Obr. č.	Objednací kód
Typ	Příkon	Typ balení	Uspořádání balení							
CLEO Performance S	80W	SLV	25	G13	110	0.83	18	18	1	8711500...
CLEO Performance S	80W-R	SLV	25	G13	110	0.83	16	16	1	644237 40
CLEO Performance S	100W	SLV	25	G13	122	0.97	23	23	2	644046 40
CLEO Performance S	100W-R	SLV	25	G13	122	0.97	20	20	2	644060 40

CLEO Opalování/péče o tělo ⇒ CLEO Opalování/péče o tělo

CLEO Performance S

Technická data

Název produktu	UV-A výkon (IEC) (W)	UV-B/UV-A (IEC) (%)	Funkční životnost (h)	Pokles po 500 hod (%)	Pokles po 1000 hod (%)
CLEO Performance S 80W	24	1	800	10	20
CLEO Performance S 80W -R	22	1	800	15	20
CLEO Performance S 100W	31	1	800	10	15
CLEO Performance S 100W -R	27	1	800	15	20


Název produktu	Přehled patic	Provedení reflektoru	Finální úprava baňky	Použití
CLEO Performance S 80W	Gold Cap	T38	-	Suntanning
CLEO Performance S 80W -R	Gold Cap	T38	Reflector	Suntanning
CLEO Performance S 100W	Gold Cap	T38	-	Suntanning
CLEO Performance S 100W -R	Gold Cap	T38	Reflector	Suntanning

Logistická data

Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Netto hmotnost 1ks (g)
CLEO Performance S 80W	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1560	203	206	365
CLEO Performance S 80W -R	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1560	203	206	365
CLEO Performance S 100W	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1830	203	206	387
CLEO Performance S 100W -R	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1830	203	206	387

Patice

G13



Další technická data

Název produktu	Kód barvy	Souřadnice chromatičnosti X	Souřadnice chromatičnosti Y
CLEO Performance S 80W	219	226	220
CLEO Performance S 80W -R	219-R	226	220
CLEO Performance S 100W	219	226	220
CLEO Performance S 100W -R	219-R	226	220