


CLEO Opalování/péče o tělo ⇒ CLEO Opalování/péče o tělo CLEO Professional

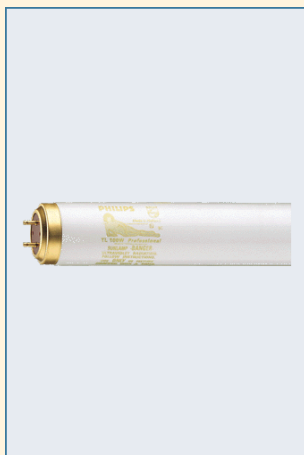

Světelný zdroj:

- Nízkotlaké fluorescenční rtuťové výbojky

Vlastnosti:

- Vyzářují dlouhovlnné ultrafialové záření o vlnových délkách 300 - 400 nm


- Poměr UV-B/UV-A je 1,4 % (UV-B: 280 - 315 nm) nebo 2,6 % (UV-B: 280 - 320 nm)
- Výbojky R (reflektory) jsou vybaveny vnitřním reflektorem 200°
- Výbojky CLEO Professional mají zlatě zbarvené vrchlíky

Použití:

- Profesionální kosmetické opalování

Zapojení:

- Pro výbojky 80 W a 100 W doporučujeme startér S11
- Pro výbojky 140 W a 160 W doporučujeme startér S12

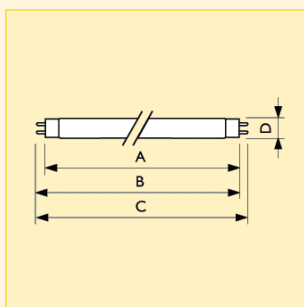

Rozměry (mm)

A		B		C	D
max.	min.	max.	max.	max.	max.
1763.8	1768.5	1770.9	1778	40.5	

Název produktu				Patice	Napětí zdroje (V)	Proud (A)	erythemální vyzařování ≤ 320 nm (mW)	erythemální vyzařování > 320 nm (mW)	Objednací kód
Typ	Příkon	Typ balení	Uspořádání balení						
CLEO Professional S	100W-R	SLV	25	G13	122	0.97	53	22	8711500... 641717 40

CLEO Opalování/péče o tělo ⇒ CLEO Opalování/péče o tělo

CLEO Professional

Technická data

Název produktu	UV-A výkon (IEC) (W)	UV-B/UV-A (IEC) (%)	Funkční životnost (h)	Pokles po 500 hod (%)	Pokles po 1000 hod (%)
CLEO Professional S 100W -R	26	2.4	800	10	20


Název produktu	Přehled patic	Provedení reflektoru	Finální úprava baňky	Použití
CLEO Professional S 100W -R	Gold Cap	T38	Reflector	Suntanning

Logistická data

Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Netto hmotnost 1ks (g)
CLEO Professional S 100W -R	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1830	203	206	387

Patice

G13



Další technická data

Název produktu	Kód barvy	Souřadnice chromatičnosti X	Souřadnice chromatičnosti Y
CLEO Professional S 100W -R	509-R	226	220