


## CLEO Opalování/péče o tělo ⇒ CLEO Opalování/péče o tělo CLEO Professional S

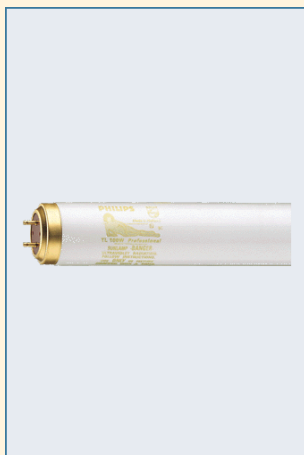

### Světelný zdroj:

- Nízkotlaké fluorescenční rtuťové výbojky

### Vlastnosti:

- Vyzařují dlouhovlnné ultrafialové záření o vlnových délkách 300 - 400 nm
- Poměr UV-B/UV-A je 1,4 % (UV-B: 280 - 315 nm) nebo 2,6 % (UV-B: 280 - 320 nm)


- Výbojky CLEO Professional-S mají poměr UV-B/UV-A 2.4 %
- Výbojky R (reflektory) jsou vybaveny vnitřním reflektorem 200°
- Výbojky CLEO Professional mají zlatě zbarvené vrchlíky

### Použití:

- Profesionální kosmetické opalování

### Zapojení:

- Pro výbojky 80 W a 100 W doporučujeme startér S11
- Pro výbojky 140 W a 160 W doporučujeme startér S12

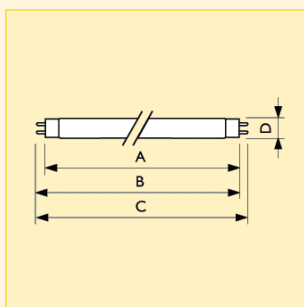

Rozměry (mm)

Obr.	A	B	C	D	
č.	max.	min.	max.	max.	
1	1500	1504.7	1507.1	1514.2	40.5
2	1763.8	1768.5	1770.9	1778	40.5

Název produktu				Patice	Napětí zdroje (V)	Proud (A)	erythemální vyzařování ≤ 320 nm (mW)	erythemální vyzařování > 320 nm (mW)	Obr. č.	Objednací kód
Typ	Příkon	Typ balení	Uspořádání balení							
CLEO Professional S	80W-R	SLV	25	G13	110	0.83	42.00	17	1	8711500...
CLEO Professional S	80W	SLV	25	G13	110	0.83	45.00	19	1	641656 40
CLEO Professional S	100W	SLV	25	G13	122	0.97	56.00	23	2	641694 40
CLEO Professional S	140W	SLV	25	G13	118	1.46	68.00	32	1	641670 40
CLEO Professional S	140W	SLV	25	G13	118	1.46	66.00	27	1	641113 40
CLEO Professional S	160W	SLV	25	G13	116	1.61	74.00	31	2	641137 40
CLEO Professional S	100W	-R	SLV	25	G13	122.00	0.97	53	22	2

CLEO Opalování/péče o tělo ⇒ CLEO Opalování/péče o tělo

## CLEO Professional S

### Technická data

Název produktu	UV-A výkon (IEC) (W)	UV-B/UV-A (IEC) (%)	Funkční životnost (h)	Pokles po 500 hod (%)	Pokles po 1000 hod (%)
CLEO Professional S 80W -R	20	2.4	800	10	20
CLEO Professional S 80W	22	2.4	800	10	15
CLEO Professional S 100W	27	2.4	800	10	15
CLEO Professional S 140W	33	2.4	800	10	20
CLEO Professional S 140W	32	2.4	800	15	25
CLEO Professional S 160W	36	2.4	800	15	25
CLEO Professional S 100W -R	26	2.4	800	10	20


Název produktu	Přehled patic	Provedení reflektoru	Finální úprava baňky	Použití
CLEO Professional S 80W -R	Gold Cap	T38	Reflector	Suntanning
CLEO Professional S 80W	Gold Cap	T38	-	Suntanning
CLEO Professional S 100W	Gold Cap	T38	-	Suntanning
CLEO Professional S 140W	Gold Cap	T38	-	Suntanning
CLEO Professional S 140W	Gold Cap	T38	Reflector	Suntanning
CLEO Professional S 160W	Gold Cap	T38	Reflector	Suntanning
CLEO Professional S 100W -R	Gold Cap	T38	Reflector	Suntanning

### Logistická data

Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Celková váha 1 ks (g)	Netto hmotnost 1ks (g)
CLEO Professional S 80W -R	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1560	203	206	-	365
CLEO Professional S 80W	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1560	203	206	-	365
CLEO Professional S 100W	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1830	203	206	-	387
CLEO Professional S 140W	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1560	203	206	-	365
CLEO Professional S 140W	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1560	203	206	437	365
CLEO Professional S 160W	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1830	203	206	472	387
CLEO Professional S 100W -R	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1830	203	206	-	387

### Patice

G13



### Další technická data

Název produktu	Kód barvy	Souřadnice chromatičnosti X	Souřadnice chromatičnosti Y
CLEO Professional S 80W -R	509-R	226	220
CLEO Professional S 80W	509	226	220
CLEO Professional S 100W	509	226	220
CLEO Professional S 140W	509	226	220
CLEO Professional S 140W	509-R	226	220
CLEO Professional S 160W	509-R	226	220
CLEO Professional S 100W -R	509-R	226	220