


## Desinfekce ⇒ Dezinfekce Dezinfekce HTK

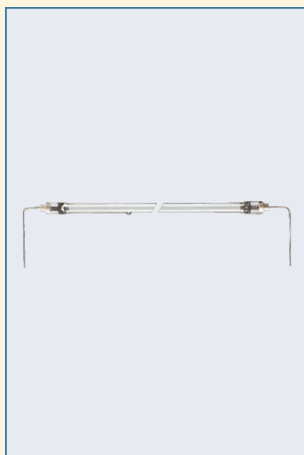

### Světelný zdroj:

- Podlouhlá trubice z křemičitého skla obsahující rtuť s vnitřním tlakem 230 kPa

### Vlastnosti:

- Vyzařuje čárové spektrum skládající se především z ultrafialového záření typu A, B a C
- Vybavena kabelovými přípojkami


- Spouštění je kratší než 5 minut
- Doba opětovného spuštění závisí na rychlosti chladnutí
- Typická životnost 1000 hodin při snížení výkonu na konci životnosti o 20 %
- Vodorovná pracovní poloha

### Použití:

- Sterilizace vody v bakteriologickém výzkumu a farmaceutickém průmyslu a dále v mlékárnách a pivovarech

### Zapojení:

- Provoz s předřadníkem konstantního výkonu v sérii se speciálními kapacitory
- Samostatný startér není zapotřebí



Rozměry (mm)

C	D
max.	max.
773	16

Typ	Název produktu		Výkon zdroje (W)	Patice	Proud (A)	Poloha svícení	Objednací kód
	Typ balení	Uspořádání balení					
HTK 7/30	1CT	4	2000	C22	1.6	P10	196729 45
HTK 7/60	1CT	4	4000	C22	3.1	P10	197788 45

## Desinfekce ⇒ Dezinfekce Dezinfekce HTK

### Technická data


Název produktu	Přehled patic	Max. přípustná teplota baňky (°C)	Max. teplota stisku (°C)	Consumed Power (W/cm)	Stmívatelný	Použití
HTK 7/30	Cable 100mm	700	350	30	ne	Disinfection
HTK 7/60	Cable 100mm	700	300	60	ne	Disinfection

### Logistická data

Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Celková váha 1 ks (g)	Netto hmotnost 1ks (g)
HTK 7/30	1CT	1 Carton	4	4	1	900	170	170	460	85
HTK 7/60	1CT	1 Carton	4	4	1	900	170	170	-	85

### Patice

C22



### Poloha svícení

P10

