


## Desinfekce ⇒ Disinfection Fluorescent TUV TL & TL-D

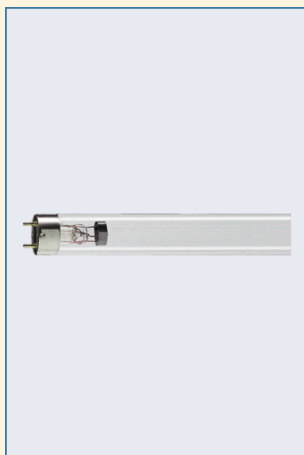

### Světelný zdroj:

- Nízkotlaké rtuťové výbojky se skleněnou trubicí


### Vlastnosti:

- Vyzářuje krátkovlnné ultrafialové záření s nejvyšší intenzitou při vlnové délce 253,7 nm (UV-C) vhodné pro dezinfekci
- Filtrační sklo výbojky potlačuje záření vlnové délky 185 nm, jež vyvolává tvorbu ozónu

- Ochranný vnitřní povlak omezuje degradaci užitečného záření UV-C
- Výstražné označení na výbojce upozorňuje na záření typu UV-C

### Použití:

- Zabíjení nebo zneškodňování bakterií, virů a ostatních jednoduchých organizmů
- Dezinfekce vzduchu, vody a povrchů v nemocnicích, bakteriologickém výzkumu a farmaceutickém průmyslu a dále v potravinářství, např. v mlékárnách, pivovarech a pekárnách
- Dezinfekce pitné vody, odpadní vody, plaveckých bazénů, klimatizací, chlazených skladů, balicích materiálů atd.
- Používá se v řadě fotochemických procesů



Rozměry (mm)

Obr. č.	A		B		C	D
	max.	min.	max.	max.	max.	max.
1	331.5	336.2	338.6	345.7	28	
2	437.4	442.1	444.5	451.6	28	
3	894.6	899.3	901.7	908.8	28	
4	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28	

Typ	Příkon	Název produktu			Napětí zdroje (V)	Proud (A)	Obr. č.	Objednací kód	
		Uspořádání balení	Patice						
TUV TL-D	10W	SLV	25	G13	45	0.23	1	8711500...	560216 40
TUV TL-D	15W	SLV	25	G13	51	0.34	2		726179 40
TUV TL-D	25W	SLV	25	G13	46	0.60	2		641618 40
TUV TL-D	30W	SLV	25	G13	100	0.37	3		726209 40
TUV TL-D	36W	SLV	6	G13	103	0.44	4		618542 10

## Desinfekce ⇒ Disinfection Fluorescent TUV TL & TL-D

### Technická data

Název produktu	UV-C záření (W)	Funkční životnost (h)	Pokles po 2000 hod (%)	Pokles po 5000 hod (%)
TUV TL-D 10W	2.5	8000	5	10
TUV TL-D 15W	4.6	8000	10	12
TUV TL-D 25W	7.0	8000	10	15
TUV TL-D 30W	11.2	8000	10	12
TUV TL-D 36W	14.6	8000	10	12


Název produktu	Životnost při 50% selhání (50% testovaných zdrojů na el./mag. předřadníku) (h)	Provedení reflektoru	Použití
TUV TL-D 10W	8000	T26	Disinfection
TUV TL-D 15W	8000	T26	Disinfection
TUV TL-D 25W	8000	T26	Disinfection
TUV TL-D 30W	8000	T26	Disinfection
TUV TL-D 36W	8000	T26	Disinfection

### Logistická data

Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Netto hmotnost 1ks (g)
TUV TL-D 10W	SLV	SLV	25	25	1	420	175	165	62
TUV TL-D 15W	SLV	SLV	25	25	1	505	175	157	75
TUV TL-D 25W	SLV	SLV	25	25	1	505	175	157	75
TUV TL-D 30W	SLV	SLV	25	25	1	960	170	162	140
TUV TL-D 36W	SLV	SLV	6	6	1	1285	112	70	186

### Spektrální charakteristika

TUV

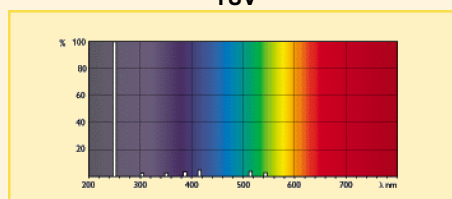

### Patice

G13

