


## Speciální UV zdroje ⇒ Special UV Fluorescent TL /10 UV-A

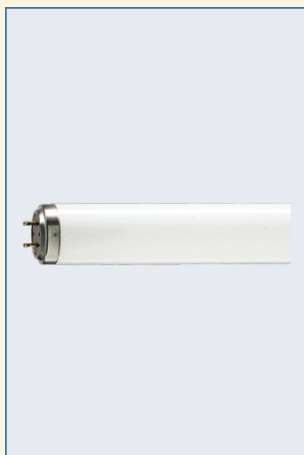

### Světelný zdroj:

- Trubicové nízkotlaké fluorescentní rtuťové výbojky


### Vlastnosti:

- Vyzařují ultrafialové záření typu A o vlnových délkách 350 - 400 nm

- Poměr UV-B/UV-A je menší než 0,1% (UV-B: 280 - 315 nm)
- Výbojky R (reflektory) jsou vybaveny vnitřním reflektorem 200°

### Použití:

- Fotopolymerizace
- Lapání hmyzu
- Reprografie



Rozměry (mm)

Obr. č.	A		B		C	D
	max.	min.	max.	max.	max.	max.
1	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	40.5	
2	1500	1504.7	1507.1	1514.2	40.5	
3	1763.8	1768.5	1770.9	1778	40.5	

Název produktu							Obr. č.	Objednací kód
Typ	Typ balení	Uspořádání balení	Patice	Napětí zdroje (V)	Proud (A)			
TL 60W/10-R	SLV	25	G13	102	0.70	1	8711500... 615725 40	
TL 80W/10-R	SLV	25	G13	110	0.83	2	612625 40	
TL 100W/10-R	SLV	25	G13	122	0.97	3	612816 40	
TL 140W/10	SLV	25	G13	118	1.46	2	705600 40	
TL 176D38/10	SLV	25	G13	112	1.48	3	613059 40	
TL 176D38/10-R	SLV	25	G13	112	1.48	3	613028 40	

## Speciální UV zdroje ⇒ Special UV Fluorescent TL /10 UV-A

### Technická data

Název produktu	UV-A Radiation 100h (IEC) (W)	UV-B/UV-A (IEC) (%)	Funkční životnost (h)
TL 60W/10-R	15.8	0.1	1000
TL 80W/10-R	20.5	0.1	1000
TL 100W/10-R	26.6	0.1	1000
TL 140W/10	37.0	0.1	1000
TL 176D38/10	38.2	0.1	1000
TL 176D38/10-R	31.7	0.1	1000


Název produktu	Pokles po 500 hod (%)	Pokles po 1000 hod (%)	Pokles po 2000 hod (%)	Použití
TL 60W/10-R	10	20	30	Reprography
TL 80W/10-R	10	20	30	Reprography
TL 100W/10-R	10	20	30	Reprography
TL 140W/10	10	15	20	Reprography
TL 176D38/10	10	15	20	Reprography
TL 176D38/10-R	25	40	55	Reprography

### Logistická data

Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Netto hmotnost 1ks (g)
TL 60W/10-R	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1270	235	215	292
TL 80W/10-R	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1560	203	206	365
TL 100W/10-R	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1830	203	206	387
TL 140W/10	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1560	203	206	365
TL 176D38/10	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1830	203	206	405
TL 176D38/10-R	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1830	203	206	410


### Spektrální charakteristika

/10 UV-A

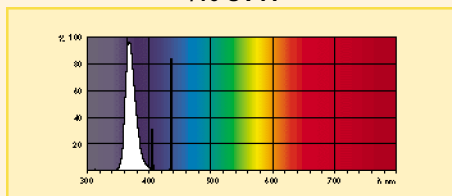

### Patice

G13



### Další technická data

Název produktu	Kód barvy	Označení barvy	Souřadnice chromatičnosti X	Souřadnice chromatičnosti Y	Životnost při 50% selhání (50% testovaných zdrojů na el./mag. předřadníku) (h)	Provedení reflektoru	Netto hmotnost (g)
TL 60W/10-R	10-R	Ultra Violet A	222	210	-	T38	292
TL 80W/10-R	10-R	Ultra Violet A	222	210	-	T38	360
TL 100W/10-R	10-R	Ultra Violet A	222	210	-	T38	500
TL 140W/10	10	Ultra Violet A	228	225	5000	T38	360
TL 176D38/10	10	Ultra Violet A	228	225	-	T38	490
TL 176D38/10-R	10-R	Ultra Violet A	228	225	-	T38	500