


Žárovky pro speciální aplikace - Broadway ⇒ Broadway halogenové žárovky Broadway Video/Foto dvoupatkové

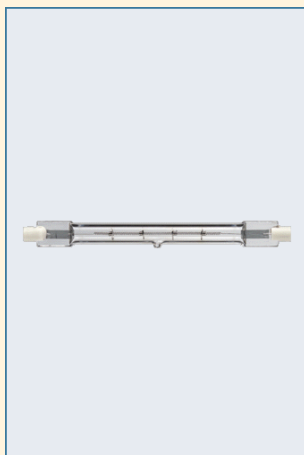

Světelný zdroj:


- Dvoupatkové halogenové žárovky na síťové napětí

Výhody:

- Vysoká trvalá svítivost a vysoká teplota chromatičnosti jsou základem snímání přitažlivých a přesně exponovaných snímků

Použití:

- Přenosné osvětlení pro film a video
- Kamery
- Osvětlení pro modelingové focení
- ENG (Electronic News Gathering)

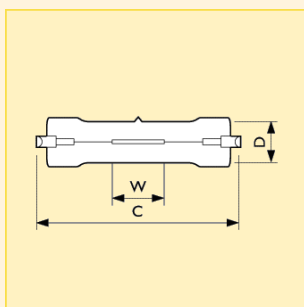

Rozměry (mm)

Obr. č.	C max.	D max.	W nom.
1	133.2	11	75
2	133.2	11	65
3	125.1	9	68
4	125.1	9	72

Název produktu							Tvar vlákna	Světelný tok (lm)	Poloha svícení	Obr. č.	Objednací kód
Typ	Verze	Příkon	Patice	Napětí	Typ balení	Uspořádání balení					
PF821	R	500W	R7s	120V	1CT	10	Coiled Coil	12500	P4	1	8711500... 492098 25
PF821	R	500W	R7s	230V	1CT	10	Coiled Coil	11000	P4	2	492104 25
PF821	R	500W	R7s	240V	1CT	10	Coiled Coil	11000	P4	2	492111 25
PF801	R	1000W	R7s	115-120V	1CT	10	Coiled Coil	34000	Univerzální	3	491985 25
PF801	R	1000W	R7s	230V	1CT	10	Coiled Coil	34000	Univerzální	4	491992 25

Žárovky pro speciální aplikace - Broadway ⇒ Broadway halogenové žárovky Broadway Video/Foto dvoupaticové

Technická data

Název produktu	Finální úprava baňky	Philips kód	ANSI	LIF	Životnost při 50% selhání (h)
PF821 R 500W R7s 120V	Čirá	PF821 R	GDA	-	50
PF821 R 500W R7s 230V	Čirá	PF821 R	-	-	75
PF821 R 500W R7s 240V	Čirá	PF821 R	-	-	75
PF801 R 1000W R7s 115-120V	Čirá	PF801 R	-	-	15
PF801 R 1000W R7s 230V	Čirá	PF801 R	FDG	P1/12	15


Název produktu	Max. přípustná teplota baňky (°C)	Max. teplota stisku (°C)	Rapid Acting HBC Fuse (V)	Stmívatelný	Použití
PF821 R 500W R7s 120V	900	400	6.3	Ano	Video/Photo/Eng
PF821 R 500W R7s 230V	900	400	4.0	Ano	Video/Photo/Eng
PF821 R 500W R7s 240V	900	400	4.0	Ano	Video/Photo/Eng
PF801 R 1000W R7s 115-120V	900	450	10.0	Ano	Video/Photo/Eng
PF801 R 1000W R7s 230V	900	450	6.3	Ano	Video/Photo/Eng

Logistická data

Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Netto hmotnost 1ks (g)
PF821 R 500W R7s 120V	1CT	1 Carton	10	10	1	225	87	67	12
PF821 R 500W R7s 230V	1CT	1 Carton	10	10	1	225	87	67	12
PF821 R 500W R7s 240V	1CT	1 Carton	10	10	1	225	87	67	12
PF801 R 1000W R7s 115-120V	1CT	1 Carton	10	10	1	225	87	67	11
PF801 R 1000W R7s 230V	1CT	1 Carton	10	10	1	225	87	67	11

Patice

R7s



Poloha svícení

P4

Univerzální

