


Žárovky pro speciální aplikace - Broadway ⇒ Broadway halogenové žárovky Broadway Video/Foto jednopaticové



Světelný zdroj:


- Jednopaticové halogenové žárovky na síťové napětí

Výhody:

- Vysoká trvalá svítivost a vysoká teplota chromatičnosti jsou základem snímání přitažlivých a přesně exponovaných snímků


Použití:

- Přenosné osvětlení pro film a video
- Kamery
- Osvětlení pro focení v modelingu
- ENG (Electronic News Gathering)



Rozměry (mm)


Obr. č.	C max.	D max.	L nom.	WxH nom.
1	54	18	30	8x7
2	54	18	30	8x9
3	56	18	31.5	8x7
4	56	18	31.5	8x9



Rozměry (mm)

Obr. č.	C max.	D max.	L nom.	WxH nom.
5	67	18	41	22

Typ	Název produktu					Tvar vlákna	Světelný tok (lm)	Poloha svícení	Obr. č.	Foto písmeno	Objednací kód
	Příkon	Patice	Napětí	Typ balení	Uspořádání balení						
VL150	150W	GX6.35	230V	1CT	10	M	3750	Univerzální	1	B	8711500... 186805 25
VL150	150W	GX6.35	240V	1CT	10	M	3750	Univerzální	2	B	186843 25
VL300	300W	GX6.35	120V	1CT	10	M	8700	Univerzální	3	B	192110 25
VL300	300W	GX6.35	230V	1CT	10	M	8550	Univerzální	4	B	506504 25
VL300	300W	GX6.35	240V	1CT	10	M	8550	Univerzální	4	B	186966 25
PF808	300W	GX6.35	230V	1CT	10	M	8550	Univerzální	4	B	192523 25
PF810	650W	G6.35	230V	1CT	10	Coiled Coil	21100	Univerzální	5	A	186737 25
PF810	650W	G6.35	240V	1CT	10	Coiled Coil	21100	Univerzální	5	A	187055 25
PF813	650W	GX6.35	230V	1CT	25	Coiled Coil	20000	Univerzální	6	C	497499 40
PF813	650W	GX6.35	240V	1CT	25	Coiled Coil	20000	Univerzální	6	C	497505 40
PF811	1000W	GX6.35	230V	1CT	25	Coiled Coil	33000	Univerzální	7	C	497482 40
PF811	1000W	GX6.35	240V	1CT	25	Coiled Coil	33000	Univerzální	7	C	496379 40



Rozměry (mm)

Obr. č.	C max.	D max.	L nom.	WxH nom.
6	57.5	24	30	14x15
7	67.5	24	38	14x14

Žárovky pro speciální aplikace - Broadway ⇒ Broadway halogenové žárovky Broadway Video/Foto jednopaticové

Technická data

Název produktu	Finální úprava baňky	Philips kód	LIF	Životnost při 50% selhání (h)
VL150 150W GX6.35 230V	Čirá	VL150	-	20
VL150 150W GX6.35 240V	Čirá	VL150	-	20
VL300 300W GX6.35 120V	Čirá	VL300	-	20
VL300 300W GX6.35 230V	Čirá	VL300	-	20
VL300 300W GX6.35 240V	Čirá	VL300	-	20
PF808 300W GX6.35 230V	Čirá	PF808	-	15
PF810 650W G6.35 230V	Čirá	PF810	P1/14	15
PF810 650W G6.35 240V	Čirá	PF810	P1/14	15
PF813 650W GX6.35 230V	Čirá	PF813	P1/13	15
PF813 650W GX6.35 240V	Čirá	PF813	P1/13	15
PF811 1000W GX6.35 230V	Čirá	PF811	P1/15	15
PF811 1000W GX6.35 240V	Čirá	PF811	P1/15	15

Název produktu	Max. přípustná teplota baňky (°C)	Max. teplota stisku (°C)	Rapid Acting HBC Fuse (V)	Stmívatelný	Použití
VL150 150W GX6.35 230V	900	400	2.0	Ano	Video/Photo/Eng
VL150 150W GX6.35 240V	900	400	4.0	Ano	Video/Photo/Eng
VL300 300W GX6.35 120V	900	400	4.0	Ano	Video/Photo/Eng
VL300 300W GX6.35 230V	900	400	2.0	Ano	Video/Photo/Eng
VL300 300W GX6.35 240V	900	400	2.0	Ano	Video/Photo/Eng
PF808 300W GX6.35 230V	900	450	2.0	Ano	Video/Photo/Eng
PF810 650W G6.35 230V	900	400	4.0	Ano	Video/Photo/Eng
PF810 650W G6.35 240V	900	400	4.0	Ano	Video/Photo/Eng
PF813 650W GX6.35 230V	900	450	4.0	Ano	Video/Photo/Eng
PF813 650W GX6.35 240V	900	450	4.0	Ano	Video/Photo/Eng
PF811 1000W GX6.35 230V	900	450	6.3	Ano	Video/Photo/Eng
PF811 1000W GX6.35 240V	900	450	6.3	Ano	Video/Photo/Eng


Logistická data

Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Netto hmotnost 1ks (g)
VL150 150W GX6.35 230V	1CT	1 Carton	10	10	1	255	106	140	8
VL150 150W GX6.35 240V	1CT	1 Carton	10	10	1	255	106	140	8
VL300 300W GX6.35 120V	1CT	1 Carton	10	10	1	255	106	140	8
VL300 300W GX6.35 230V	1CT	1 Carton	10	10	1	255	106	140	8
VL300 300W GX6.35 240V	1CT	1 Carton	10	10	1	255	106	140	8
PF808 300W GX6.35 230V	1CT	1 Carton	10	10	1	255	106	140	7
PF810 650W G6.35 230V	1CT	1 Carton	10	10	1	255	106	140	7
PF810 650W G6.35 240V	1CT	1 Carton	10	10	1	255	106	140	7
PF813 650W GX6.35 230V	1CT	1 Carton	25	25	1	220	220	170	12
PF813 650W GX6.35 240V	1CT	1 Carton	25	25	1	220	220	170	12
PF811 1000W GX6.35 230V	1CT	1 Carton	25	25	1	220	220	170	16
PF811 1000W GX6.35 240V	1CT	1 Carton	25	25	1	220	220	170	16

Patice

GX6.35

G6.35

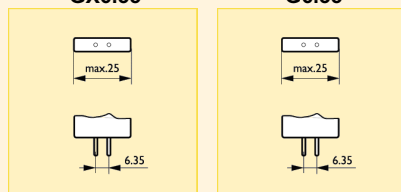

Poloha svícení

Univerzální

