

Žárovky pro speciální aplikace - Broadway ⇒ Broadway výbojky Broadway Architectural CDM-SA/T



Světelný zdroj:

- Kompaktní trubkové výbojky s vnější baňkou z křemičitého skla

Výhody:

- Vysoká intenzita osvětlení díky krátkému oblouku, osově upevněnému výbojkovému oblouku a díky malým rozměrům výbojky
- Jiskrné světlo vyvolávající dojem čersvě bílé barvy
- Barevná stálost po celou dobu životnosti
- Vynikající věrnost barevného podání barev

- Nízké provozní náklady díky vysoké účinnosti výbojky
- Delší životnost než životnost halogenových žárovek
- Malé zahřívání zvyšuje pohodlí osob
- UV filtr zamezuje blednutí nasvětlovaných objektů

Použití:


- Promítání reklamy/textu
- Vláknová optika
- Ozdobné vnější architektonické osvětlení
- Obchody a jejich výklady

Svítilno:

- Musí být používána v uzavřených svítidlech s krytem z tvrzeného skla

Zapojení:

- Musíte použít proudový jistič (IEC 61167)
- Pokud se napájecí napětí trvale odchyluje o více než 3 % od jmenovité hodnoty, musí být použit jiný předřadník/jiná regulace
- Rovněž lze použít elektronický řídicí obvod, např. Philips EMC, zejména pro potlačení viditelného blikání



Rozměry (mm)

C	D
max.	max.
110	20

Název produktu				Teplota chromatičnosti (K)	Souřadnice chromatičnosti X	Souřadnice chromatičnosti Y	Činitel věrnosti podání barev (R _a)	Poloha svícení	Objednávací kód
Typ	Příkon/označení barev	Typ balení	Uspořádání balení						
CDM-SA/T	150W/942	1CT	12	4200	370	360	94	Univerzální	8711500... 200945 15

Žárovky pro speciální aplikace - Broadway ⇒ Broadway výbojky Broadway Architectural CDM-SA/T

Technická data

Název produktu	Patice	Kód barvy	Světelný tok zdroje s elektromagnetickým předřadníkem (lm)	Měrný výkon zdroje s elektromagnetickým předřadníkem (lm/W)	Životnost při 50% selhání (h)	Proud (A)
CDM-SA/T 150W/942	G12	942	13500	88	6000	1.8


Název produktu	Zápalné napětí min. (V)	Max. přípustná teplota baňky (°C)	Max. teplota stisku (°C)	Stmívatelný	Použití
CDM-SA/T 150W/942	198	650	350	ne	Dynamic Architectural

Logistická data


Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Netto hmotnost 1ks (g)
CDM-SA/T 150W/942	1CT	1 Carton	12	12	1	150	144	122	30

Diagram výkonu

Výkon výbojky během náběhu

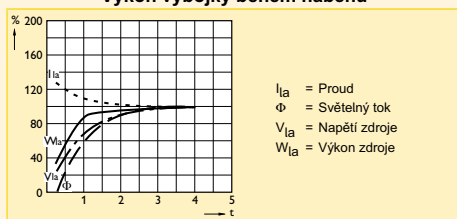


Vlivy kolísání napájecího napětí

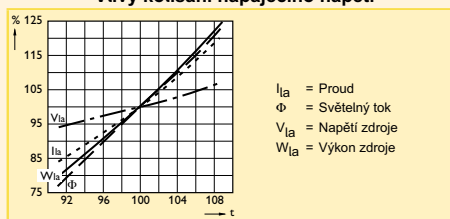


Spektrální charakteristika

CDM-SA/T 942

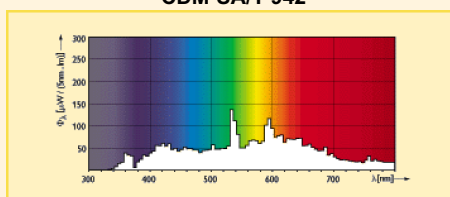


Vektor podání barev

CDM-SA/T 150W

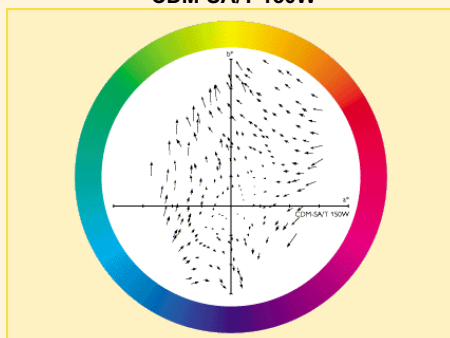

Patice

G12



Žárovky pro speciální aplikace - Broadway ⇒ Broadway výbojky Broadway Architectural CDM-SA/T

Poloha svícení

Univerzální

