

## Žárovky pro speciální aplikace - Focusline ⇒ Focusline halogenové žárovky Focusline Ploché vlákno



### Světelný zdroj:

- Nízkonapěťové halogenové žárovky z křemičitého skla s plochým vláknem

### Vlastnosti:

- Malá baňka a vysoká intenzita osvětlení

- Žárovky se zaostřovací patičí umožňují přesnější umístění vlákna v zařízení a umožňují provádět výměnu žárovky bez nastavování
- Žárovky XHP jsou optimalizovány pro maximální svítivost použitím xenonové náplně při dodržení mezních hodnot stanovených normou IEC pro tyto typy


- Trvalá vysoká svítivost po celou dobu životnosti
- Nezkreslující baňka z křemičitého skla zajišťuje optimální světelný kužel

### Použití:

- Osvětlení pro studia, filmování, divadlo a diskotéky
- Diapozitivové, stropní, grafické a filmové (8/16 mm) projektory
- Zařízení pro čtení a tisk mikrofilmů
- Zubařská osvětlení
- Mikroskopy a endoskopy

### Výhody:


- Vhodné zejména v kompaktních výkonných projektorech



Typ	Název produktu					Světelný tok (lm)	Max. přípustná teplota baňky (°C)	Max. teplota stisku (°C)	Poloha svícení	Obr. č.	Foto písmeno	Objednací kód 8711500...
	Příkon	Patice	Napětí	Typ balení	Uspořádání balení							
6390	30W	G5.3	10.8V	1CT	10X10F	570	900	400	S90	1	B	410085 50
7027	50W	G6.35	12V	1CT	10X10F	1500	900	400	S90	2	A	409829 50
6899	55W	G6.35	24V	1CT	10X10F	1200	900	350	Univerzální	3	A	410122 50
14623	95W	G6.35	17V	1CT	10X10F	2150	900	350	H90	4	A	426673 50
14623	95W	G6.35	17V	UNP	500	2150	900	350	H90	4	A	426178 37
14623P	95W	GZ9.5	17V	1CT	10X10F	2150	900	350	H90	5	C	426581 50
14623P	95W	GZ9.5	17V	UNP	400	2150	900	350	H90	5	C	426611 32
7023	100W	GY6.35	12V	1CT	10X10F	3400	900	400	S90	6	D	409812 50
7724	100W	GY6.35	12V	1CT	10X10F	2550	900	350	S90	7	D	409850 50
5973	100W	GZ9.5	12V	1CT	10X10F	3200	900	400	S90	8	C	410061 50
6839C	100W	PG22	12V	1CT	10X10F	3210	900	400	S120	9	E	410115 50
6550	150W	G6.35	15V	1CT	10X10F	5000	900	400	S90	10	A	409843 50
7158	150W	G6.35	24V	1CT	10X10F	5200	900	400	S90	11	A	409836 50
7158XHP	150W	G6.35	24V	1CT	10X10F	6000	900	400	S90	12	A	410207 50
7158XHP	150W	G6.35	24V	UNP	800	6000	900	400	S90	12	A	410009 34
5974	150W	GZ9.5	24V	1CT	4X6F	5000	900	400	S90	5	C	410078 39
5974	150W	GZ9.5	24V	1CT	10X10F	5000	900	400	S90	5	C	410078 50
6958	250W	G6.35	24V	1CT	4X6F	8400	900	350	S90	13	A	409898 39
6958	250W	G6.35	24V	1CT	10X10F	8400	900	350	S90	13	A	409898 50
7748S	250W	G6.35	24V	1CT	10X10F	9400	900	400	S90	14	A	409874 50
6958	250W	G6.35	24V	UNP	800	8400	900	350	S90	13	A	409232 34
7748S	250W	G6.35	24V	UNP	800	9400	900	400	S90	14	A	409188 34
7748XHP	250W	G6.35	24V	1CT	10X10F	10000	900	400	S90	15	A	410290 50
7748XHP	250W	G6.35	24V	UNP	800	10000	900	400	S90	15	A	409553 34
13700	275W	G6.35	24V	1CT	10X10F	10000	900	400	S90	15	A	410153 50
7787	400W	G6.35	36V	1CT	3X8F	14500	900	400	S90	16	A	187123 38
7787LL	400W	G6.35	36V	1CT	3X8F	12200	900	350	S90	16	A	506559 38
7787XHP	400W	GY6.35	36V	1CT	3X8F	16000	900	400	S90	16	D	504586 38
7787XHP	400W	GY6.35	36V	UNP	35	16000	900	400	S90	16	D	410979 31


## Žárovky pro speciální aplikace - Focusline ⇒ Focusline halogenové žárovky

### Focusline Ploché vlákno




Rozměry (mm)

Obr.	C	D	L	P	WxH
č.	max.	max.	nom.	nom.	nom.
1	47	9	27	1.50	3.5x1.25




Rozměry (mm)

Obr.	C	D	L	P	WxH
č.	max.	max.	nom.	nom.	nom.
2	44	11.5	30	1	3.3x1.6
3	44	11.5	30	1	4.3x2.0
6	44	11.5	30	1.25	4.2x2.3
7	44	11.5	30	1.25	4.8x3.0
10	44	11.5	30	1	4.8x3.0
11	50	13.5	32	1	5.8x2.9
12	50	13.5	33	1	7.4x3.5
13	57	13.5	33	1	7.7x3.8
14	55	13.5	33	1	7.2x3.5
15	55	13.5	33	1	7.4x3.5
16	60	18	36	1	9.4x4.7



Rozměry (mm)

Obr.	C	D	L	P	WxH
č.	max.	max.	nom.	nom.	nom.
4	50	13.5	32	1	5.8x2.9
5	60	13.5	33.3	3.17	5.8x2.9
8	57	11.5	27	3.17	4.2x2.3



Rozměry (mm)

Obr.	C	D	L	P	WxH
č.	max.	max.	nom.	nom.	nom.
9	48	11.5	18	2.35	4.2x2.3

## Žárovky pro speciální aplikace - Focusline ⇒ Focusline halogenové žárovky

## Focusline Ploché vlákno

## Technická data

Název produktu	Tvar vlákna	Složení baňky	Činitel věrnosti podání barev (R <sub>a</sub> )
6390 30W G5.3 10.8V	Flat	Quartz-UV Open	100
7027 50W G6.35 12V	Flat	Quartz-UV Open	100
6899 55W G6.35 24V	Flat	Quartz-UV Open	100
14623 95W G6.35 17V	Flat	Quartz-UV Open	-
14623P 95W GZ9.5 17V	Flat	Quartz-UV Open	-
7023 100W GY6.35 12V	Flat	Quartz-UV Open	100
7724 100W GY6.35 12V	Flat	Quartz-UV Open	100
5973 100W GZ9.5 12V	Flat	Quartz-UV Open	100
6839C 100W PG22 12V	Flat	Quartz-UV Open	100
6550 150W G6.35 15V	Flat	Quartz-UV Open	100
7158 150W G6.35 24V	Flat	Quartz-UV Open	100
7158XHP 150W G6.35 24V	Flat	Quartz-UV Open	100
5974 150W GZ9.5 24V	Flat	Quartz-UV Open	100
6958 250W G6.35 24V	Flat	Quartz-UV Open	100
7748S 250W G6.35 24V	Flat	Quartz-UV Open	100
7748XHP 250W G6.35 24V	Flat	Quartz-UV Open	100
13700 275W G6.35 24V	Flat	Quartz-UV Open	100
7787 400W G6.35 36V	Flat	Quartz-UV Open	100
7787LL 400W G6.35 36V	Flat	Quartz-UV Open	100
7787XHP 400W GY6.35 36V	Flat	Quartz-UV Open	100

Název produktu	Životnost při 50% selhání (h)	Philips kód	Použití
6390 30W G5.3 10.8V	1000	6390	Projection
7027 50W G6.35 12V	50	7027	Projection
6899 55W G6.35 24V	750	6899	Projection
14623 95W G6.35 17V	2000	14623	Projection
14623P 95W GZ9.5 17V	2000	14623P	Projection
7023 100W GY6.35 12V	50	7023	Projection
7724 100W GY6.35 12V	2000	7724	Projection
5973 100W GZ9.5 12V	50	5973	Projection
6839C 100W PG22 12V	50	6839C	Projection
6550 150W G6.35 15V	50	6550	Projection
7158 150W G6.35 24V	50	7158	Projection
7158XHP 150W G6.35 24V	40	7158XHP	Projection
5974 150W GZ9.5 24V	50	5974	Projection
6958 250W G6.35 24V	300	6958	Projection
7748S 250W G6.35 24V	50	7748S	Projection
7748XHP 250W G6.35 24V	50	7748XHP	Projection
13700 275W G6.35 24V	75	13700	Projection
7787 400W G6.35 36V	100	7787	Projection
7787LL 400W G6.35 36V	300	7787LL	Projection
7787XHP 400W GY6.35 36V	50	7787XHP	Projection

## Logistická data

Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Celková váha 1 ks (g)	Netto hmotnost 1ks (g)
6390 30W G5.3 10.8V	1CT	1 Carton	100	10X10F	1	265	265	70	10.65	6.30
7027 50W G6.35 12V	1CT	1 Carton	100	10X10F	1	265	265	70	6.30	2.00
6899 55W G6.35 24V	1CT	1 Carton	100	10X10F	1	265	265	70	7.00	2.00
14623 95W G6.35 17V	1CT	1 Carton	100	10X10F	1	268	271	82	-	4.00
"	UNP	Unpacked	500	500	1	313	250	117	-	4.00
14623P 95W GZ9.5 17V	1CT	1 Carton	100	10X10F	1	271	268	82	-	4.00
"	UNP	Unpacked	400	400	1	318	321	135	-	13.00
7023 100W GY6.35 12V	1CT	1 Carton	100	10X10F	1	265	265	70	7.00	2.64
7724 100W GY6.35 12V	1CT	1 Carton	100	10X10F	1	265	265	70	9.36	5.00
5973 100W GZ9.5 12V	1CT	1 Carton	100	10X10F	1	265	265	70	17.00	11.85
6839C 100W PG22 12V	1CT	1 Carton	100	10X10F	1	265	265	70	11.36	7.00
6550 150W G6.35 15V	1CT	1 Carton	100	10X10F	1	265	265	70	7.36	3.00
7158 150W G6.35 24V	1CT	1 Carton	100	10X10F	1	265	265	70	8.09	3.73
7158XHP 150W G6.35 24V	1CT	1 Carton	100	10X10F	1	268	271	82	9.00	4.00
"	UNP	Unpacked	800	800	1	321	318	135	-	3.00
5974 150W GZ9.5 24V	1CT	1 Carton	24	4X6F	1	163	113	82	-	13.00
"	1CT	1 Carton	100	10X10F	1	265	265	70	18.00	13.00


Více informací na následující straně

## Žárovky pro speciální aplikace - Focusline ⇒ Focusline halogenové žárovky Focusline Ploché vlákno

Logistická data (pokračování)

Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Celková váha 1 ks (g)	Netto hmotnost 1ks (g)
6958 250W G6.35 24V	1CT	1 Carton	24	4X6F	1	163	113	82	12.50	5.00
"	1CT	1 Carton	100	10X10F	1	265	265	70	9.36	5.00
7748S 250W G6.35 24V	1CT	1 Carton	100	10X10F	1	265	265	70	8.88	4.50
6958 250W G6.35 24V	UNP	Unpacked	800	800	1	289	284	145	-	3.00
7748S 250W G6.35 24V	UNP	Unpacked	800	800	1	321	318	135	-	4.00
7748XHP 250W G6.35 24V	1CT	1 Carton	100	10X10F	1	265	265	70	8.53	4.36
"	UNP	Unpacked	800	800	1	321	318	135	-	4.00
13700 275W G6.35 24V	1CT	1 Carton	100	10X10F	-	265	265	70	9.00	4.50
7787 400W G6.35 36V	1CT	1 Carton	24	3X8F	1	163	113	82	-	8.00
7787LL 400W G6.35 36V	1CT	1 Carton	24	3X8F	1	163	113	82	-	8.00
7787XHP 400W GY6.35 36V	1CT	1 Carton	24	3X8F	1	163	113	82	-	8.00
"	UNP	Unpacked	35	35	1	163	113	82	-	9.00

### Patice

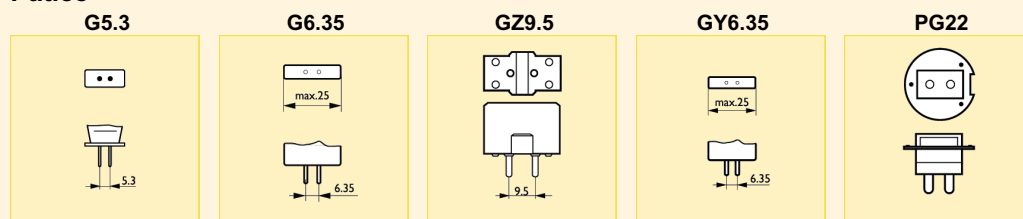

### Další technická data

Název produktu	ANSI	LIF
6390 30W G5.3 10.8V	DZA	-
7027 50W G6.35 12V	BRL/BCD	A1/220
6899 55W G6.35 24V	-	-
14623 95W G6.35 17V	-	-
14623P 95W GZ9.5 17V	-	-
7023 100W GY6.35 12V	FCR	A1/215
7724 100W GY6.35 12V	EVA	M28
5973 100W GZ9.5 12V	FDT	A1/261
6839C 100W PG22 12V	EHE/ETA	A1/45
6550 150W G6.35 15V	EVV/BRJ	A1/234
7158 150W G6.35 24V	FCS	A1/216
7158XHP 150W G6.35 24V	FCS	A1/216
5974 150W GZ9.5 24V	FDS/DZE	A1/262
6958 250W G6.35 24V	EVC/FGX	M33
7748S 250W G6.35 24V	EHJ	A1/223
7748XHP 250W G6.35 24V	EHJ	A1/223
13700 275W G6.35 24V	FNT	-
7787 400W G6.35 36V	EVD	A1/239
7787LL 400W G6.35 36V	-	-
7787XHP 400W GY6.35 36V	EVD	A1/239

### Poloha svícení

