


Žárovky pro speciální aplikace - Focusline ⇒ Focusline halogenové žárovky Focusline Round Filament Single Ended



Světelný zdroj:

- Kompaktní halogenové žárovky s kruhovým vláknem


Vlastnosti:

- Kompromis mezi světelným výkonem a délkou životnosti byl uzavřen ve prospěch maximálního světelného výkonu

- Životnost se pohybuje mezi 40 a 500 hodinami
- Skvělá nezkrslující baňka z křemičitého skla zajišťuje optimální strukturu paprsku
- Ostřicí patice zpřesňuje polohování vlákna


Použití:

- Promítání mikrofiší, diapozitivů a stropní promítání



Rozměry (mm)

Obr.	C	D	L	P	WxH
č.	nom.	max.	nom.	nom.	nom.
1	44	10.7	30	1	2.9x1.8
2	43	10.7	30	1	2.3x6.6



Rozměry (mm)

Obr.	C	D	L	WxH
č.	nom.	max.	nom.	nom.
3	40	12.75	22	5.3x2.6

Název produktu						Světelný tok zdroje s elektromagnetickým předřadníkem (lm)	Max. přípustná teplota baňky (°C)	Max. teplota stisku (°C)	Poloha svícení	Obr. č.	Foto písmeno	Objednací kód
Typ	Příkon	Patice	Napětí	Typ balení	Uspořádání balení							
12429	50W	G6.35	22.8V	1CT	10X10F	1150	900	350	S90	1	A	8711500... 428189 50
12429	50W	G6.35	22.8V	UNP	800	1150	900	350	S90	1	A	409423 34
13701	110W	G6.35	22.8V	1CT	10X10F	2900	900	350	S90	2	A	428264 50
13701	110W	G6.35	22.8V	UNP	800	2900	900	350	S90	2	A	409966 34
14545P	120W	A26/14	24V	1CT	10X10F	3300	900	350	Univerzální	3	B	428097 50

Žárovky pro speciální aplikace - Focusline ⇒ Focusline halogenové žárovky Focusline Round Filament Single Ended

Technická data

Název produktu	Tvar vlákna	Složení baňky	Činitel věrnosti podání barev (R _a)
12429 50W G6.35 22.8V	Round	Quartz-UV Open	100
13701 110W G6.35 22.8V	Round	Quartz-UV Open	100
14545P 120W A26/14 24V	Round	Quartz-UV Open	100

Název produktu	Životnost při 50% selhání (h)	Philips kód	Použití
12429 50W G6.35 22.8V	1300	12429	Projection
13701 110W G6.35 22.8V	700	13701	Projection
14545P 120W A26/14 24V	300	14545P	Projection


Logistická data

Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Celková váha 1 ks (g)	Netto hmotnost 1ks (g)
12429 50W G6.35 22.8V	1CT	1 Carton	100	10X10F	1	265	265	70	6.00	1.00
"	UNP	Unpacked	800	800	1	321	318	135	3.63	2.25
13701 110W G6.35 22.8V	1CT	1 Carton	100	10X10F	1	271	268	82	-	4.00
"	UNP	Unpacked	800	800	1	289	284	145	4.63	2.63
14545P 120W A26/14 24V	1CT	1 Carton	100	10X10F	1	268	271	82	-	5.00

Patice

G6.35

A26/14

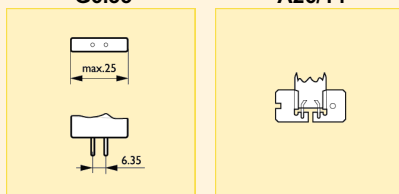

Poloha svícení

S90

Univerzální

