


## TL TL Standard

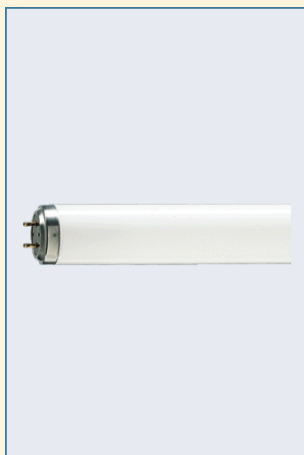

### Světelný zdroj:

- Nízkotlaké rtuťové zářivky o průměru 38 mm

### Vlastnosti:


- Standardní barva světla s průměrným podáním barev ( $R_a = 60$  až  $70$ )
- K dispozici v různých barevných odstínech

### Výhody:

- Vytváří atmosféru od teple bílé až po chladné denní světlo
- Vhodné k použití v široké řadě svítidel pro zářivky řady 'TL'

### Použití:

- Obvykle se používají v místech, kde není podání barev důležitým faktorem



Rozměry (mm)

Obr. č.	A		B		C	D
	max.	min.	max.	max.	max.	max.
1	589.9	594.5	596.9	604	40.5	
2	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	40.5	
3	1500	1504.7	1507.1	1514.2	40.5	

Název produktu								
Typ	Příkon/označení barev	Typ balení	Uspořádání balení	Patice	Činitel věrnosti podání barev ( $R_a$ )	Světelný tok zdroje s elektromagnetickým předřadníkem (lm)	Obr. č.	Objednací kód
TL	20W/33	SLV	25	G13	63	1100	1	8711500... 717207 40
TL	20W/54	SLV	25	G13	72	1000	1	717382 40
TL	40W/33	SLV	25	G13	63	2850	2	717870 40
TL	40W/54	SLV	25	G13	72	2500	2	718594 40
TL	40W/54	SLV	25	G13	72	2500	2	262134 40
TL	65W/33	SLV	25	G13	63	4650	3	719119 40

# TL TL Standard



## Technická data

Název produktu	Označení barvy	Napětí zdroje (V)	Proud zdroje s elektromagnetickým předřadníkem (A)	Světelný tok po 15000 hod. (%)	Teplota chromatičnosti (K)
TL 20W/33	chladná bílá	57	0.37	80	4100
TL 20W/54	Chladné denní světlo	57	0.37	80	6200
TL 40W/33	chladná bílá	107	0.43	80	4100
TL 40W/54	Chladné denní světlo	107	0.43	80	6200
TL 65W/33	chladná bílá	110	0.67	80	4100

## Logistická data


Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Celková váha 1 ks (g)	Netto hmotnost 1ks (g)
TL 20W/33	SLV	1 Sleeve	25	25	1	650	210	205	148	118
TL 20W/54	SLV	1 Sleeve	25	25	1	650	210	205	148	118
TL 40W/33	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1255	210	205	280	222
TL 40W/54	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1255	210	205	384	222
"	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1255	210	205	276	222
TL 65W/33	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1555	210	205	344	274

## Spektrální charakteristika

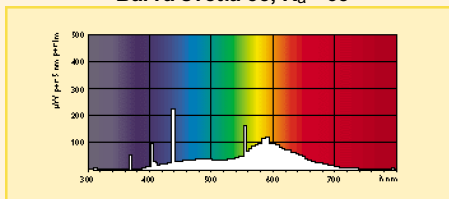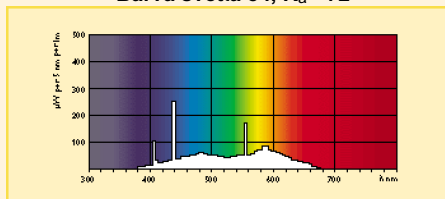Barva světla 33,  $R_a = 63$ Barva světla 54,  $R_a = 72$ 

## Patice

G13



## Další technická data

Název produktu	Energetický štítek	Souřadnice chromatičnosti X	Souřadnice chromatičnosti Y	Příkon zdroje s elektromagnetickým předřadníkem (W)	Měrný výkon zdroje s elektromagnetickým předřadníkem (lm/W)	Stmívatelný
TL 20W/33	B	377	381	19.3	57	Ano
TL 20W/54	B	313	337	19.3	52	Ano
TL 40W/33	B	377	381	39.5	72	Ano
TL 40W/54	B	313	337	39.5	63	Ano
TL 65W/33	B	377	381	64.0	73	Ano