



TL5 MASTER TL5 HO /90 de Luxe

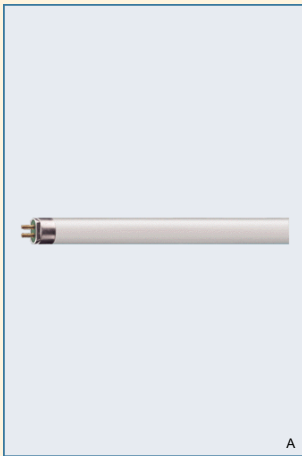

Světelný zdroj

- Nízkotlaká rtuťová výbojka s průměrem 16 mm

Features:

- O 40% tenčí než stávající TL-D zářivky
- Vysoce účinné zdroje díky třípásmové technologii povrstvení v kombinaci se základní vrstvou a zatížením zářivky.
- Velmi nízký obsah rtuťi
- Navrženy speciálně pro provoz s HF předřadníkem, a ke stmívání

- Maximálního světelného výkonu je dosaženo přibližně při 35 °C v libovolné poloze svícení, pokud je použit vysokofrekvenční elektronický předřadník bez přídavného elektrodového žhavení
- Bezproblémový start v teplotách mezi -15° až +50°C


- Optimální v případech, kde je třeba vysokého světelného toku
- Mimořádná věrnost barevného podání nad 90

Použití:

- Kde je žádána mimořádná věrnost barevného podání: v nemocnicích, na operačních sálech, v tiskárnách, ve výrobních šperků, v zubařských ordinacích i přípravkách, v kadeřnictvích, ale také v muzeích, obchodech s textilem atd.

Výhody:

- Umožňuje miniaturizaci svítidel, délky zářivek se hodí pro snadnou montáž do stropních modulů



Rozměry (mm)

Obr. č.	A		B		C	D
	max.	min.	max.	max.	max.	max.
1	549.0	553.7	556.1	563.2	17	
2	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17	
3	1149.0	1153.7	1156.1	1163.2	17	

Název produktu				Patice	Činitel věrnosti podání barev (R _a)	Světelný tok zdroje s elektronickým předřadníkem (lm)	Měrný výkon zdroje s elektronickým předřadníkem při 35°C (lm/W)	Obr. č.	Foto písmeno	Objednací kód
Typ	Příkon/označení barev	Typ balení	Uspořádání balení							
TL5 HO 90 de Luxe Pro	24W/940	SLV	15	G5	91	1300	71	1	A	868954 20
TL5 HO 90 de Luxe Pro	24W/950	SLV	15	G5	93	1400	67	1	B	890641 20
TL5 HO 90 de Luxe Pro	24W/965	SLV	15	G5	93	1400	67	1	A	261304 20
TL5 HO 90 de Luxe Pro	49W/940	SLV	15	G5	91	3400	79	2	A	868978 20
TL5 HO 90 de Luxe Pro	49W/950	SLV	15	G5	93	3700	75	2	B	890627 20
TL5 HO 90 de Luxe Pro	49W/965	SLV	15	G5	93	3700	75	2	A	869722 20
TL5 HO 90 de Luxe Pro	54W/940	SLV	15	G5	91	3500	75	3	A	869050 20
TL5 HO 90 de Luxe Pro	54W/950	SLV	15	G5	93	3800	71	3	B	890665 20
TL5 HO 90 de Luxe Pro	54W/965	SLV	15	G5	93	3800	71	3	A	869838 20

TL5 MASTER TL5 HO /90 de Luxe




Technická data

Název produktu	Teplota chromatičnosti (K)	Označení barvy	Přehled patic	Napětí zdroje s elektronickým předřadníkem při 25°C (V)	Proud zdroje na elektronickém předřadníku při 25°C (A)	Doporučený předřadník
TL5 HO 90 de Luxe Pro 24W/940	4000	chladná bílá	Normal Plate	80	0.300	HF-P 124 TL5
TL5 HO 90 de Luxe Pro 24W/950	5200	Denní světlo	Normal Plate	80	0.300	-
TL5 HO 90 de Luxe Pro 24W/965	6800	Chladné denní světlo	Normal Plate	80	0.300	HF-P 124 TL5
TL5 HO 90 de Luxe Pro 49W/940	4000	chladná bílá	Normal Plate	195	0.255	HF-P 149 TL5
TL5 HO 90 de Luxe Pro 49W/950	5200	Denní světlo	Normal Plate	195	0.255	-
TL5 HO 90 de Luxe Pro 49W/965	6800	Chladné denní světlo	Normal Plate	195	0.255	HF-P 149 TL5
TL5 HO 90 de Luxe Pro 54W/940	4000	chladná bílá	Normal Plate	118	0.460	HF-P 154 TL5
TL5 HO 90 de Luxe Pro 54W/950	5200	Denní světlo	Normal Plate	118	0.460	-
TL5 HO 90 de Luxe Pro 54W/965	6800	Chladné denní světlo	Normal Plate	118	0.460	HF-P 154 TL5


Logistická data

Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Celková váha 1 ks (g)	Netto hmotnost 1ks (g)
TL5 HO 90 de Luxe Pro 24W/940	SLV	1 Sleeve	15	15	1	581	104	62	66.7	54
TL5 HO 90 de Luxe Pro 24W/950	SLV	1 Sleeve	15	15	1	581	104	62	66.7	54
TL5 HO 90 de Luxe Pro 24W/965	SLV	1 Sleeve	15	15	1	581	104	62	66.7	54
TL5 HO 90 de Luxe Pro 49W/940	SLV	1 Sleeve	15	15	1	1480	104	62	173.3	132
TL5 HO 90 de Luxe Pro 49W/950	SLV	1 Sleeve	15	15	1	1480	104	62	173.3	132
TL5 HO 90 de Luxe Pro 49W/965	SLV	1 Sleeve	15	15	1	1480	104	62	173.3	132
TL5 HO 90 de Luxe Pro 54W/940	SLV	1 Sleeve	15	15	1	1182	104	62	133.3	105
TL5 HO 90 de Luxe Pro 54W/950	SLV	1 Sleeve	15	15	1	1182	104	62	133.3	105
TL5 HO 90 de Luxe Pro 54W/965	SLV	1 Sleeve	15	15	1	1182	104	62	133.3	105


Spektrální charakteristika

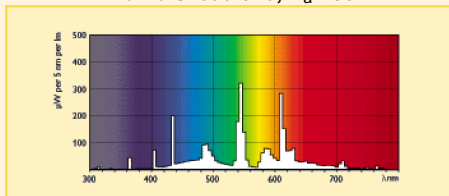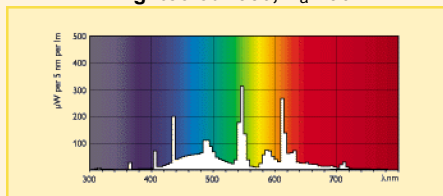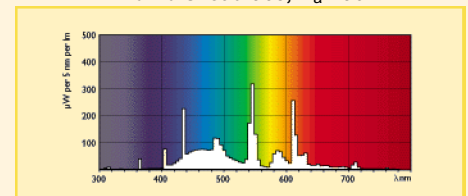Barva světla 940, $R_a > 90$ Lightcolour 950, $R_a > 90$ Barva světla 965, $R_a > 90$ 


Vektor podání barev

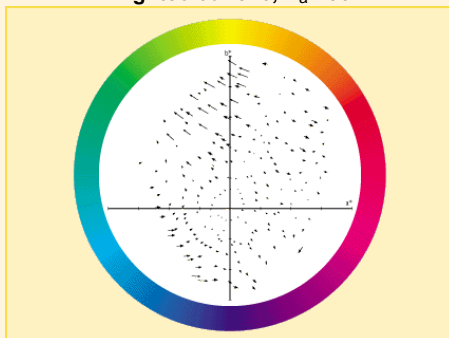Lightcolour 940, $R_a > 90$ 

Schema zapojení

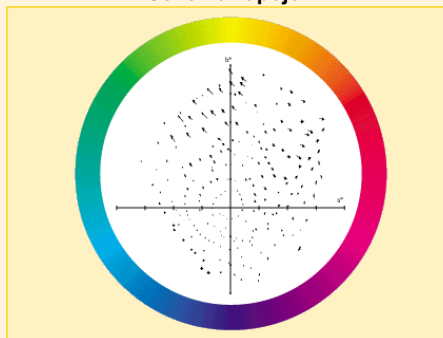


kabel

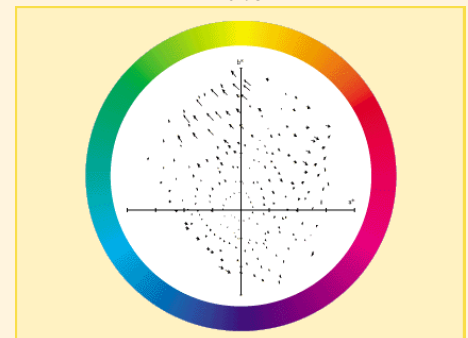

Patice

G5



TL5 MASTER TL5 HO /90 de Luxe

Další technická data

Název produktu	Souřadnice chromatičnosti X	Souřadnice chromatičnosti Y	Luminance Average Electronic 25°C (cd/cm ²)	Výkon zdroje (W)	Energetický štítek	Stmívatelný	Druh zapalovače
TL5 HO 90 de Luxe Pro 24W/940	381	379	1.7	24	B	Ano	Vysoký světelný výkon
TL5 HO 90 de Luxe Pro 24W/950	340	352	1.8	24	B	Ano	Vysoký světelný výkon
TL5 HO 90 de Luxe Pro 24W/965	309	323	1.8	24	B	Ano	Vysoký světelný výkon
TL5 HO 90 de Luxe Pro 49W/940	381	379	1.6	49	B	Ano	Vysoký světelný výkon
TL5 HO 90 de Luxe Pro 49W/950	340	352	1.7	49	B	Ano	Vysoký světelný výkon
TL5 HO 90 de Luxe Pro 49W/965	309	323	1.7	49	B	Ano	Vysoký světelný výkon
TL5 HO 90 de Luxe Pro 54W/940	381	379	2.0	54	B	Ano	Vysoký světelný výkon
TL5 HO 90 de Luxe Pro 54W/950	340	352	2.2	54	B	Ano	Vysoký světelný výkon
TL5 HO 90 de Luxe Pro 54W/965	309	323	2.2	54	B	Ano	Vysoký světelný výkon