

## TL-D TL-D /90 Graphica Pro



### Světelný zdroj:

- Nízkotlaká rtuťová zářivka o průměru 26 mm

### Vlastnosti:

- Vysoce kvalitní fluorescenční pokrytí
- Dostupné ve dvou barevných provedeních

### Výhody:

- Excelentní věrnost barevného podání. Reprodukované barvy jsou mimořádně věrné. (Pro označení : Vysoká kvalita světla!)


- Zdroje byl vyvinut na základě potřeb a požadavků z grafického průmyslu (v souladu s ISO 3664:2000, normy pro použití v grafické výrobě)
- Teplota chromatičnosti blízká dennímu světlu
- Atraktivní balení
- Přímá náhrada pro veškeré standardní i Super /80 TL-D zářivky provozované jak na konvenčním, tak HF příslušenství
- Volba mezi denním světlem a chladným denní světlem

### Použití:

- Všude tam, kde je excelentní barevné podání rozhodující, jako např. v grafických provozech, tiskařském průmyslu, obchodech s fotopříslušenstvím, nemocnicích apod.

### Systém:

- Lze provozovat na konvenčním i HF příslušenství



Rozměry (mm)

Obr. č.	A		B		C	D
	max.	min.	max.	max.	max.	max.
1	589.8	594.5	596.9	604	28	
2	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28	
3	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28	

Typ	Název produktu				Patice	Činitel věrnosti podání barev (Ra)	Světelný tok zdroje s elektromagnetickým předřadníkem (lm)	Obr. č.	Objednací kód
	Příkon/označení barev	Typ balení	Uspořádání balení						
TL-D 90 Graphica Pro	18W/950	SLV	10		G13	98	960	1	888501 25
TL-D 90 Graphica Pro	18W/965	SLV	10		G13	98	870	1	888525 25
TL-D 90 Graphica Pro	36W/950	SLV	10		G13	98	2300	2	888648 25
TL-D 90 Graphica Pro	36W/965	SLV	10		G13	98	2100	2	888365 25
TL-D 90 Graphica Pro	58W/950	SLV	10		G13	98	3650	3	888754 25
TL-D 90 Graphica Pro	58W/965	SLV	10		G13	98	3350	3	888778 25

## TL-D TL-D /90 Graphica Pro

### Technická data


Název produktu	Označení barvy	Napětí zdroje (V)	Proud zdroje s elektromagnetickým předřadníkem (A)	Světelný tok po 15000 hod. (%)	Teplota chromatičnosti (K)
TL-D 90 Graphica Pro 18W/950	Denní světlo	59	0.36	80	5300
TL-D 90 Graphica Pro 18W/965	Chladné denní světlo	59	0.36	80	6500
TL-D 90 Graphica Pro 36W/950	Denní světlo	103	0.44	80	5300
TL-D 90 Graphica Pro 36W/965	Chladné denní světlo	103	0.44	80	6500
TL-D 90 Graphica Pro 58W/950	Denní světlo	111	0.67	80	5300
TL-D 90 Graphica Pro 58W/965	Chladné denní světlo	111	0.67	80	6500

### Logistická data


Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Celková váha 1 ks (g)	Netto hmotnost 1ks (g)
TL-D 90 Graphica Pro 18W/950	SLV	1 Sleeve	10	10	1	627	153	65	107.7	71.0
TL-D 90 Graphica Pro 18W/965	SLV	1 Sleeve	10	10	1	627	153	65	107.7	71.0
TL-D 90 Graphica Pro 36W/950	SLV	1 Sleeve	10	10	1	1230	153	65	194.3	137.5
TL-D 90 Graphica Pro 36W/965	SLV	1 Sleeve	10	10	1	1230	153	65	194.3	137.5
TL-D 90 Graphica Pro 58W/950	SLV	1 Sleeve	10	10	1	1540	153	65	250.5	186.0
TL-D 90 Graphica Pro 58W/965	SLV	1 Sleeve	10	10	1	1540	153	65	250.5	186.0

### Spektrální charakteristika

Barva světla 950,  $R_a = 98$

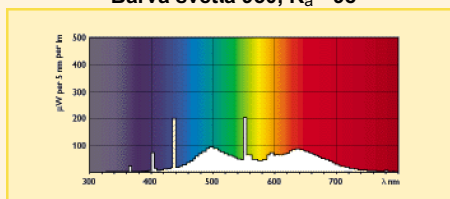


Barva světla 965,  $R_a = 98$

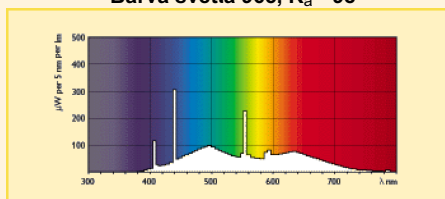


### Vektor podání barev

Barva světla 950,  $R_a = 98$

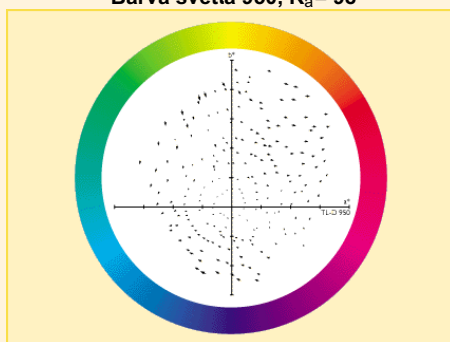


Barva světla 965,  $R_a = 98$

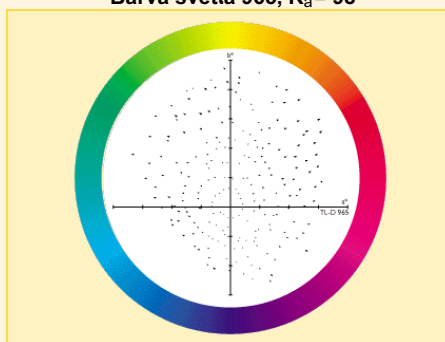

### Patice

G13



## TL-D TL-D /90 Graphica Pro

### Další technická data

Název produktu	Energetický štítek	Souřadnice chromatičnosti X	Souřadnice chromatičnosti Y	Příkon zdroje s elektromagnetickým předřadníkem (W)	Stmívatelný
TL-D 90 Graphica Pro 18W/950	B	342	352	18.0	Ano
TL-D 90 Graphica Pro 18W/965	B	309	323	18.0	Ano
TL-D 90 Graphica Pro 36W/950	B	340	351	36.0	Ano
TL-D 90 Graphica Pro 36W/965	B	309	323	36.0	Ano
TL-D 90 Graphica Pro 58W/950	B	340	351	58.5	Ano
TL-D 90 Graphica Pro 58W/965	B	309	323	58.5	Ano