


Barevné & Blacklight Blue ⇒ Barevné & Blacklight Blue zářivky Blacklight Blue TL Mini

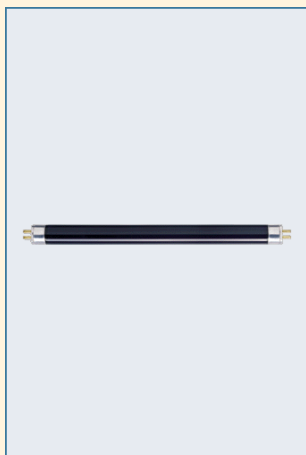

Světelný zdroj:

- Nízkotlaké rtuťové výbojky s vrstvou fluorescenčního prachu na vnitřním povrchu, která přeměňuje ultrafialové záření dlouhé vlnové délky na běžné světlo

Vlastnosti:

- Zářivky Blacklight blue mají lineární tvar


Použití:

- Detekce a analýza v textilním a chemickém průmyslu
- Archeologie
- Bankovnictví
- Kriminalistika
- Lékařství
- Mineralogie
- Filatelie

- Speciální světelné efekty v nočních klubech, na diskotékách a v divadlech
- Osvětlení reklamních tabulí

Zapojení:

- Zářivky se ovládají předřadníkem a startérem na střídavém napájení



Rozměry (mm)

Obr.	A	B	C	D
č.	max.	min.	max.	max.
1	135.9	140.6	143	150.1
2	212.1	216.8	219.2	226.3
3	288.3	293.0	295.4	302.5

Název produktu						
Typ	Příkon/označení barev	Typ balení	Uspořádání balení	Patice	Obr. č.	Objednací kód
TL	4W/08	FAM	10X25BOX	G5	1	8711500... 704399 27
TL	6W/08	FAM	10X25BOX	G5	2	715654 27
TL	8W/08	FAM	10X25BOX	G5	3	627773 27

Barevné & Blacklight Blue ⇒ Barevné & Blacklight Blue zářivky Blacklight Blue TL Mini

Technická data


Název produktu	Napětí zdroje (V)	Proud (A)	Kód barvy 08	Označení barvy Blacklight Blue	Provedení reflektoru T16	Životnost při 50% selhání (50% testovaných zdrojů na el./mag. předřadníku) (h)	Funkční životnost max. (h)	Doporučený předřadník BTL 02 L31
TL 4W/08	29	0.17	08	Blacklight Blue	T16	8000	5000	BTL 02 L31
TL 6W/08	42	0.16	08	Blacklight Blue	T16	8000	5000	BTL 02 L31
TL 8W/08	56	0.15	08	Blacklight Blue	T16	10000	5000	BTL 02 L31

Logistická data

Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Celková váha 1 ks (g)	Netto hmotnost 1ks (g)
TL 4W/08	FAM	Foam	250	10X25BOX	1	524	208	255	18	16
TL 6W/08	FAM	Foam	250	10X25BOX	1	524	208	255	-	22
TL 8W/08	FAM	Foam	250	10X25BOX	1	524	326	214	-	29

Spektrální charakteristika

Barva světla 08

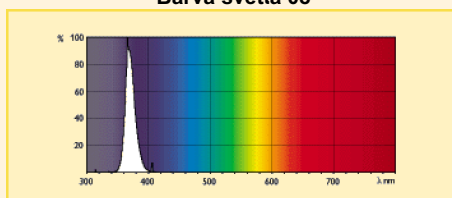

Patice

G5

