

PL-Q Pro PL-Q Pro 4 Pin



Světelný zdroj:

- Kompaktní fluorescenční zářivky obdélníkového tvaru ("2D")

Vlastnosti:

- Náhrada již instalovaných zářivek 2D
- Sestaveny ze stejných vysoce kvalitních součástí jako ostatní zářivky Philips CFL-NI
- Mají oddělený řídicí předřadník

Výhody:

- Vysoká kvalita světla a optimální svítivost zvyšují hodnotu vynaložených nákladů
- Energeticky úsporné světlo s dobrým podáním barev
- Dlouhá životnost
- Známková kvalita svítidel Philips Lighting

Použití:

- Ideální pro


- chodby
- toalety
- schodišťové šachty
- recepcce

Svítidla:

- Do čtvercových i kruhových průmyslových svítidel

Systém:

- Zářivky mají oddělený řídicí předřadník



Rozměry (mm)

Obr. č.	C max.	C1 max.	D max.	D1 max.	E max.	F max.	U max.
1	141	51	15	27.5	138	41	40
2	207	77	24	33	205	41	49

Název produktu				Patice	Světelný tok zdroje s elektronickým předřadníkem (lm)	Činitel věrnosti podání barev (Ra)	Energetický štítek	Obr. č.	Objednací kód
Typ	Příkon/označení barev	Typ balení	Uspořádání balení						
PL-Q Pro	16W/827/4P	1CT	10BOX	GR10q	1050	82	B	1	8711500... 269881 25
PL-Q Pro	16W/827/4P	SLV	20	GR10q	1050	82	B	1	269959 05
PL-Q Pro	16W/830/4P	1CT	10BOX	GR10q	1050	82	B	1	269898 25
PL-Q Pro	16W/830/4P	SLV	20	GR10q	1050	82	B	1	269966 05
PL-Q Pro	16W/835/4P	1CT	10BOX	GR10q	1050	82	B	1	272065 25
PL-Q Pro	16W/835/4P	SLV	20	GR10q	1050	82	B	1	269973 05
PL-Q Pro	16W/835/4P	SLV	132	GR10q	1050	82	B	1	269973 36
PL-Q Pro	28W/827/4P	1CT	10BOX	GR10q	2050	82	B	2	269911 25
PL-Q Pro	28W/827/4P	SLV	20	GR10q	2050	82	B	2	269980 05
PL-Q Pro	28W/830/4P	1CT	10BOX	GR10q	2050	82	B	2	269928 25
PL-Q Pro	28W/830/4P	SLV	20	GR10q	2050	82	B	2	269997 05
PL-Q Pro	28W/835/4P	1CT	10BOX	GR10q	2050	82	B	2	269676 25
PL-Q Pro	28W/835/4P	SLV	20	GR10q	2050	82	B	2	269706 05
PL-Q Pro	28W/835/4P	SLV	48	GR10q	2050	82	B	2	269706 96
PL-Q Pro	28W/840/4P	1CT	10BOX	GR10q	2050	82	B	2	269935 25
PL-Q Pro	28W/840/4P	SLV	20	GR10q	2050	82	B	2	270009 05
PL-Q Pro	38W/827/4P	1CT	10BOX	GR10q	2850	82	B	2	271716 25
PL-Q Pro	38W/827/4P	SLV	20	GR10q	2850	82	B	2	271754 05
PL-Q Pro	38W/830/4P	1CT	10BOX	GR10q	2850	82	B	2	271723 25
PL-Q Pro	38W/830/4P	SLV	20	GR10q	2850	82	B	2	271761 05
PL-Q Pro	38W/835/4P	1CT	10BOX	GR10q	2850	82	B	2	271730 25
PL-Q Pro	38W/835/4P	SLV	20	GR10q	2850	82	B	2	271778 05
PL-Q Pro	38W/840/4P	1CT	10BOX	GR10q	2850	82	B	2	271747 25
PL-Q Pro	38W/840/4P	SLV	20	GR10q	2850	82	B	2	271785 05

PL-Q Pro PL-Q Pro 4 Pin

Technická data


Název produktu	Teplota chromatičnosti (K)	Příkon zdroje s elektronickým předřadníkem (W)	Napětí zdroje (V)	Proud zdroje s elektronickým předřadníkem (A)	Měrný výkon zdroje s elektronickým předřadníkem (lm/W)
PL-Q Pro 16W/827/4P	2700	16	103	0.195	65
PL-Q Pro 16W/830/4P	3000	16	103	0.195	65
PL-Q Pro 16W/835/4P	3500	16	103	0.195	65
PL-Q Pro 28W/827/4P	2700	28	108	0.320	73
PL-Q Pro 28W/830 /4P	3000	28	108	0.320	73
PL-Q Pro 28W/835/4P	3500	28	108	0.320	73
PL-Q Pro 28W/840/4P	4000	28	108	0.320	73
PL-Q Pro 38W/827/4P	2700	38	110	0.430	75
PL-Q Pro 38W/830/4P	3000	38	110	0.430	75
PL-Q Pro 38W/835/4P	3500	38	110	0.430	75
PL-Q Pro 38W/840/4P	4000	38	110	0.430	75

Logistická data


Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Celková váha 1 ks (g)	Netto hmotnost 1ks (g)
PL-Q Pro 16W/827/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10BOX	1	400	210	177	185	72
"	SLV	1 Sleeve	20	20	1	750	218	206	194	67
PL-Q Pro 16W/830/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10BOX	1	400	210	177	185	72
"	SLV	1 Sleeve	20	20	1	750	218	206	194	67
PL-Q Pro 16W/835/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10BOX	1	400	210	177	185	72
"	SLV	1 Sleeve	20	20	1	750	218	206	194	67
"	SLV	1 Sleeve	132	132	1	536	387	493	194	67
PL-Q Pro 28W/827/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10BOX	1	473	275	248	280	129
"	SLV	1 Sleeve	20	20	1	803	286	301	286	129
PL-Q Pro 28W/830 /4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10BOX	1	473	275	248	280	129
"	SLV	1 Sleeve	20	20	1	803	286	301	286	129
PL-Q Pro 28W/835/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10BOX	1	473	275	248	280	129
"	SLV	1 Sleeve	20	20	1	803	286	301	286	129
"	SLV	1 Sleeve	48	48	1	536	387	493	206	129
PL-Q Pro 28W/840/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10BOX	1	473	275	248	280	129
"	SLV	1 Sleeve	20	20	1	803	286	301	286	129
PL-Q Pro 38W/827/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10BOX	1	473	275	248	280	129
"	SLV	1 Sleeve	20	20	1	803	286	301	286	129
PL-Q Pro 38W/830/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10BOX	1	473	275	248	280	129
"	SLV	1 Sleeve	20	20	1	803	286	301	286	129
PL-Q Pro 38W/835/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10BOX	1	473	275	248	280	129
"	SLV	1 Sleeve	20	20	1	803	286	301	286	129
PL-Q Pro 38W/840/4P	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10BOX	1	473	275	248	280	129
"	SLV	1 Sleeve	20	20	1	803	286	301	286	129

Spektrální charakteristika


Barva světla 827

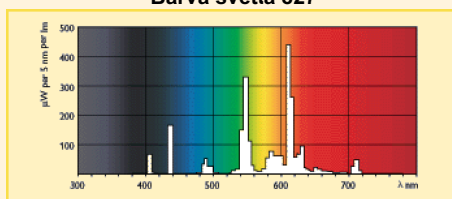


Barva světla 830

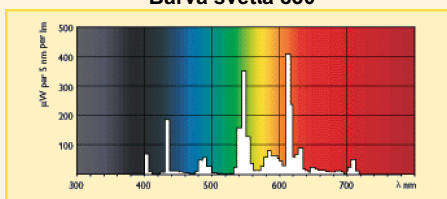

Barva světla 835

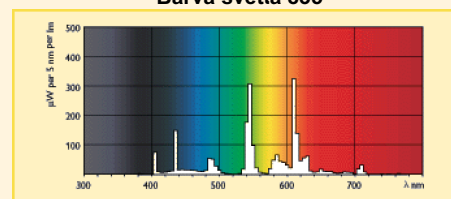


Barva světla 840

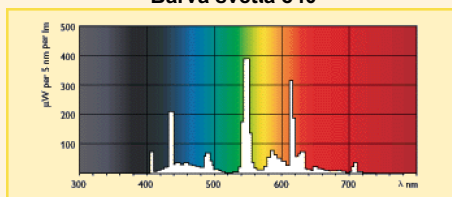

PL-Q Pro PL-Q Pro 4 Pin

Patice

GR10q



Další technická data

Název produktu	Souřadnice chromatičnosti X	Souřadnice chromatičnosti Y	Označení barvy	Stmívatelný	Přehled patic
PL-Q Pro 16W/827/4P	463	420	Žárovkové světlo	Ano	4P
PL-Q Pro 16W/830/4P	440	403	Teplá bílá	Ano	4P
PL-Q Pro 16W/835/4P	409	394	Bílá	Ano	4P
PL-Q Pro 28W/827/4P	463	420	Žárovkové světlo	Ano	4P
PL-Q Pro 28W/830 /4P	440	403	Teplá bílá	Ano	4P
PL-Q Pro 28W/835/4P	409	394	Bílá	Ano	4P
PL-Q Pro 28W/840/4P	380	380	chladná bílá	Ano	4P
PL-Q Pro 38W/827/4P	463	420	Žárovkové světlo	Ano	4P
PL-Q Pro 38W/830/4P	440	403	Teplá bílá	Ano	4P
PL-Q Pro 38W/835/4P	409	394	Bílá	Ano	4P
PL-Q Pro 38W/840/4P	380	380	chladná bílá	Ano	4P