


TL-D TL-D U

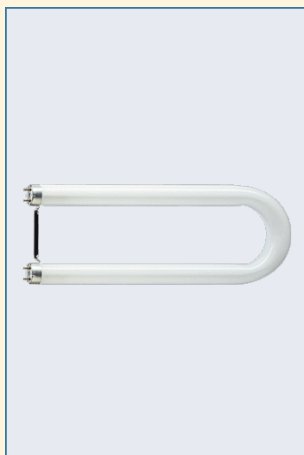

Světelný zdroj:

- Nízkotlaké rtuťové zářivky o průměru 26 mm, ve tvaru písmene U

Vlastnosti:

- Standardní barvy světla s průměrnou věrností jejich podání

Použití:


- Často nacházejí uplatnění jako osvětlení tabulí a jako osvětlení obytných oblastí, např. ve sloupových lucernách

Svítidla:

- Pro zářivky TL-D U jsou k dispozici speciální svítidla vyhovující tvaru písmene U

Systém:

- Provoz na konvenčním příslušenství

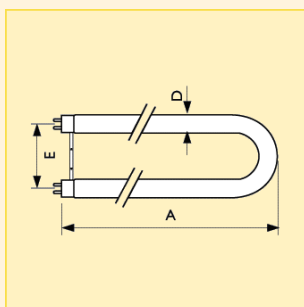

Rozměry (mm)

Obr. č.	A		D		E	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.
1	300	310	27	27	90	94
2	597	607	27	27	90	94
3	749	759	27	27	90	94

Název produktu				Patice	Činitel věrnosti podání barev (R _a)	Světelný tok zdroje s elektromagnetickým předřadníkem (lm)	Obr. č.	Objednací kód
Typ	Příkon/označení barev	Typ balení	Uspořádání balení					
TL-D U	18W/25	SLV	24	G13	70	1000	1	8711500... 642837 30
TL-D U	18W/29	SLV	24	G13	51	1050	1	642851 30
TL-D U	36W/25	SLV	12	G13	70	2400	2	642875 15
TL-D U	36W/29	SLV	12	G13	51	2600	2	642899 15
TL-D U	58W/25	SLV	12	G13	70	3650	3	642912 15
TL-D U	58W/29	SLV	12	G13	51	4100	3	642936 15

TL-D TL-D U



Technická data

Název produktu	Označení barvy	Napětí zdroje (V)	Proud zdroje s elektromagnetickým předřadníkem (A)	Teplota chromatičnosti (K)	Doporučený předřadník
TL-D U 18W/25	chladná bílá	60	0.37	4000	BTA 18 L31
TL-D U 18W/29	Teplá bílá	60	0.37	2900	BTA 18 L31
TL-D U 36W/25	chladná bílá	110	0.43	4000	BTA 36 L31
TL-D U 36W/29	Teplá bílá	110	0.43	2900	BTA 36 L31
TL-D U 58W/25	chladná bílá	116	0.67	4000	BTA 58 L31
TL-D U 58W/29	Teplá bílá	116	0.67	2900	BTA 58 L31

Logistická data


Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Celková váha 1 ks (g)	Netto hmotnost 1ks (g)
TL-D U 18W/25	SLV	1 Sleeve	24	24	1	645	185	245	188	150
TL-D U 18W/29	SLV	1 Sleeve	24	24	1	645	185	245	188	150
TL-D U 36W/25	SLV	1 Sleeve	12	12	1	645	185	245	375	290
TL-D U 36W/29	SLV	1 Sleeve	12	12	1	645	185	245	375	290
TL-D U 58W/25	SLV	1 Sleeve	12	12	1	778	185	245	450	365
TL-D U 58W/29	SLV	1 Sleeve	12	12	1	778	185	245	450	365

Spektrální charakteristika

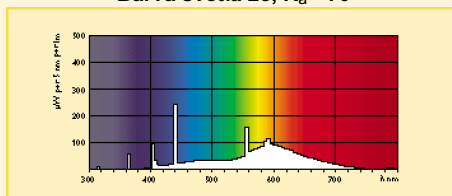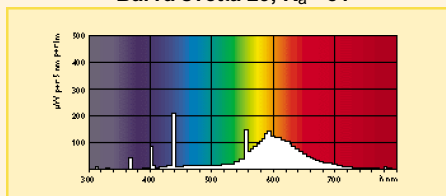Barva světla 25, $R_a = 70$ Barva světla 29, $R_a = 51$ 

Patice

G13



Další technická data

Název produktu	Energetický štítek	Souřadnice chromatičnosti X	Souřadnice chromatičnosti Y	Příkon zdroje s elektromagnetickým předřadníkem (W)	Měrný výkon zdroje s elektromagnetickým předřadníkem (lm/W)	Stmívatelný
TL-D U 18W/25	B	371	369	18.5	54	Ano
TL-D U 18W/29	B	440	403	18.5	57	Ano
TL-D U 36W/25	B	371	369	36.5	66	Ano
TL-D U 36W/29	B	440	403	36.5	71	Ano
TL-D U 58W/25	B	371	369	58.0	63	Ano
TL-D U 58W/29	B	440	403	58.0	71	Ano