


FLORA



sodíková výbojka
s vnitřním reflektorem
400W, 600W (E40)

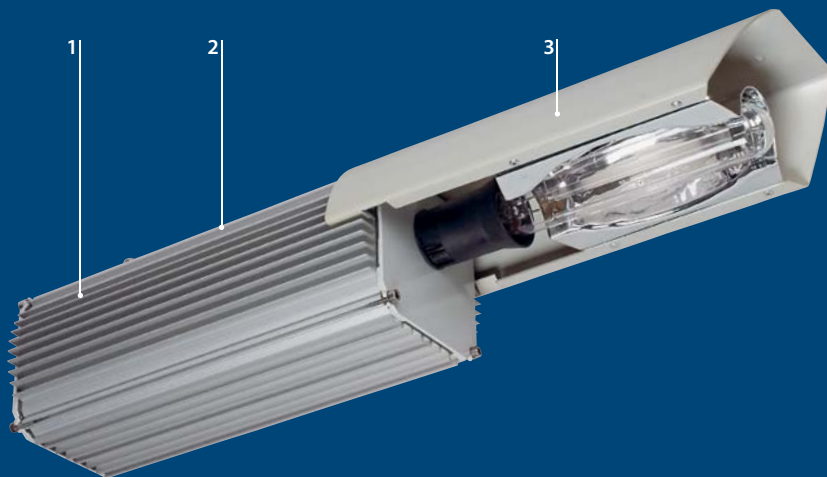

sodíková výbojka
400W, 600W (E40)



1. Hliníkový žebrovaný korpus, zabezpečující pohodlné upevnění a účinné chlazení.
2. Montážní deska s připevněnou elektronikou, lehce výjimatelná, výsuvná, umístěná v korpusu.
3. Hliníková clona chránící výbojku před mechanickým poškozením.

Určení

- Určená pro osvětlení rostlin ve skleníku při nedostatečném slunečním osvětlení.
- Pro vysokotlaké sodíkové výbojky o výkonu 400W a 600W, s cylindrickou čirou baňkou, (FLORA) nebo s baňkou s vnitřním reflektorem (FLORA ref).
- Svítidla FLORA o výkonu 600W jsou dostupná pro napětí 230V a 400V.

Charakteristika

- Pro použití různých systémů uchytení (lanka, šrouby apod.).
- Malé rozměry svítidla zaručují malé povrchové stíny vržené na půdu.



Kovový reflektor s malými rozměry, umístěný do ochranné clony světelného zdroje, zaručující řádné směřování světelného toku.

Svítidlo je dostupné také v oddělené verzi.



Ve svítidlech FLORA ref se reflektor nachází uvnitř výbojky, např. typ REFLUX.

Svítidlo je dostupné také v oddělené verzi.

Profesionální osvětlení • svítidla pro osvětlení rostlin

Nr art.	Kód	Model	Světelný zdroj	Výkon světelného zdroje	Předřadník	Napětí	Popis	Třída ochrany	Typ objímky	Světelná účinnost [%]	Cena bez DPH Kč
---------	-----	-------	----------------	-------------------------	------------	--------	-------	---------------	-------------	-----------------------	-----------------

FLORA Svítidlo pro osvětlení rostlin, neoddělené

0989	EG-WO0022-14	ORSc-400	vysokotlaká sodíková výbojka	400W	indukční, s kompenzací	230V	reflektor s malými rozměry, jednokorpusové, neoddělené	I	E40	89,9	5 419,-
0990	EG-WO0025-22	ORSd-600/230V		600W		230V		I	E40	88,7	5 949,-
0991	EG-WO0022-16	ORSd-600/400V		600W		400V		I	E40	86,0	6 079,-

FLORA Svítidlo pro osvětlení rostlin, oddělené


0992	EG-WO0021-09	ORSd-400	vysokotlaká sodíková výbojka	400W	indukční, s kompenzací	230V	reflektor s malými rozměry, dvoukorpusové, oddělené	I	E40	89,9	6 219,-
0993	EG-WO0022-18	ORSd-600/230V		600W		230V		I	E40	88,7	6 749,-
0994	EG-WO0021-11	ORSd-600/400V		600W		400V		I	E40	86,0	6 879,-

FLORA ref Svítidlo pro osvětlení rostlin, neoddělené

0995	EG-WO0025-58	ORSa-400	speciální vysokotlaká sodíková výbojka s vnitřním reflektorem	400W	indukční, s kompenzací	230V	jednokorpusové	I	E40	98,1	5 289,-
0996	EG-WO0025-61	ORSa-600		600W		230V		I	E40	97,8	5 819,-

FLORA ref Svítidlo pro osvětlení rostlin, oddělené

0997	EG-WO0025-64	ORSb-400	speciální vysokotlaká sodíková výbojka s vnitřním reflektorem	400W	indukční, s kompenzací	230V	dvoukorpusové, neoddělené	I	E40	98,1	6 079,-
0998	EG-WO0025-66	ORSb-600		600W		230V		I	E40	97,8	6 609,-

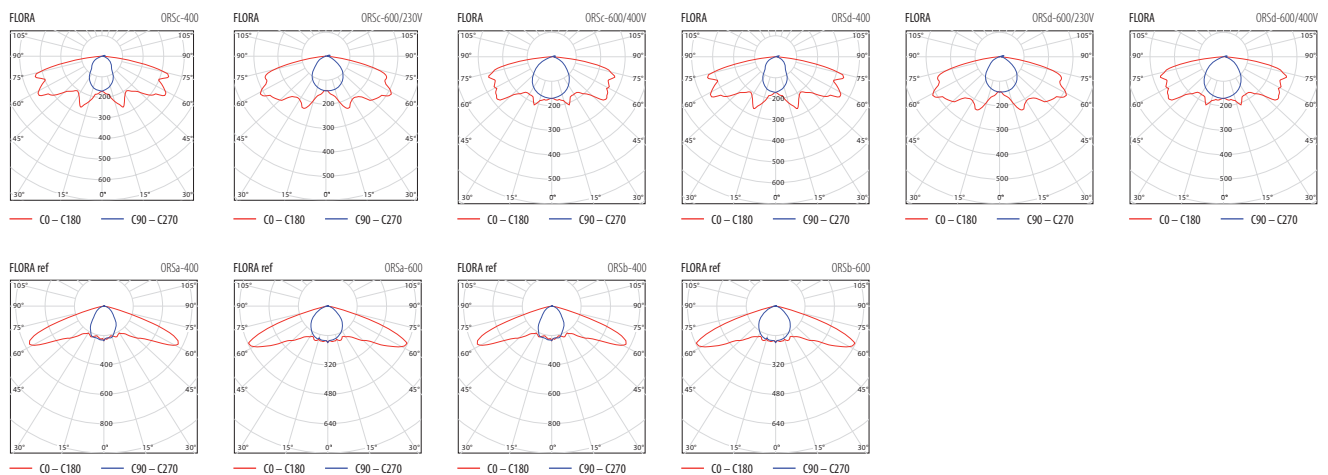

- Svítidlo ve verzích:
 - jednokorpusové – neoddělené (Model ORSa, ORSc),
 - dvoukorpusové – oddělené (Model ORSb, ORSd).
- Optický systém v podobě hliníkového reflektoru.
- Reflektor a výbojka jsou dodatečně chráněny hliníkovou clonou proti mechanickému poškození.
- Výsuvný, lehce výjimatelný panel s elektronickým vybavením umístěný v korpusu svítidla.
- Žebrování, hliníkový korpus svítidla zaručující pohodlné upevnění a účinné chlazení.
- Svítidlo vybaveno dvěma chladiči umožňujícími "dýchání".
- Možnost odpojení napájení svítidla bez otevření korpusu.
- Automatické odpojení elektrického napájení při sejmutí boční části korpusu svítidla.
- Zápalný impuls je v případě poškození světelného zdroje odpojen.
- Indukční předřadník s kompenzací.

