

ELECTRA plex



Určení

- Určená pro osvětlení počítačových, konferenčních a přednáškových sálů, kanceláří a úřadů, obchodních prostor, hal a chodeb, sociálních a různých veřejných prostor.

1. Korpus svítidla přizpůsoben pro vestavbu do podhledů. Vyroben z ocelového plechu, Práškově nabarven bílou barvou.
2. Lineární zářivky T8 o výkonu 18W (čtyř zářivková verze nebo 36W dvou zářivková verze).
3. Elektronické vybavení a kabeláž uvnitř korpusu, indukční předřadníky.
4. Rozptylující stínítko připevněno ke korpusu pomocí pružin.


Charakteristika

- Interiérová svítidla přímého osvětlení s rozptylujícím stínítkem, pro lineární zářivky typu T8 (průměr 26 mm) o výkonech:
 - 4 x 18W,
 - 2 x 36W.
- Pro vestavbu do kazetových stropů s moduly:
 - 600 x 600 mm,
 - 1200 x 300 mm.
- Na přání mohou být svítidla vybavena držáky umožňujícími montáž do sádkartonového stropu - verze OS-418w.
- Rozptylující stínítko ve formě desky z umělé hmoty.
- Rám s rozptylujícím stínítkem je ke korpusu připevněn pomocí gumových čepů.
- Korpus vyroben z ocelového plechu, práškově nabarveného bílou barvou (RAL9003).
- Elektronické vybavení umístěno uvnitř svítidla.
- Standardně jsou použity indukční předřadníky (na přání je možno použít elektronické předřadníky).
- Kompenzace pasivního výkonu.
- I stupeň ochrany proti úrazu elektrickým proudem.
- Stupeň krytí IP 20.
- Montáž na normálně zápalné povrchy.
- Dostupné rovněž ve verzi s nouzovými moduly.

Výhody

- Snadný přístup ke světelným zdrojům díky jednoduché demontáži stínítka bez použití nářadí.

Nr art.	Kód	Model	Světelný zdroj	Výkon světelného zdroje	Třída ochrany	Typ objímky	Rozměry stropního modulu	Světelná účinnost [%]	Cena bez DPH Kč
ELECTRA plex Svítidlo interiérové, se stínítkem, s indukčním před. a s kompenzací, vestavné									
1751	ER-WO0000-22	OS-236		2 x 36 W	I		300x1200 mm; rozptylující stínítko z umělé hmoty metaplex	61,4	1 999,-
1752	ER-WO0000-20	OS-418	lineární zářivka T8	4 x 18 W	I	G13	600x600 mm; rozptylující stínítko z umělé hmoty metaplex	61,5	1 199,-
1753	ER-WO0000-21	OS-418w		4 x 18 W	I		600x600 m; rozptylující stínítko z umělé hmoty metaplex	61,5	1 279,-

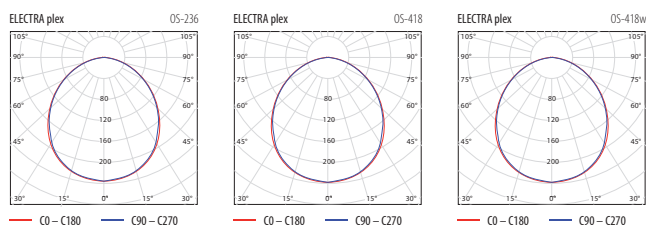

- Rozptylující stínítko z umělé hmoty připevněné ke korpusu pomocí pružin.
- Korpus z ocelového plechu nabarveného bílou barvou.
- Elektronické vybavení a kabeláž umístěny uvnitř korpusu.

