


Kompaktní zářivky SOFT SL E Pro

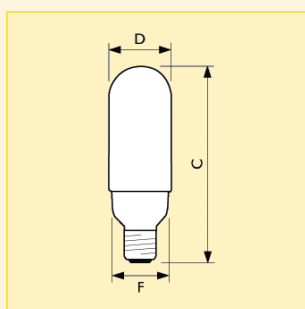

Rozměry (mm)

Obr.	C	D	F
č.	max.	max.	max.
1	153.6	50.8	48.2
2	173.6	50.8	48.2

Světelný zdroj:

- Energeticky úsporné zářivky s krytím pro profesionální použití

Vlastnosti:

- Profesionální úsporný zdroj světla jako přímá náhrada obyčejných žárovek
- Doba pro dosažení 80% jmenovitého světelného výstupu je 2 min
- Průběžný světelný výkon je 85 % po 2000 hodinách a 80 % po 5000 hodinách (jmenovité hodnoty pro 'teplé bílé' světlo)
- Téměř konstantní světelný tok >90% po celém rozpětí doporučených provozních teplot

Výhody:

- Vysoká energetická účinnost (podle evropské klasifikace energetické účinnosti: třída A)
- Dlouhá životnost 10.000 hodin

Použití:

- Určeno pro většinu profesionálních svítidel jako náhrada běžných žárovek
- Zvláště vhodné jako osvětlení na místech s funkčním využitím, kde se vyžaduje déletrvající osvětlení, nebo na místech, kde je výměna zdrojů světla obtížná

- Výrazné snížení rozměrů oproti SL-E Prismatic rozšiřuje oblast možného použití jak při osvětlování interiérů, tak i jako venkovního osvětlení
- Doporučený rozsah okolních teplot -20 až +55 °C
- Při venkovních aplikacích musí být použita uzavřená svítidla
- Nehodí se pro použití s elektronickými spínači, časovači nebo fotobuňkami, pokud není použit trojbodový spínač, ani pro použití se stmívači

Název produktu									
Typ	Příkon/označení barev	Patice	Napětí	Typ balení	Uspořádání balení	Světelný tok zdroje s elektromagnetickým předřadníkem (lm)	Činitel věrnosti podání barev (Ra)	Obr. č.	Objednávací kód
SL E Pro	12W/827	E27	230-240V	1CH	6	630	82	1	8711500... 542922 10
SL E Pro	12W/865	E27	230-240V	1CH	6	600	78	1	543042 10
SL E Pro	16W/827	E27	230-240V	1CH	6	950	82	1	542960 10
SL E Pro	16W/865	E27	230-240V	1CH	6	875	78	1	543066 10
SL E Pro	20W/827	E27	230-240V	1CH	6	1200	82	1	543004 10
SL E Pro	20W/865	E27	230-240V	1CH	6	1155	78	1	543080 10
SL E Pro	23W/827	E27	230-240V	1CH	6	1500	82	2	543714 10
SL E Pro	23W/865	E27	230-240V	1CH	6	1425	78	2	543738 10

Kompaktní zářivky SOFT SL E Pro

Technická data


Název produktu	Teplota chromatičnosti (K)	Životnost při 50% selhání (h)	Kód barvy	Označení barvy	Netto hmotnost (g)
SL E Pro 12W/827 E27 230-240V	2700	10000	827	Teplá bílá	97
SL E Pro 12W/865 E27 230-240V	6500	8000	865	Chladné denní světlo	97
SL E Pro 16W/827 E27 230-240V	2700	10000	827	Teplá bílá	104
SL E Pro 16W/865 E27 230-240V	6500	8000	865	Chladné denní světlo	104
SL E Pro 20W/827 E27 230-240V	2700	10000	827	Teplá bílá	104
SL E Pro 20W/865 E27 230-240V	6500	8000	865	Chladné denní světlo	104
SL E Pro 23W/827 E27 230-240V	2700	10000	827	Teplá bílá	126
SL E Pro 23W/865 E27 230-240V	6500	10000	865	Chladné denní světlo	126

Logistická data


Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořá- dání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Celková váha 1 ks (g)	Netto hmotnost 1ks (g)
SL E Pro 12W/827 E27 230-240V	1CH	1 H-Carton	6	6	1	163	111	168	-	97
SL E Pro 12W/865 E27 230-240V	1CH	1 H-Carton	6	6	1	163	111	168	-	97
SL E Pro 16W/827 E27 230-240V	1CH	1 H-Carton	6	6	1	163	111	168	144	104
SL E Pro 16W/865 E27 230-240V	1CH	1 H-Carton	6	6	1	163	111	168	-	104
SL E Pro 20W/827 E27 230-240V	1CH	1 H-Carton	6	6	1	163	111	168	147	104
SL E Pro 20W/865 E27 230-240V	1CH	1 H-Carton	6	6	1	163	111	168	-	104
SL E Pro 23W/827 E27 230-240V	1CH	1 H-Carton	6	6	1	163	111	190	155	126
SL E Pro 23W/865 E27 230-240V	1CH	1 H-Carton	6	6	1	163	111	190	-	126

Spektrální charakteristika

Barva světla 827

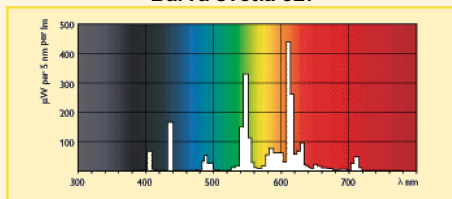


Barva světla 865

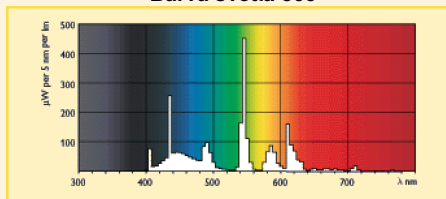

Patice

E27



Další technická data

Název produktu	Proud (mA)	Světelný tok po 2000 hod. (%)	Světelný tok po 5000 hod. (%)	Napájecí kmitočet (Hz)	Provedení reflektoru
SL E Pro 12W/827 E27 230-240V	85	90	85	50/60	S50P
SL E Pro 12W/865 E27 230-240V	85	88	83	50/60	S50P
SL E Pro 16W/827 E27 230-240V	105	85	80	50/60	S50P
SL E Pro 16W/865 E27 230-240V	105	83	78	50/60	S50P
SL E Pro 20W/827 E27 230-240V	145	85	80	50/60	S50P
SL E Pro 20W/865 E27 230-240V	145	83	78	50/60	S50P
SL E Pro 23W/827 E27 230-240V	155	85	80	50/60	S50LP
SL E Pro 23W/865 E27 230-240V	155	80	75	50/60	S50LP

Kompaktní zářivky SOFT SL E Pro

Název produktu	Stmívatelný	Souřadnice chromatičnosti X	Souřadnice chromatičnosti Y	Účinnost
SL E Pro 12W/827 E27 230-240V	ne	465	425	0.60
SL E Pro 12W/865 E27 230-240V	ne	320	350	0.60
SL E Pro 16W/827 E27 230-240V	ne	465	425	0.65
SL E Pro 16W/865 E27 230-240V	ne	320	350	0.65
SL E Pro 20W/827 E27 230-240V	ne	460	420	0.59
SL E Pro 20W/865 E27 230-240V	ne	320	350	0.59
SL E Pro 23W/827 E27 230-240V	ne	460	423	0.62
SL E Pro 23W/865 E27 230-240V	ne	320	345	0.62