


CLEO Opalování/péče o tělo ⇒ CLEO Opalování/péče o tělo CLEO Performance

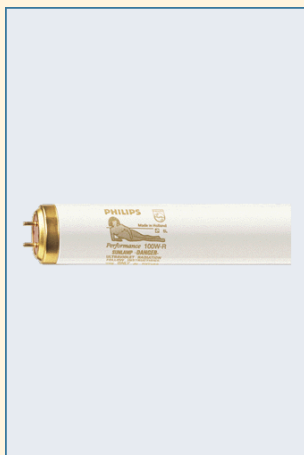

Světelný zdroj:

- Nízkotlaké rtuťové výbojky

Vlastnosti:


- Vyzařují dlouhovlnné ultrafialové záření o vlnových délkách 310 - 400 nm

- Poměr UV-B/UV-A je 0,7 % (UV-B: 280 - 315 nm) nebo 1,4 % (UV-B: 280 - 320 nm)
- Výbojky R (reflektory) jsou vybaveny vnitřním reflektorem 200°

- Výbojky označené písmenem P mají růžové zbarvení
- Výbojky CLEO Professional mají zlatě zbarvené patice


Použití:

- Kosmetické opalování
- Fotochemické procesy



Rozměry (mm)

Obr.	A	B	C	D
č.	max.	min.	max.	max.
1	589.8	594.5	596.9	604



Rozměry (mm)

Obr.	A	B	C	D
č.	max.	min.	max.	max.
2	1500	1504.7	1507.1	1514.2
3	1763.8	1768.5	1770.9	1778

Název produktu		Typ balení	Uspořádání balení	Patice	Napětí zdroje (V)	Proud (A)	erythemální vyzařování ≤ 320 nm (mW)	erythemální vyzařování > 320 nm (mW)	Obr. č.	Objednací kód
Typ	Příkon									
CLEO Performance	40W	SLV	25	G13	49	0.86	3.5	5	1	8711500... 628305 40
CLEO Performance	40W-R	SLV	25	G13	49	0.86	3.0	5	1	628350 40
CLEO Performance	80W	SLV	25	G13	110	0.83	14.0	18	2	628312 40
CLEO Performance	80W-R	SLV	25	G13	110	0.83	13.0	16	2	628367 40
CLEO Performance	80W/P	SLV	25	G13	110	0.83	13.0	17	2	628329 40
CLEO Performance	80W/P-R	SLV	25	G13	110	0.83	12.0	15	2	628374 40
CLEO Performance	100W	SLV	25	G13	122	0.97	17.0	23	3	628336 40
CLEO Performance	100W-R	SLV	25	G13	122	0.97	16.0	20	3	628381 40
CLEO Performance	100W/P-R	SLV	25	G13	122	0.97	15.0	20	3	628398 40
CLEO Performance	100W/P	SLV	25	G13	122	0.97	16.0	22	3	628343 40
CLEO Performance	160W-R	SLV	25	G13	116	1.61	29.0	29	3	636416 40

CLEO Opalování/péče o tělo ⇒ CLEO Opalování/péče o tělo

CLEO Performance

Technická data


Název produktu	UV-A výkon (IEC) (W)	UV-B/UV-A (IEC) (%)	Funkční životnost (h)	Pokles po 500 hod (%)	Pokles po 1000 hod (%)
CLEO Performance 40W	8.1	0.8	500	10	20
CLEO Performance 40W -R	7.6	0.8	500	20	30
CLEO Performance 80W	24.0	0.8	500	10	20
CLEO Performance 80W -R	22.0	0.8	500	20	30
CLEO Performance 80W/P	22.0	0.8	500	10	20
CLEO Performance 80W/P -R	21.0	0.8	500	20	30
CLEO Performance 100W	31.0	0.8	500	15	25
CLEO Performance 100W -R	28.0	0.8	500	20	30
CLEO Performance 100W/P -R	26.7	0.7	500	20	30
CLEO Performance 100W/P	29.0	0.8	500	15	25
CLEO Performance 160W -R	39.0	0.9	800	20	30

Název produktu	Přehled patic	Provedení reflektoru	Označení barvy	Finální úprava baňky	Použití
CLEO Performance 40W	Gold Cap	T38	-	-	Suntanning
CLEO Performance 40W -R	Gold Cap	T38	-	Reflector	Suntanning
CLEO Performance 80W	Gold Cap	T38	-	-	Suntanning
CLEO Performance 80W -R	Gold Cap	T38	-	Reflector	Suntanning
CLEO Performance 80W/P	Gold Cap	T38	Pink	-	Suntanning
CLEO Performance 80W/P -R	Gold Cap	T38	Pink	Reflector	Suntanning
CLEO Performance 100W	Gold Cap	T38	-	-	Suntanning
CLEO Performance 100W -R	Gold Cap	T38	-	Reflector	Suntanning
CLEO Performance 100W/P -R	Gold Cap	T38	Pink	Reflector	Suntanning
CLEO Performance 100W/P	Gold Cap	T38	Pink	-	Suntanning
CLEO Performance 160W -R	Gold Cap	T38	-	Reflector	Suntanning

Logistická data

Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Netto hmotnost 1ks (g)
CLEO Performance 40W	SLV	1 Sleeve	25	25	1	651	203	203	156
CLEO Performance 40W -R	SLV	1 Sleeve	25	25	1	651	203	203	156
CLEO Performance 80W	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1560	203	206	365
CLEO Performance 80W -R	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1560	203	206	365
CLEO Performance 80W/P	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1560	203	206	365
CLEO Performance 80W/P -R	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1571	223	216	360
CLEO Performance 100W	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1861	223	216	387
CLEO Performance 100W -R	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1840	205	203	387
CLEO Performance 100W/P -R	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1830	203	206	387
CLEO Performance 100W/P	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1830	203	206	387
CLEO Performance 160W -R	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1830	203	206	387

Spektrální charakteristika

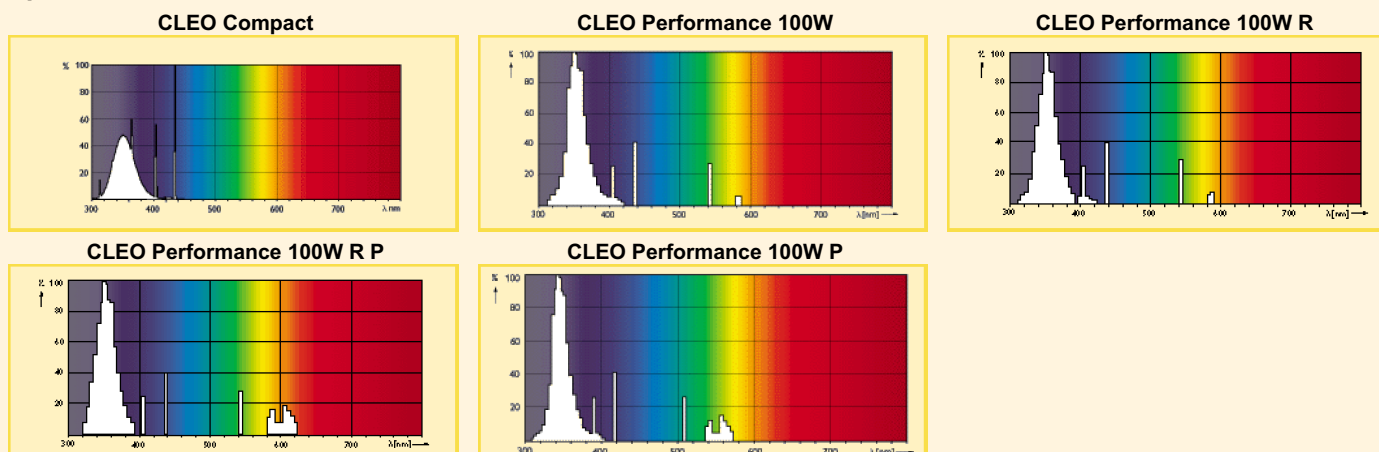


CLEO Opalování/péče o tělo ⇒ CLEO Opalování/péče o tělo

CLEO Performance

Patice

G13

**Další technická data**

Název produktu	Kód barvy	Souřadnice chromatičnosti X	Souřadnice chromatičnosti Y
CLEO Performance 40W	209	226	220
CLEO Performance 40W -R	209-R	226	220
CLEO Performance 80W	209	226	220
CLEO Performance 80W -R	209-R	226	210
CLEO Performance 80W/P	209P	308	242
CLEO Performance 80W/P -R	209P-R	308	242
CLEO Performance 100W	209	226	220
CLEO Performance 100W -R	209-R	226	210
CLEO Performance 100W/P -R	209P-R	308	242
CLEO Performance 100W/P	209P	308	242
CLEO Performance 160W -R	209-R	226	220