

Focusline Žárovky do fotokomor



Světelný zdroj:

- Bezpečnostní žárovky s vnitřní vrstvou obarvenou lakem bez obsahu kadmia

Vlastnosti:

- Vyzařuje světlo ve specifických vlnových pásmech, na něž nejsou citlivé černobílé fotografické materiály
- K dispozici žluto-zelené a červené zbarvení

- Maximální délka expozice ve vzdálenosti jednoho metru je 6 minut (žluto-zelená) nebo 0,5 - 6 minut (červená) (21 DIN/100 ASA a vyšší rychlosti mohou vyžadovat kratší doby nebo nepřímé osvětlení)
- Při snímání na film závisejí maximální délky expozice na použité kombinaci materiálu a vývojky


- Speciálně konstruované kryty zamezují unikání světla mezi patičkou a baňkou
- Libovolná poloha svícení

Použití:

- PF710E: bromidové, chlórbrmidové a výběrově kontrastní papíry
- PF712E: ortochromatický film a výběrově kontrastní papíry




Název produktu							Světelný tok (lm)	Finální úprava baňky	Poloha svícení	Obr. č.	Foto písmeno	Objednací kód
Typ	Příkon	Patice	Napětí	Provedení reflektoru	Typ balení	Uspořádání balení						
PF710B	15W	B22d	230V	A60	1CT	50	8	Žlutá/Zelená	Univerzální	1	B	8711500... 125712 65
PF710B	15W	B22d	240V	A60	1CT	50	8	Žlutá/Zelená	Univerzální	1	B	125729 65
PF710E	15W	E27	230V	A60	1CT	50	8	Žlutá/Zelená	Univerzální	2	C	125798 65
PF712B	15W	B22d	230V	A60	1CT	50	7	Červená	Univerzální	1	D	125743 65
PF712B	15W	B22d	240V	A60	1CT	50	7	Červená	Univerzální	1	D	125774 65
PF712E	15W	E27	230V	A60	1CT	50	7	Červená	Univerzální	2	A	125828 65

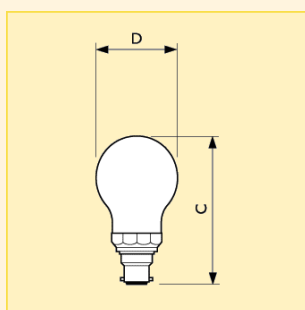

Rozměry (mm)

Obr. č.	C max.	D nom.
1	106	60

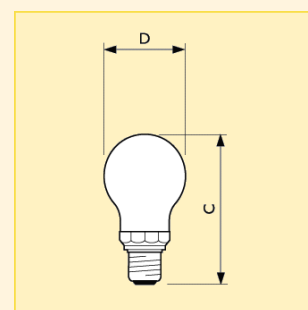

Rozměry (mm)

Obr. č.	C max.	D nom.
2	107.5	60

Focusline Žárovky do fotokomor

Technická data


Název produktu	Životnost při 50% selhání (h)	Philips kód	Použití	Stmívatelný
PF710B 15W B22d 230V A60	1000	PF710B	Photo/Projection	Ano
PF710B 15W B22d 240V A60	1000	PF710B	Photo/Projection	Ano
PF710E 15W E27 230V A60	1000	PF710E	Photo/Projection	Ano
PF712B 15W B22d 230V A60	1000	PF712B	Photo/Projection	Ano
PF712B 15W B22d 240V A60	1000	PF712B	Photo/Projection	Ano
PF712E 15W E27 230V A60	1000	PF712E	Photo/Projection	Ano

Logistická data


Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Celková váha 1 ks (g)	Netto hmotnost 1ks (g)
PF710B 15W B22d 230V A60	1CT	1CT	50	50	1	311	311	232	-	34
PF710B 15W B22d 240V A60	1CT	1CT	50	50	1	311	311	232	51	34
PF710E 15W E27 230V A60	1CT	1CT	50	50	1	311	311	232	-	30
PF712B 15W B22d 230V A60	1CT	1CT	50	50	1	311	311	232	-	34
PF712B 15W B22d 240V A60	1CT	1CT	50	50	1	311	311	232	-	34
PF712E 15W E27 230V A60	1CT	1CT	50	50	1	311	311	232	-	30

Spektrální charakteristika

Žlutá/Zelená

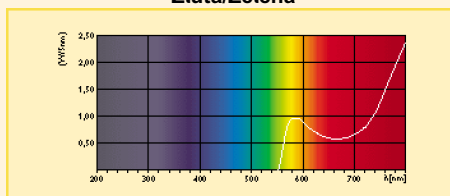


Červená

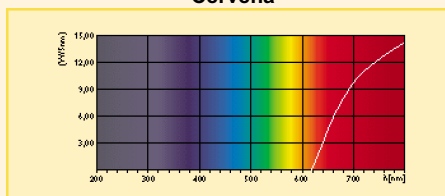


Patice

B22d



E27



Poloha svícení

Univerzální

