



Halogenové žárovky na síťové napětí HalogenA Pro (tvar trubkový)



Světelný zdroj:

- Vysoce výkonné halogenové žárovky na síťové napětí, s dvojitou baňkou, svítí bílým halogenovým světlem

Vlastnosti:

- Dvojitě vinuté vlákno na síťové napětí s elektrickou pojistkou
- Zabudované pojistky proti vzniku el. oblouku
- Vnitřní trubička je umístěna v ose v jednopaticové vnější baňce z běžného skla, naplněné směsí inertních plynů

- Nabízí univerzální použití jako standardní běžné žárovky a má stejné rozměry jako tyto žárovky
- Široký výběr výkonů
- Tvary baňky T20 a T32
- Plně zaměnitelné s běžnými žárovkami o stejném výkonu
- Provozní teplota stejná jako u odpovídajících běžných žárovek
- Ostré bílé halogenové světlo
- Konstantní světelný výkon po celou dobu životnosti

Výhody:


- Oproti většině ostatních halogenových žárovek je lze instalovat holýma rukama
- Libovolná poloha svícení

Použití:


- V domácnostech, kancelářích, restauracích a barech, v muzeích atd. jako alternativa k běžným žárovkám

Svítilidlo:

- Při vnitřním použití jsou povolena otevřená svítidla, ale při venkovním použití je nutné vodotěsné svítidlo s ochranným čelním sklem




Název produktu								Světelný tok (lm)	Životnost při 50% sethání (h)	Obr. č.	Foto písmeno	Objednací kód
Typ	Příkon	Patice	Napětí	Provedení reflektoru	Finální úprava baňky	Typ balení	Uspořádání balení					
HalogenA Pro	60W	E27	230V	T32	CL	1CT	10	840	2000	1	A	8711500... 506610 25
HalogenA Pro	40W	E14	230V	T20	FR	1CT	10	480	2000	2	B	504456 25
HalogenA Pro	60W	E27	230V	T32	FR	1CT	10	840	2000	1	C	506634 25
HalogenA Pro	100W	E27	230V	T32	CL	1CT	10	1550	2000	1	A	506665 25
HalogenA Pro	100W	E27	230V	T32	FR	1CT	10	1550	2000	1	C	506689 25
HalogenA Pro	100W	E14	230V	T20	FR	1CT	10	1550	2000	2	B	504531 25
HalogenA Pro	150W	E27	230V	T32	CL	1CT	10	2550	2000	1	A	506702 25
HalogenA Pro	150W	E27	230V	T32	FR	1CT	10	2550	2000	1	C	506719 25

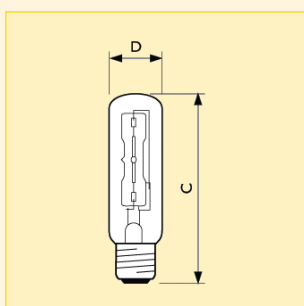

Rozměry (mm)

Obr. č.	C max.	D max.
1	103	32.8

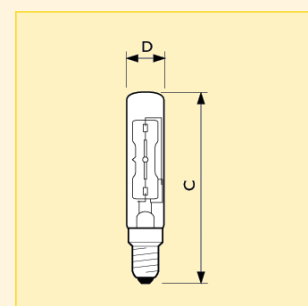

Rozměry (mm)

Obr. č.	C max.	D max.
2	98	20.8

Halogenové žárovky na síťové napětí HalogenA Pro (tvar trubkový)

Technická data

Název produktu	Činitel věrnosti podání barev (R _a)	Teplota chromatičnosti (K)	Finální úprava baňky	Philips kód	Stmívatelný	Poloha svícení
HalogenA Pro 60W E27 230V T32 CL	100	2900	Čirá	13656	Ano	Univerzální
HalogenA Pro 40W E14 230V T20 FR	100	2900	Matná	14002	Ano	Univerzální
HalogenA Pro 60W E27 230V T32 FR	100	2900	Matná	13658	Ano	Univerzální
HalogenA Pro 100W E27 230V T32 CL	100	2900	Čirá	13660	Ano	Univerzální
HalogenA Pro 100W E27 230V T32 FR	100	2900	Matná	13662	Ano	Univerzální
HalogenA Pro 100W E14 230V T20 FR	100	2900	Matná	14010	Ano	Univerzální
HalogenA Pro 150W E27 230V T32 CL	100	2900	Čirá	13945	Ano	Univerzální
HalogenA Pro 150W E27 230V T32 FR	100	2900	Matná	13946	Ano	Univerzální


Logistická data

Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Celková váha 1 ks (g)	Netto hmotnost 1ks (g)
HalogenA Pro 60W E27 230V T32 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10	1	240	110	130	58	31.5
HalogenA Pro 40W E14 230V T20 FR	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10	1	197	108	160	35	18.5
HalogenA Pro 60W E27 230V T32 FR	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10	1	240	110	130	58	31.5
HalogenA Pro 100W E27 230V T32 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10	1	240	110	130	58	31.5
HalogenA Pro 100W E27 230V T32 FR	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10	1	240	110	130	58	31.5
HalogenA Pro 100W E14 230V T20 FR	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10	1	197	108	160	35	18.5
HalogenA Pro 150W E27 230V T32 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10	1	240	110	130	58	31.5
HalogenA Pro 150W E27 230V T32 FR	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	10	10	1	240	110	130	58	31.5

Patice

E27

E14

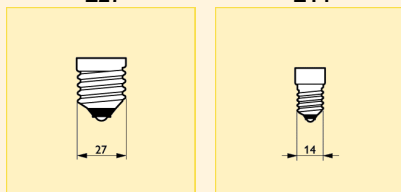

Další technická data

Název produktu	Proud (A)	Měrný výkon (lm/W)	Provedení reflektoru	Max. přípustná teplota patice (°C)	Netto hmotnost (g)
HalogenA Pro 60W E27 230V T32 CL	0.26	14.0	T32	120	35
HalogenA Pro 40W E14 230V T20 FR	0.17	12.0	T20	130	16
HalogenA Pro 60W E27 230V T32 FR	0.26	14.0	T32	120	35
HalogenA Pro 100W E27 230V T32 CL	0.43	15.5	T32	130	35
HalogenA Pro 100W E27 230V T32 FR	0.43	16.0	T32	130	35
HalogenA Pro 100W E14 230V T20 FR	0.43	16.0	T20	140	16
HalogenA Pro 150W E27 230V T32 CL	0.65	17.0	T32	130	35
HalogenA Pro 150W E27 230V T32 FR	0.65	17.0	T32	130	35

Poloha svícení

Univerzální

