


## TL-D TL-D Secura Pro (potravinářství)

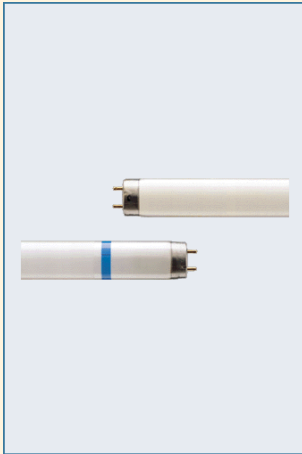

### Světelný zdroj:

- Nízkotlaké rtuťové zářivky o průměru 26 mm se speciálním teflonovým povrstvením zabraňujícím rozbití

### Vlastnosti:

- Aniž by zářivky samy svítily červeným světlem, zvýrazňují sytě červenou barvu jakou má např. maso
- Teflonové ochranné pokrytí kolem celé zářivky

- Modrý pruh na patici zářivky pro snadnou identifikaci
- Přímá náhrada všech typů standardních i Super /80 zářivek provozovaných jak na konvenčních tak na HF předřadnicích

### Výhody:

- Vylepšují vzhled potravin (spec.masa)
- Udržuje sklo a součásti zářivky pohromadě v případě náhodného rozbití


- Snížení UV výstupu oproti "neteflonovým" zářivkám
- Snadná identifikace v případě auditu - modrý kroužek na patici zářivky

### Použití:

- Nasvěcování potravin: spektrální charakteristika je optimální pro řeznictví

### Systém:

- Pracují na střídavé síťové napětí v zapojení se startérem nebo vysokofrekvenčním předřadníkem



Rozměry (mm)

Obr. č.	A max.	A min.	B max.	C max.	D max.
1	589.8	594.5	596.9	604	28
2	894.6	899.3	901.7	908.8	28
3	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28
4	1500	1504.7	1507.1	1514.2	28

Typ	Název produktu				Patice	Činitel věrnosti podání barev (Ra)	Světelný tok zdroje s elektromagnetickým předřadníkem (lm)	Obr. č.	Objednací kód
	Příkon/označení barev	Typ balení	Uspořádání balení						
TL-D Food Secura Pro	18W/79	SLV	25		G13	74	720	1	8711500... 541109 40
TL-D Food Secura Pro	30W/79	SLV	25		G13	74	1250	2	541123 40
TL-D Food Secura Pro	36W/79	SLV	25		G13	74	1700	3	541147 40
TL-D Food Secura Pro	58W/79	SLV	25		G13	74	2725	4	541161 40

## TL-D TL-D Secura Pro (potravinářství)

### Technická data


Název produktu	Označení barvy	Napětí zdroje (V)	Proud zdroje s elektromagnetickým předřadníkem (A)	Teplota chromatičnosti (K)
TL-D Food Secura Pro 18W/79	Food	59	0.36	3800
TL-D Food Secura Pro 30W/79	Food	98	0.36	3800
TL-D Food Secura Pro 36W/79	Food	103	0.44	3800
TL-D Food Secura Pro 58W/79	Food	111	0.67	3800

### Logistická data

Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Celková váha 1 ks (g)	Netto hmotnost 1ks (g)
TL-D Food Secura Pro 18W/79	SLV	1 Sleeve	25	25	1	645	150	150	96	78
TL-D Food Secura Pro 30W/79	SLV	1 Sleeve	25	25	1	962	150	150	177	151
TL-D Food Secura Pro 36W/79	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1267	150	150	185	151
TL-D Food Secura Pro 58W/79	SLV	1 Sleeve	25	25	1	1570	150	150	236	187


### Spektrální charakteristika

Barva světla 79,  $R_a = 74$

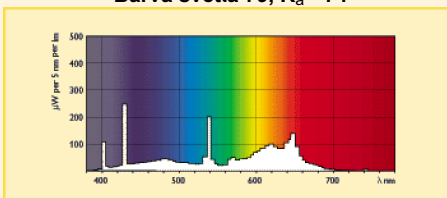

### Patice

G13



### Další technická data

Název produktu	Energetický štítek	Souřadnice chromatičnosti X	Souřadnice chromatičnosti Y	Příkon zdroje s elektromagnetickým předřadníkem (W)	Měrný výkon zdroje s elektro- magnetickým předřadníkem (lm/W)	Stmívatelný
TL-D Food Secura Pro 18W/79	B	365	314	18.0	40	Ano
TL-D Food Secura Pro 30W/79	B	365	314	30.0	39	Ano
TL-D Food Secura Pro 36W/79	B	365	314	36.0	47	Ano
TL-D Food Secura Pro 58W/79	B	365	314	58.5	47	Ano